Plurio

E7753920 / 96260706 PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740

IP66 | IK08

Plurio

Dekorativ stolpmonterad armatur med LED. Finns i effekterna 20, 30 och 40W. Elektroniskt driftdon. Elektrisk klass II, IP66-kapsling, IK08. Armaturhals i gjuten Aluminium, pulverlackerad silvergrå. Armaturhus i rundform, tillverkad i silvergrå strukturerad Aluminium (liknar RAL9006). UV-stabiliserad kupa i klar Polykarbonat (PC) med antibländningsprismor, symmetrisk reflektor. Utrustad med 50% effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras komplett i ett paket. Levereras med 4000K LED.

Monteras på stolptopp Ø 60 mm x 75 mm instick.
Förmonterad kabel: 4 m HO5-W F 2 x 1,5 mm².

Dimensioner: Ø564 x 564 mm
Systemeffekt: 39 W
Vikt: 7,8 kg
Projicerad vindyta: 0.073 m²
Armaturverkningsgrad: 121 lm/W

TLG_PLRO_F_LEDSYMRND.jpg

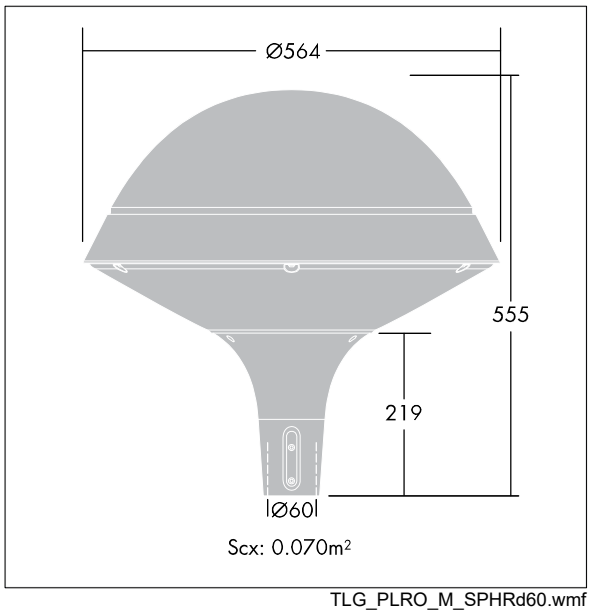

TLG_PLRO_M_SPHRd60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting