Cesar Wall

96260451 CESAR W 90 3L50 930 NB

IP65	IK08		CE			Ta -25 +40

Cesar Wall

En väggmonterad, ariktektonisk LED-armatur för dekorativ fasadbelysning med 1 fönster, smal fördelning. 3 LED-lampor på 500mA. Fast ljusflöde LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP65, IK08. Armaturhus: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Drift: omgivningstemperatur: -25°C till +40°C. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 145 x 250 x 90 mm
Systemeffekt: 6 W
Ljusflöde från armatur: 409 lm
Armaturverkningsgrad: 68 lm/W
Vikt: 1,5 kg

TLG_CESA_F_W90.jpg

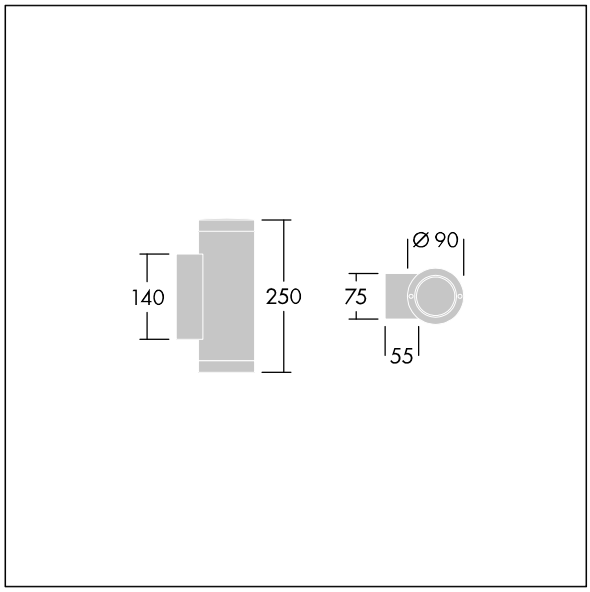

TLG_CESA_M_W90.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Cesar Wall

96260451 CESAR W 90 3L50 930 NB

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting