R2L2

96268314 R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE			Ta -25 +35

R2L2

En medium LED-armatur för vägbelysning med 60 LED-lampor på 700mA med Övrgångsställesoptik. Programmerbar LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Hus: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad strukturerad ljusgrå. Hölje: härdad plant glas. Skruvar: rostfritt stål, Ecolubric®-behandlade. Stolptoppsmontering (Ø60/76 mm med lutning 0°/5°/10°) eller med sidoingång (Ø34/42/49/60 mm, med lutning 0°/-5°/-10°/-15°). För montering på utliggare med instick på Ø34/42 mm – adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) beställs separat. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 880 x 370 x 155 mm
Systemeffekt: 126 W
Ljusflöde från armatur: 18146 lm
Armaturverkningsgrad: 144 lm/W
Vikt: 13,07 kg
Projicerad vindyta: 0.06 m²

TLG_R2L2_F_MPDB.jpg

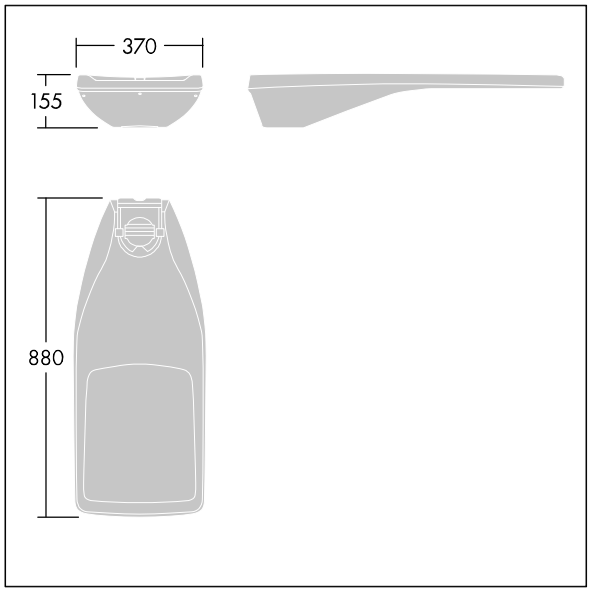

TLG_R2L2_M_LDM.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass D, E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

R2L2

96268314 R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting