Omega LED

E7077573 / 96629742 <OMEGA LED 3300-830 HF Q597

$T_{p(b)}$			IP20 IP44		CE	650 °C	T_a25	

Omega LED

En LED-armatur med en grund 12 mm profil för infällning/takmontage/pendling. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass II, IP44_IP20, IK02. Stomme: vit (RAL9016) stålplåt. Kupa: UV-stabiliserad opal akryl. Elektrisk anslutning via push wire-anslutningsplint, överkoppling möjligt. Komplett med 3000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm
Systemeffekt: 29 W
Ljusflöde från armatur: 3150 lm
Armaturverkningsgrad: 109 lm/W
Vikt: 5,1 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

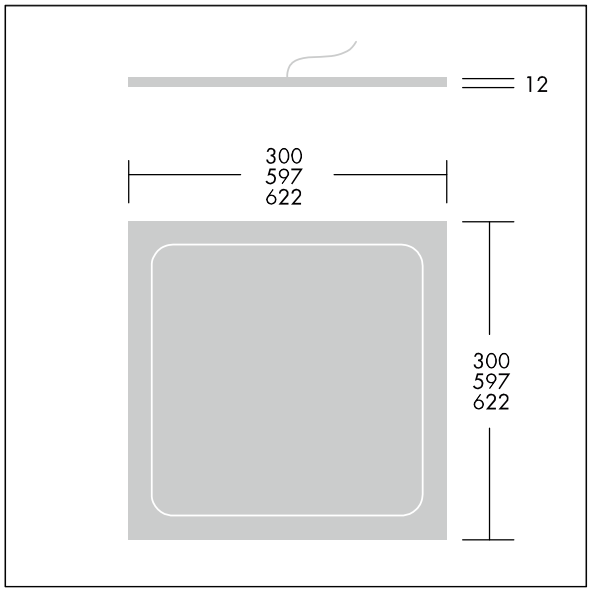

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting