Piazza II LED

96666257 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT

IP65	IK10					T_a 0 +25	

Piazza II LED

En robust Väggmonteradarmatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Bakplatta: pressgjuten Aluminium, målad antracit. Stomme: antracit Polykarbonat (PC). Ø 20 mm kabelingång via hål i bak eller på sidan, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm
Systemeffekt: 15,4 W
Ljusflöde från armatur: 1844 lm
Armaturverkningsgrad: 120 lm/W
Vikt: 3,1 kg

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

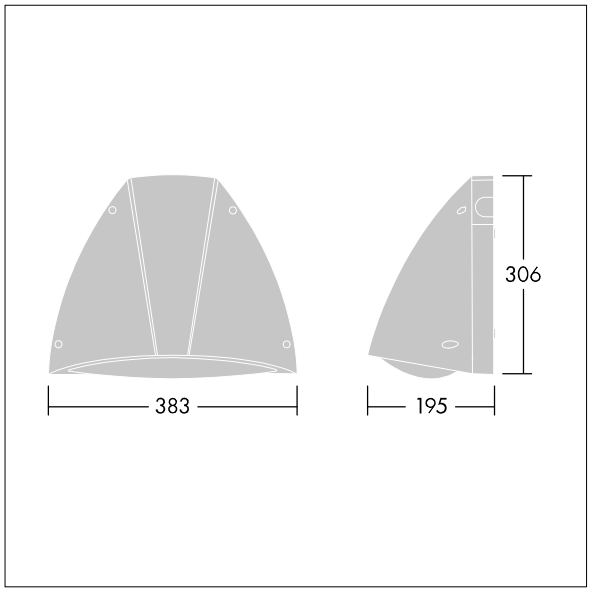

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Piazza II LED

96666257 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting