Alumet Stage II

96275329 ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4

ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE		

Alumet Stage II

Huvud på arkitektonisk belysningsstolpe Alumet Stage II med Elektronisk DALI-driftdon med ljusreglering för 6 LED-spotlights. Kupa: UV-beständig Polykarbonat (PC) med anti-graffitilack. Toppkåpa, bas och ramar tillverkade av pressgjuten Aluminium. Stomme: stål. 4 m förmonterad kabel. Elektrisk klass II, 220/240 V, IK10, IP66. För montering på Alumet-stolpe. Överspänningsskydd: Common mode: 10kV singelpuls och 8kV för multipuls. Differential mode: 6kV för multipuls.
Om ett DALI system är permanent inkopplat, common/differential mode: 6kV multipuls. Ljuskällor beställs separat

Höjd: 1250 mm
Systemeffekt: 54 W
Vikt: 9,2 kg
Projicerad vindyta: 0.079m²

TLG_ALS2_F_HEAD_6C.jpg

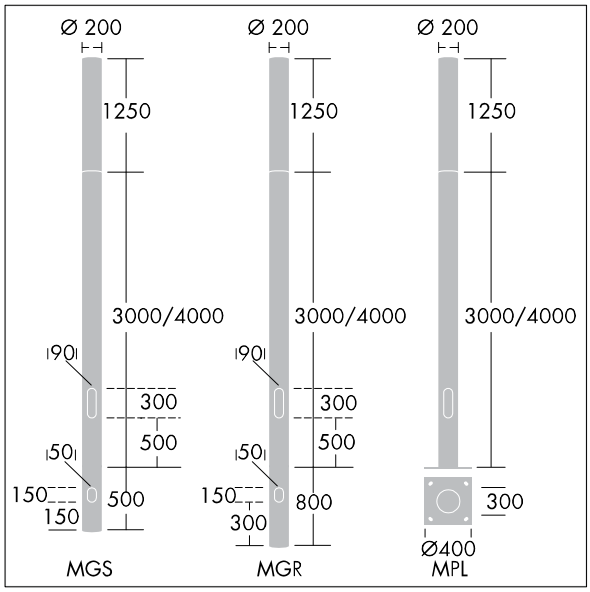

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting