Omega Pro

96630200 <OMEGA PRO LED4200-830 HFIX E3 Q597 MRM

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega Pro

En infälld LED-armatur för kantbelysning med en grund 12 mm-profil. För installation underifrån i dolda metalltak. Elektronisk DALI-driftdon med ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP40 från nedan, IP40_IP20 från ovan, IK03. Stomme: stålplåt vit (RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad, Glare ProTech prismatisk-optik. Elektrisk anslutning via push wire-anslutningsplint, överkoppling möjligt. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm
Systemeffekt: 32 W
Ljusflöde från armatur: 4000 lm
Armaturverkningsgrad: 125 lm/W
Vikt: 5,6 kg

TLG_OMPL_F_square_pers.jpg

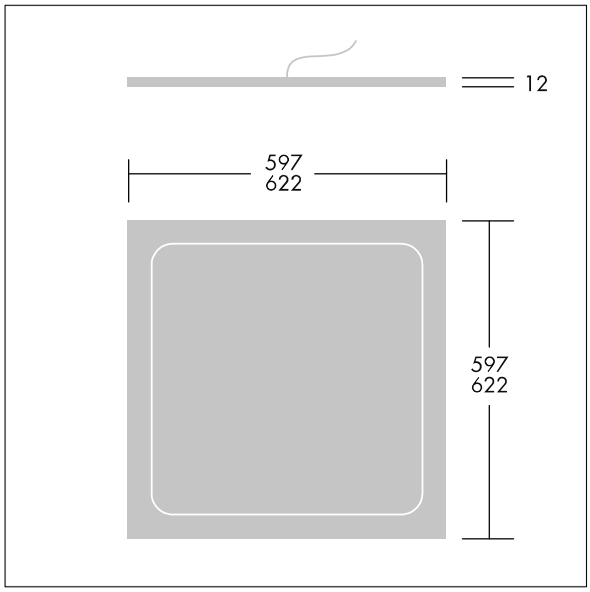

TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting