Omega Pro

96630216 <OMEGA PRO LED3400-840 HF E3 Q597

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega Pro

En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning och en tunn 12 mm profil. Elektroniskt driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP40 från nedan, IP40_IP20 från ovan, IK03. Stomme: stålplåt vit (RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad, Glare ProTech prismatisk-optik. Elektrisk anslutning via push wire-anslutningsplintar, överkoppling möjligt.
Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm
Systemeffekt: 27,6 W
Ljusflöde från armatur: 3400 lm
Armaturverkningsgrad: 123 lm/W
Vikt: 5,92 kg

TLG_OMPL_F_square_pers.jpg

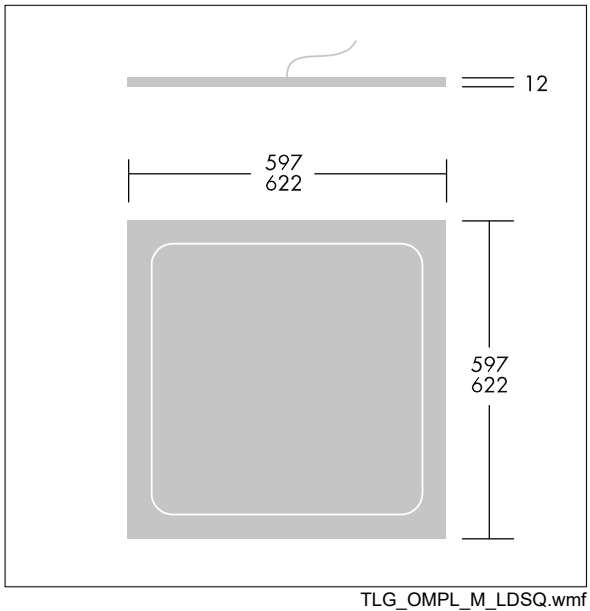

TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Omega Pro

96630216 <OMEGA PRO LED3400-840 HF E3 Q597

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting