Prisma

E7273346 / 96630842 PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600

EN 55015	IP44	D	IK06		CE			650°C

Prisma

Smäcker LED-armatur för Ytmonterad. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering. Elektrisk klass I, IP44. Stomme: förmålat stål. Gavlar: vit plast. Kupa: frostad akryl. Fästpunkter Ø 14 mm för montering dikt mot tak, vägg eller via fästen. Fästpunkternas centrumavstånd: 500 mm. Två kabelgenomföringar Ø 19 mm längst bak på stommen och brythål i gavlarna. Genomföringar ingår. Elanslutning via snabbkopplingsplint (3 + 2) x (2 x 2,5 mm²).. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 616 x 166 x 64 mm
Systemeffekt: 27 W
Ljusflöde från armatur: 2850 lm
Armaturverkningsgrad: 106 lm/W
Vikt: 1,5 kg

TLG_PRSM_F_01.jpg

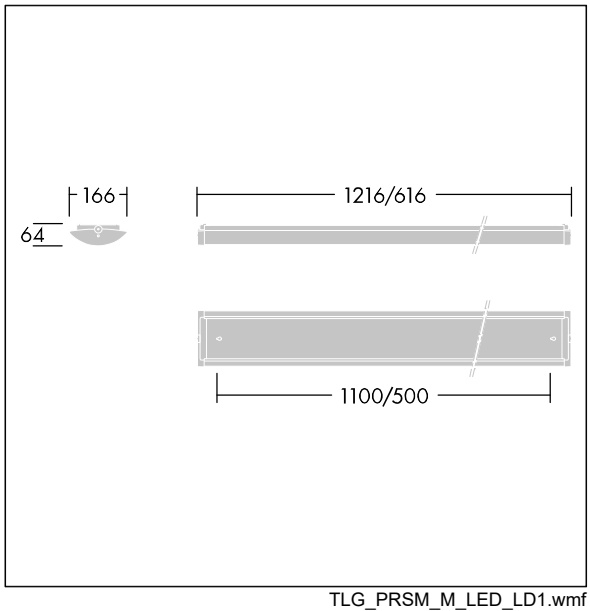

TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting