# Equaline Mini

## 96630773 EQUAMINI L580 LED950-830

IP20 | IK06 | $T_a$35

## Equaline Mini

En smal Ytmonterad LED-ramparmatur. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I. IP20, IK06. Stomme: strängsprutad Aluminium anodiserad-finish. Kupa: opal Polykarbonat (PC)-plast. Gavel: Tvåfärgssprutad Polykarbonat (PC)-plast. Elanslutning via flik på stommens baksida. Kontinuerlig länkning möjlig. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 580 x 37 x 60 mm
Systemeffekt: 9,2 W
Ljusflöde från armatur: 1053 lm
Armaturverkningsgrad: 114 lm/W
Vikt: 0,65 kg

TLG_EQUM_F_ST.jpg

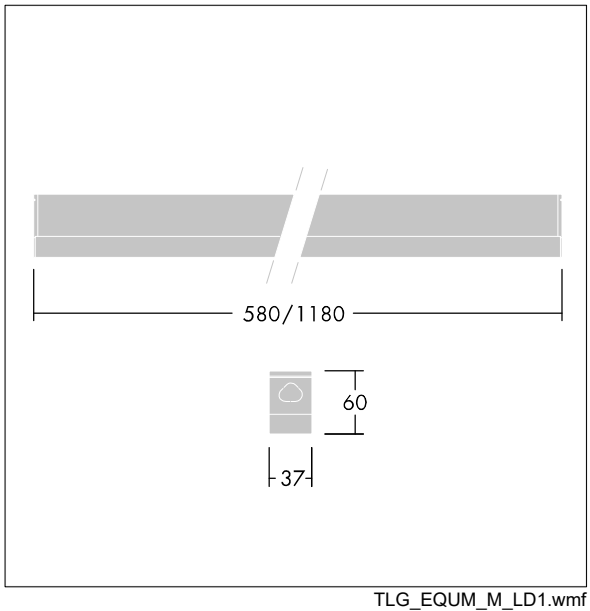


TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

# Equaline Mini

## 96630773 EQUAMINI L580 LED950-830

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting