92902481 <CHAL 200 LED3000-840 HF E3 RSB WL4

IP20 IP54 | IK03 | 850 °C | T_a25

Ett infällt LED-downlight. Externt driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. IP54 (IP20 ovanifrån), Elektrisk klass I. Stomme: Aluminium, målad vit (RAL 9016). Reflektor: matt. Lämplig för innertak som är 1–40 mm tjocka i en Ø200 mm håltagning. Levereras med 4000K LED. Försedd med fyrledarkabel och Wieland-kontakt.

Dimensioner: Ø220 x 94 mm
Systemeffekt: 26,3 W
Ljusflöde från armatur: 3130 lm
Armaturverkningsgrad: 119 lm/W
Vikt: 1,93 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg

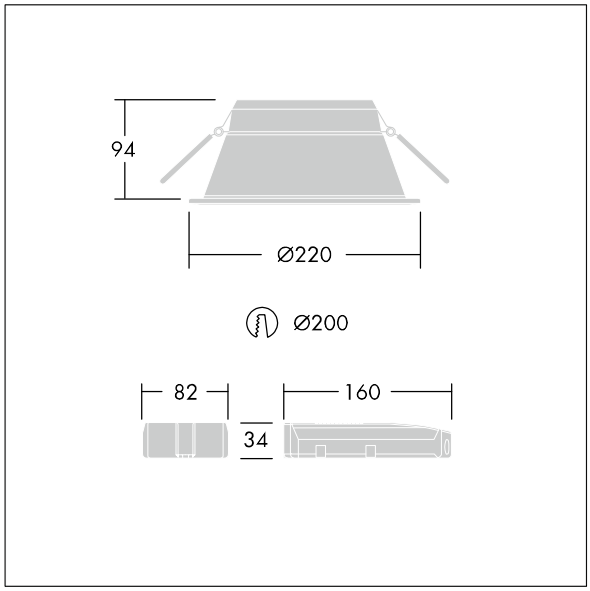

TLG_CHLC_M_200TEC.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting