THORN

92900175 <FORCELED 6000 COR MWS E3TX L840

	IP66	D	halogen	IK10		CE				850 °C	Ta 0 +25

En kompakt damm- och fuktsäker LED-armatur i IP-klass IP66. Elektronisk, DALI-driftdon med ljusreglering med 3 timmar självtest/DALI adresserbart test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IK10. Armaturtak: Aluminium målad , hela armaturen kan återvinnas. Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) med linjära prismor. Lås: rostfritt stål. Tak-/vägg-, BESA- eller pendelmontage. Snabbfästen för tak- eller väggmontage medföljer. Monteringssatser för rör-, kedje- och linupphängning finns som tillval. med inbyggd rörelsesensor för korridorfunktion (master) Levereras med 4000K LED.

TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm
Systemeffekt: 53 W
Ljusflöde från armatur: 6300 lm
Armaturverkningsgrad: 119 lm/W
Vikt: 4,75 kg

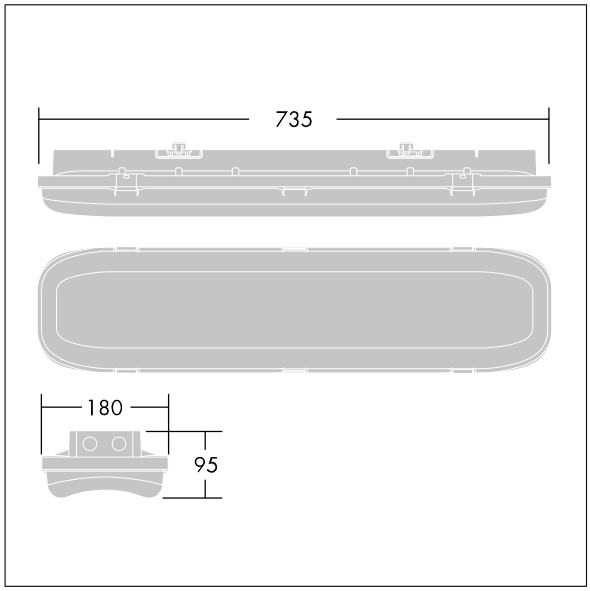

TLG_FORL_M_LED.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

92900175 <FORCELED 6000 COR MWS E3TX L840

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting