IQ Wave SP

92901823 IQ SURF S LED2600-840 HF E3-C

IP40	IK05		CE			650°C	Ta 0 +25	

IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Ytmonterad med MV Tech -optik. Elektronisk driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP40, IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat (PC) med vit (liknar RAL9016) ytbehandling. Driftdon: förmålat med vit stål. Kabelinföring endast möjlig via centralt hål Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm
Systemeffekt: 22 W
Ljusflöde från armatur: 2600 lm
Armaturverkningsgrad: 118 lm/W
Vikt: 4,1 kg

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

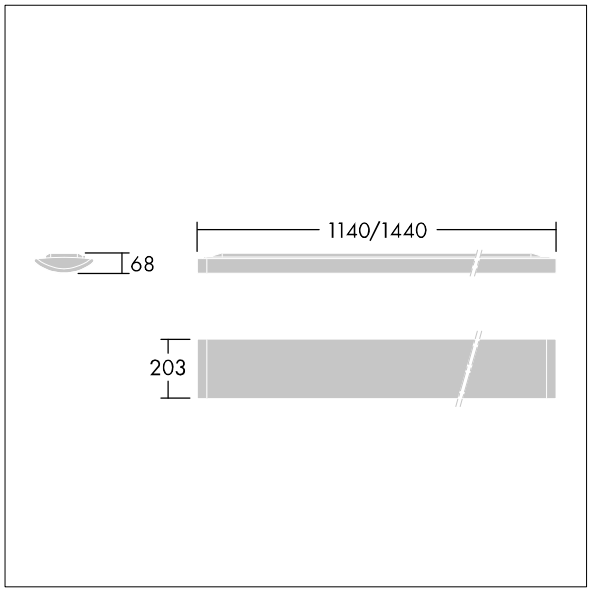

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

92901823 IQ SURF S LED2600-840 HF E3-C

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting