Cesar Wall

96632340 CESAR W 90 2X3L50 860 MB

IP65	IK08					Ta -25 +40

Cesar Wall

En väggmonterad, ariktektonisk LED-armatur för dekorativ fasadbelysning med 2 fönster, medium fördelning. 6 LED-lampor på 500mA. Fast ljusflöde LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP65, IK08. Armaturhus: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Drift: omgivningstemperatur: -25°C till +40°C. Levereras med 6000K LED.

Dimensioner: 145 x 250 x 90 mm
Systemeffekt: 12 W
Ljusflöde från armatur: 933 lm
Armaturverkningsgrad: 78 lm/W
Vikt: 1,8 kg

TLG_CESA_F_W90.jpg

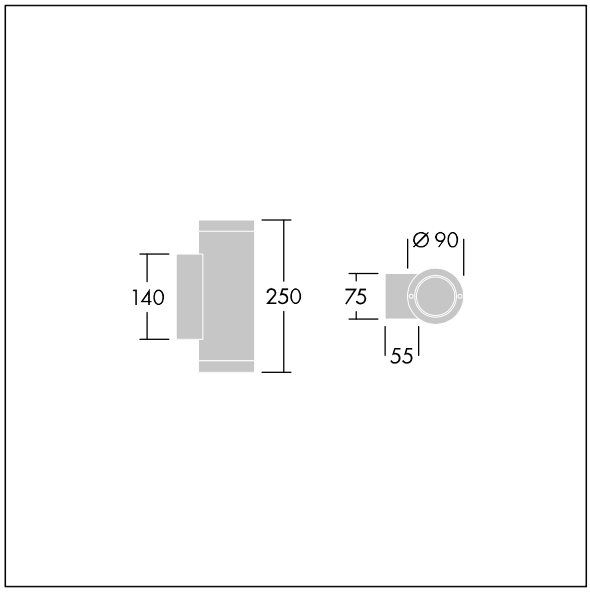

TLG_CESA_M_W90_2B.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Cesar Wall

96632340 CESAR W 90 2X3L50 860 MB

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting