Cesar Wall

96632345 CESAR W 140 2X5L90 930 MB

IP65	IK08					T_a -25 +40

Cesar Wall

En väggmonterad, ariktektonisk LED-armatur för dekorativ fasadbelysning med 2 fönster, medium fördelning. 10 LED-lampor på 900mA. Fast ljusflöde LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP65, IK08. Armaturhus: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad strukturerad antracit. Drift: omgivningstemperatur: -25°C till +40°C. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 210 x 450 x 140 mm
Systemeffekt: 32 W
Ljusflöde från armatur: 1908 lm
Armaturverkningsgrad: 60 lm/W
Vikt: 4,7 kg

TLG_CESA_F_W140.jpg

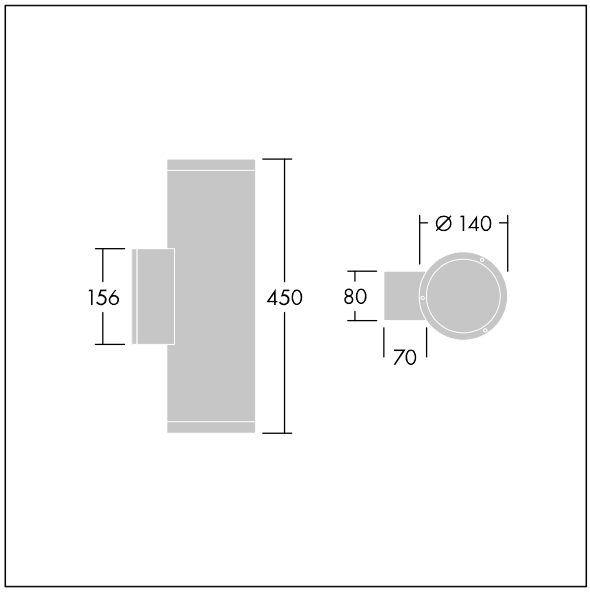

TLG_CESA_M_W140_2B.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Cesar Wall

96632345 CESAR W 140 2X5L90 930 MB

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting