Glacier II

96632401 GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC BK AL BK

IP20 | T_a25

Glacier II

En modern och effektiv pendlad LED-armatur. t DALI-driftdon med ljusreglering Lämpligt för nödinstallationer med centralt batteri. Armatur: pressgjuten {Body Material } med finish i svart matt. Reflektor: svart Aluminium med enkel bajonettmontering för anslutning till stommen. Klass 1, IP20. Pendlas med ett justerbart enkelwireupphäng på 2, 5 m med snabblås (medföljer). Fördragen flätad brandhärdig silikonkabel, 5 x 0,75 mm². Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø340/140 x 485 mm
Systemeffekt: 45 W
Vikt: 4,8 kg

TLG_GLCL_F_L_BKALBK.jpg

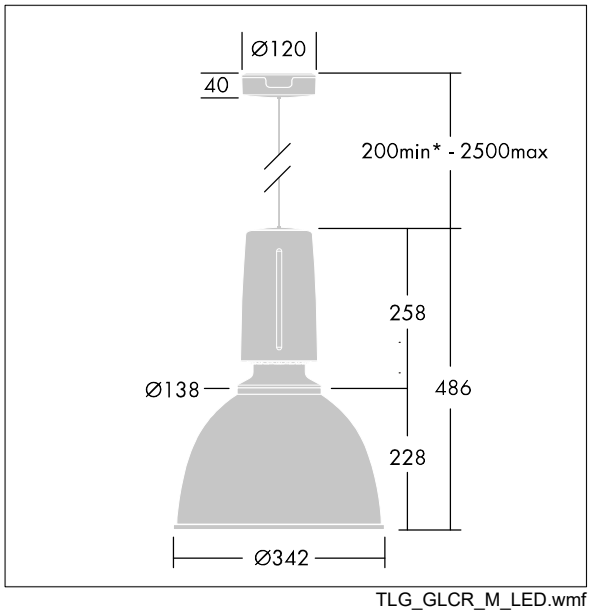

TLG_GLCR_M_LED.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Glacier II

96632401 GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC BK AL BK

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting