Beta 3

92935918 BETA 3 4800-840 HFIX LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650 °C | T_a -20 +40

Beta 3

En rektangulär infälld LED-armatur. DALI med ljusreglering LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP44_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: Opaliserad PMMA med mikroprismatiskt folieinlägg. Levereras med säkerhetskabel. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 34 mm
Systemeffekt: 39,2 W
Ljusflöde från armatur: 4800 lm
Armaturverkningsgrad: 122 lm/W
Vikt: 2,51 kg

TLG_BET3_F_MRER.jpg

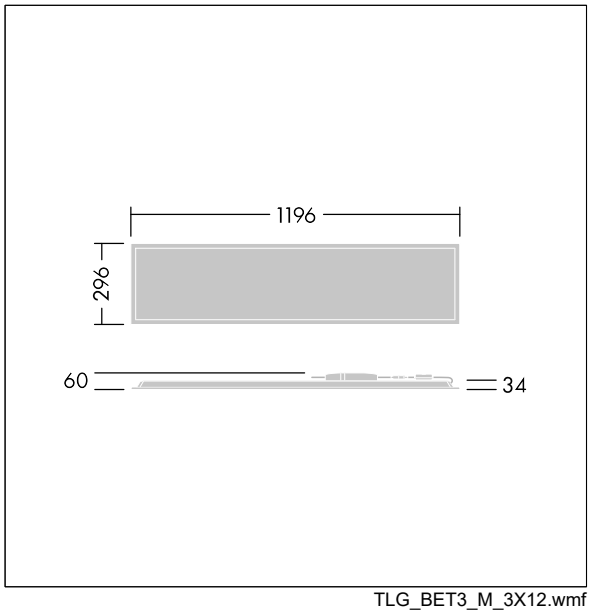

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Beta 3

92935918 BETA 3 4800-840 HFIX LRO 3X12

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting