Isaro

E7728406 / 92938823 IS S 36L50 730 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a45

Isaro

En diskret och flexibel armatur för vägar och gator med långvarig och hög prestanda. Programmerbar LED-driftdon, inställd på fastljus som driver 36 lampor på 500mA. Stomme: liten storlek, pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad strukturerad ljusgrå 150 (liknar RAL 9006). Axel: omålad. Hölje: Extra vit glas. Fästen: rostfritt stål med anti-galvanisk behandling. Smal gatubelysningsoptik med Färgåtergivningsindex min.: 70, Motsvarande färgtemperatur*: 3000 Kelvin-lampor medföljer. Elektrisk klass II, Slagtålighet IK08, IP66, Ta max.: 45 °C. Levereras med Ø 60 mm utliggaradapter som är förmonterad för stolptopp, 5° lutning. Fördragen med 8 m 1,5 mm²-kabel (H07RN-F). 1 Zhaga-uttag medföljer.

Dimensioner: 550 x 238 x 157 mm
Systemeffekt: 54,5 W
Ljusflöde från armatur: 8261 lm
Armaturverkningsgrad: 152 lm/W
Vikt: 4,82 kg
Projicerad vindyta: 0.041 m²

TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

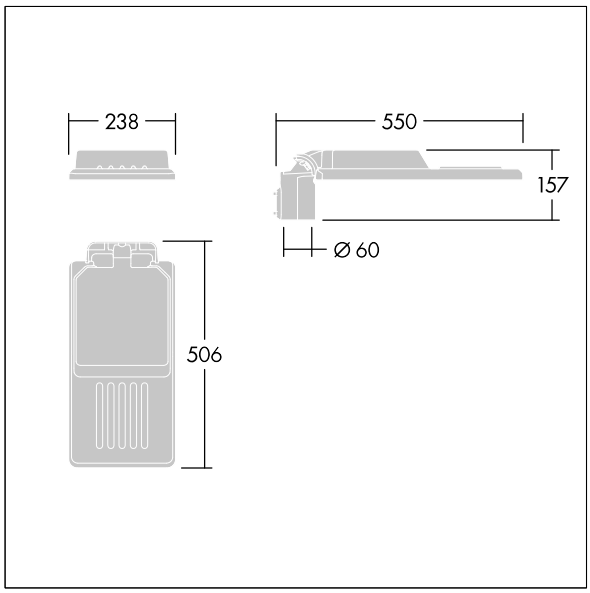

TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Isaro

E7728406 / 92938823 IS S 36L50 730 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting