THORN

96627347 <PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

2000 mm av -ljusramp, för dikt tak eller pendlat montage i wirelinor eller kedjor, med 12 000 lm LED-armatur med smal distribution. t. Rullformad stålplåt i lackad Polyester. Elektrisk klass I, IP20. Standardmodul med mekanisk anslutning. Levereras med överkoppling med 7 stift. Komplett med sidoskydd. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 2000 x 68 x 93 mm
Systemeffekt: 84 W
Ljusflöde från armatur: 12100 lm
Armaturverkningsgrad: 144 lm/W
Vikt: 5,6 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

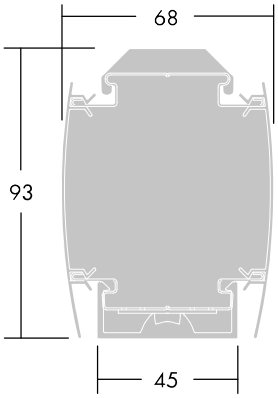

L2000: L = 2000mm
L3000: L = 3000mm

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

96627347 <PRIM L2 LED12000-840 NB HFIX SET

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting