



## Isaro

### Lanterne routière discrète à haute performance, flexible et pérenne

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- \*le label IDA concerne uniquement les luminaires ayant une température de couleur  $\leq 3000$  K, et avec une inclinaison maximum de  $\pm 10^\circ$ . Les luminaires doivent être installés tels que défini par leur photométrie.
- Conçu pour maximiser les performances d'éclairage et optimiser les stratégies d'économies circulaires, tout en limitant l'empreinte carbone
- Durable et flexible : matériaux de haute qualité avec un large choix de couleurs, de distributions lumineuses et de systèmes de gestion
- Protection optimale contre la corrosion, conformément à la norme EN ISO 9223 : compatible avec le bord de mer (Catégorie 5)
- Poids léger et précâblage selon vos besoins, pour une installation rapide et aisée



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

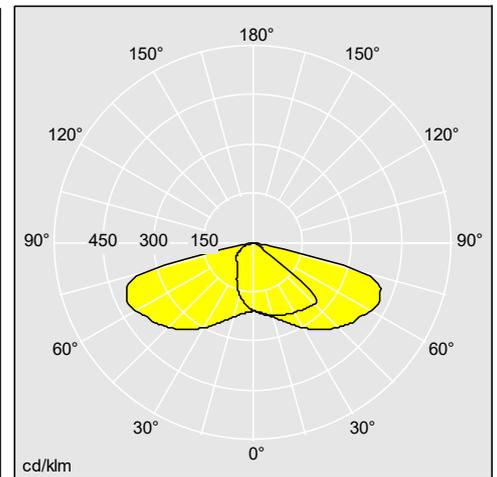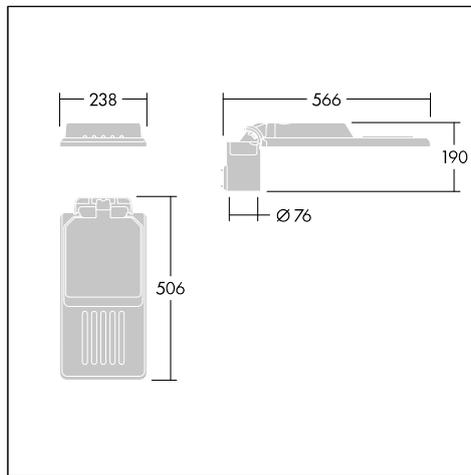

96634794

### Matériaux / Finitions

- Corps et manchon : fonderie d'aluminium EN AC-44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé. Autres couleurs possibles: gris anthracite sablé, noir sablé + choix entre 47 teintes RAL
  - Fermeture: verre plat trempé ép. 4 à 5 mm
  - Visserie: acier inox avec revêtement GEOMET® 500
- Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

### Installation / Montage

Installation recommandée jusqu'à 10 m de haut

- Montage latéral ( $-15^\circ/+15^\circ$ ) ou en top ( $0^\circ/+20^\circ$ ) avec inclinaison réglable par pas de  $5^\circ$  pour optimiser la distribution lumineuse et l'uniformité
- Manchon universel pour une installation latérale ou en top avec le même produit
- Compatible avec les applications côtières de catégorie C5(ISO 9223:2012)
- Précâblage selon différentes longueurs de câble pour une installation rapide sur mât avec emmanchement  $\varnothing 60$ mm. Option de précâblage en sortie de luminaire avec connecteur rapide IP67, lorsque le câble d'origine doit être conservé.

## Isaro

### Données commerciales

| Désignation  | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|--|-------|-------|------------|----------|
| <b>Isaro extra small, optique pour route étroite</b> |       |       |            |          |
| IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,1        | 96636129 |
| IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,1        | 96636130 |
| IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,1        | 96636131 |
| IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,33       | 96636132 |
| IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,33       | 96636133 |
| IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S               | LED   |       | 3,33       | 96636134 |
| IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,07       | 96636147 |
| IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,07       | 96636148 |
| IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,13       | 96636149 |
| IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,13       | 96636150 |
| IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,13       | 96636151 |
| IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S               | LED   |       | 3,13       | 96636152 |
| IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,27       | 96636336 |
| IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,27       | 96636337 |
| IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,27       | 96636338 |
| IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,27       | 96636339 |
| IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,3        | 96636340 |
| IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,3        | 96636341 |
| IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,3        | 96636342 |
| IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 3,3        | 96636343 |
| <b>Isaro small, optique pour route étroite</b>       |       |       |            |          |
| IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,03       | 96636135 |
| IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,03       | 96636136 |
| IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,03       | 96636137 |
| IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,03       | 96636138 |
| IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,06       | 96636139 |
| IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 4,06       | 96636140 |
| IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,1        | 96636141 |
| IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,1        | 96636142 |
| IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,37       | 96636143 |
| IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,37       | 96636144 |
| IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,6        | 96636145 |
| IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 4,6        | 96636146 |
| IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4          | 96636153 |
| IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4          | 96636154 |
| IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4          | 96636155 |
| IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4          | 96636156 |
| IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,03       | 96636157 |
| IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 4,03       | 96636158 |
| IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,06       | 96636159 |
| IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,06       | 96636160 |
| IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,34       | 96636161 |
| IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,34       | 96636162 |
| IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                 | LED   |       | 4,57       | 96636163 |
| IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S                | LED   |       | 4,57       | 96636164 |