




Escort

A robust and durable bulkhead for surface mounting, sealed to IP65

- Tålig gjuten konstruktion som passar för både inomhus- och utomhus användning
- För användning i industri eller i offentliga miljöer
- Material som ger ökad vandalsäkerhet
- Nödljusversioner finns också (se Voyager Escort-serien)
- Trådlös kommunikation mellan armaturer med hjälp av basicDIM-moduler
- Styrts via app som bygger på Bluetooth® nätteknologi



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

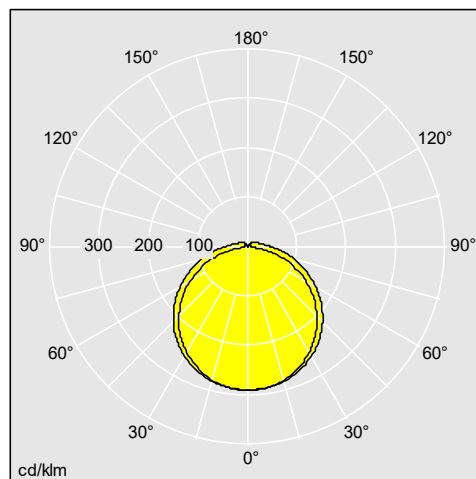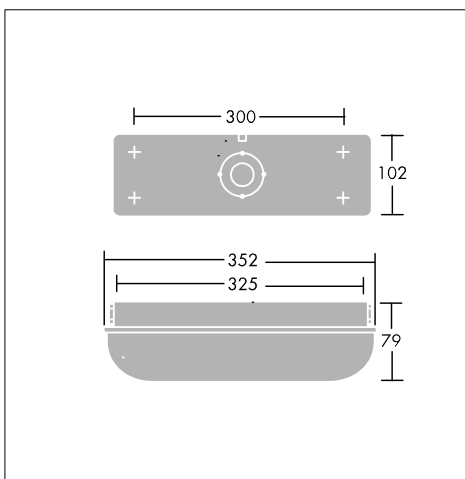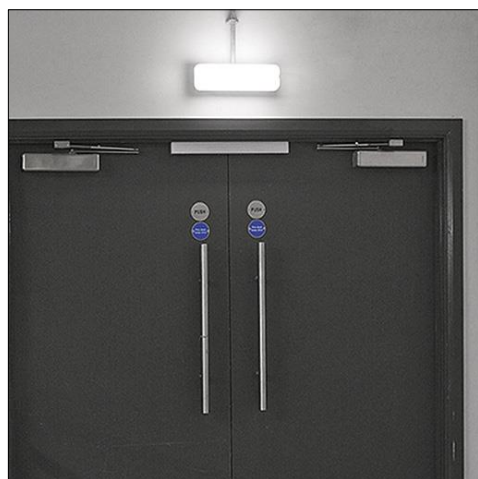

96630600

Material/Ytbehandling

Body: cast aluminium, finished white

Diffuser: opal polycarbonate with vandal resistant screws

Installation/Montering

Direct wall or ceiling mounting. Drill points on rear for ceiling/wall box/BESA mounting. Rear cable entry hole and mounting points pre-drilled and sealed with rubber grommets. Ø20mm cable entry at either end and 4 fixing points. 3 way terminal block, 2x2.5mm² capacity. Cable gland and blanking grommets (2) supplied.

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Sockel	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Escort					
ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF	LED		1	96636082	
ESCORT 800-840 HF			1	96636106	
ESCORT 1000-840 HF			1	96636107	