



CorrosionForce II

En IP65-klassad korrosionsbeständig lysrörsserie för användning i alla områden med hög halt av salter, syror och mineraloljor.

- LED-version med unik ljusoptik
- Beständig mot kemikalier och korrosion (polykarbonatfri)
- En unik form och infälld låskonstruktion förenklar städningen
- Snabbt och enkelt underhåll då driftdonet helt enkelt hänger på interna fäste



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

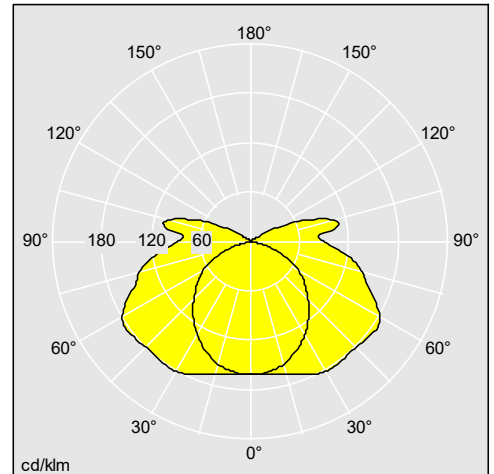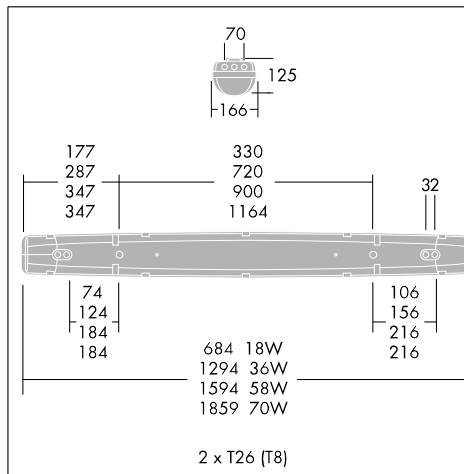

96234612

Material/Ytbehandling

Stomme: glasfiberförstärkt polyester

Kupa: PMMA med linjära prismor

Packning: polyuretan

Lås: rostfritt stål

Driftdotsplåt: vitlackerad plåt

Installation/Montering

Kabelgenomföring på ovansidan och i varje ände av armaturen. Levereras med IP65-genomföring.

Snabbmonteringsfästen i rostfritt stål levereras med alla armaturer. Låsen i rostfritt stål sitter fast i armaturhuset så att de inte ska försvinna vid underhåll och driftdotsplaten hålls på plats med låsfjädrar. Montering på pendel, kedja och lina.

Överkopplingsledning får inte användas, men vidarekoppling via gaveln är möjlig. (in på plint och sedan direkt ut). LSOH-kablar som standard.