




HeatForce

Effektiv IP65-klassad armatur för områden med hög omgivningstemperatur

- Tåligt driftdon säkerställer driftsäkerhet upp till 65 °C (36 W) eller 55 °C (58 W)
- En packning med djup kanal som tillverkats i ett stycke för IP65-klassningen.
- Snabbt och enkelt underhåll då driftdonet helt enkelt hänger på interna fäste



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

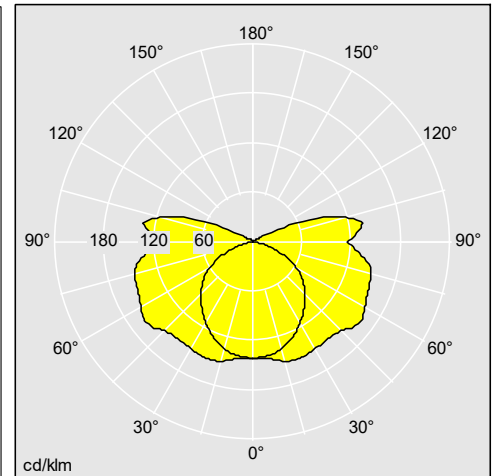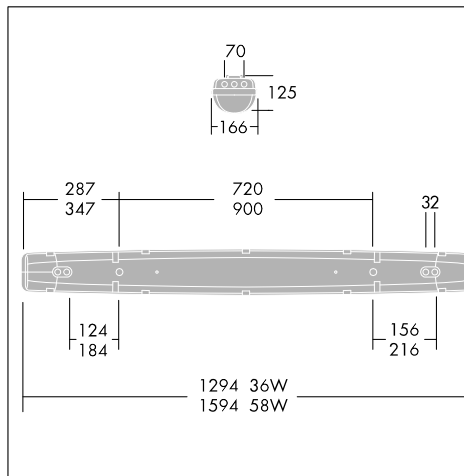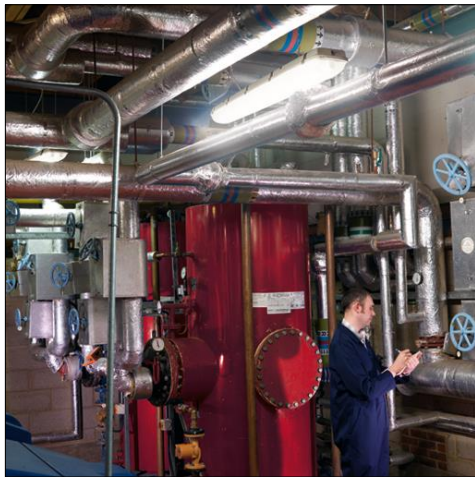

96234628

Material/Ytbehandling

Stomme: glasfiberförstärkt polyester
 Kupa: klar polykarbonat med linjära prismor
 Packning: utvidgad polyuretan
 Lås: rostfritt stål
 Driftdonsplåt: vit plåt

Installation/Montering

Kabelgenomföringslägen på baksidan och i varje ände av armaturen. Levereras med IP65-genomföring. Snabbmonteringsfästen i rostfritt stål levereras med alla armaturer. Låsen i rostfritt stål sitter fast i armaturhuset så att de inte ska försvinna vid underhåll och driftdonsplattan hålls på plats med låsfjädrar. Montering med rör och BESA-dosa, kedjeupphängnings- och linupphängningskit, plus överkopplingskit finns. LSOH-kablar som standard.