



Qba LED

Kompakt och rektangulär strålkastare med vita och färgade LED för belysning av fasader.

- LED-teknik i statiska eller dynamiska versioner: monokromatiska med 8 LED i rött, grönt, blått och två vita versioner (3 000 och 4 000 K); RGB-färgmix med åtta LED som drivs via ett DMX-protokoll.
- Ett urval av tillbehör som skapar olika ljusfördelningssmönster. Ett glasfilter som sänker färgtemperaturen på vita versioner
- Inbyggt driftdon för monokromatiska versioner plus DMX-driftdon för RGB-versionen
- Använder samma stomme som Qba 2, vilket möjliggör användning med befintliga armaturer



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

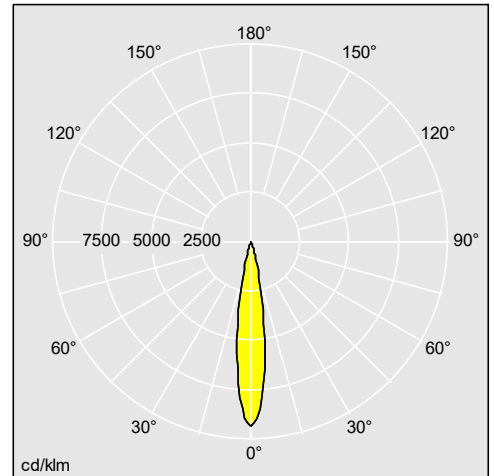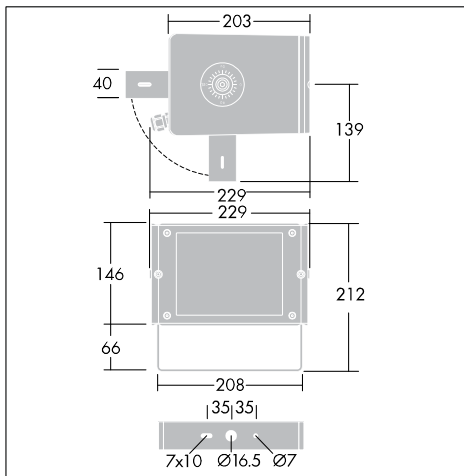

96272102

Material/Ytbehandling

Stomme, ram och tillbehör: pressgjuten aluminium ENAB44100 med pulvergrå struktur.

Skrivar i stommen: rostfritt stål.

Fästskruvar för tillbehör: nickelpläterad mässing.

Frontglas: härdat glas.

Andra RAL-färger finns på begäran.

Installation/Montering

Qba LED armatur kan justeras på en bygel. Inriktningen underlättas av markeringar på stommens sidor och armaturen låses på plats med en central insexskruv, 8 mm. En kort bygel för väggmontage finns som tillbehör. Anslut armaturen genom att öppna den på baksidan.

Elektrisk anslutning: Förskruvning för kabel som är 6–11 mm i diameter. För DMX-anslutningen (endast RGB-version) behövs en DMX-kabel. Vid anslutning behövs två 7 mm kabelförskruvningar för en DMX512-kabel. Data+, data- och jord dras till DMX-anslutningen.