

Alumet Control indirekt



En optisk design som ger en bra ljuskontroll och en estetiskt effekt

- Fresnelringar i aluminium som ger 97 % uppåtriktat ljus.
- En för stadsmiljö – perfekt för att förbättra och modernisera en gågata
- Elektroniskt driftdon

- Vitt ljus med god färgåtergivning.



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

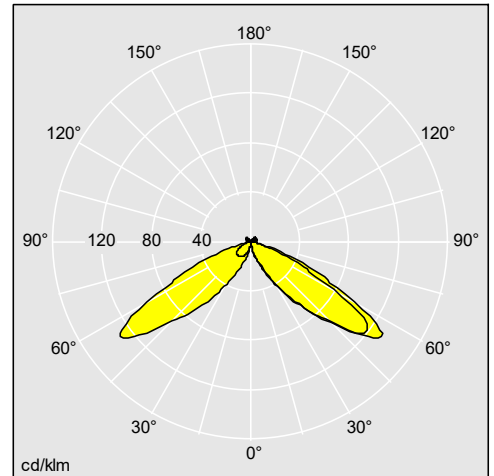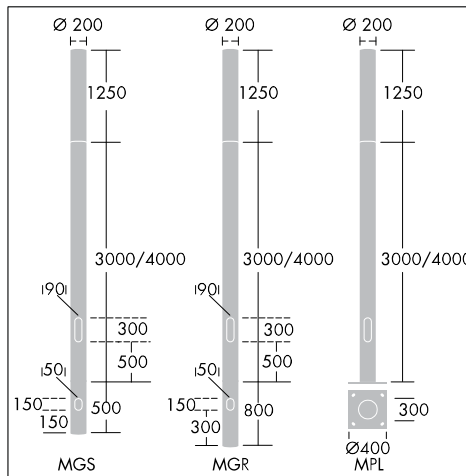

96255198

Material/Ytbehandling

Kupa: UV-stabiliserad, klar polykarbonat som behandlats med anti-graffitilack.

Optiska Fresnel-ringar och reflektor: anodiserat aluminium

Toppdel: pressgjutet aluminium

Stolpe: extruderat aluminium

Optiskt skydd: skårad aluminium, andra mönster på förfrågan.

Topp/stolpe/skydd: silvergrå 150 strukturlack (liknar RAL 9006), andra RAL-färger på förfrågan

Installation/Montering

3 eller 4 m höga stolpar, fläns- eller markfundament(MGR eller MGS). Fläns: 400x400 mm, avstånd: 300x300 mm, bultar 18x400 (medföljer). Totalhöjd (upplyst del: 1,25 m): 4,25 m eller 5,25 m, diameter: 200 mm. Armaturhus och tillbehör monteras med ett enda verktyg. Ljuskällan nås genom att lossa två M6-skravar överst och lyfta upp det nedre optiska skyddet och reflektorn. Elektroniskt driftdon i IP65-dosa som fällts in överst i stolpen och är anslutet till armaturhuset med 4 m kabel.