



Avenue D2

En elegant och effektiv armatur med fallande avskärmning som ger en unik belysningssignatur och ett behagligt ljus

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Miljövänlig tack vare en varm färgtemperatur och reducerat uppåtriktat ljus $<1\%$ med specialoptik (RSC, CST)
- Zd4i-certifierad på begäran
- Dekorativ lampskärm i koppar eller stål som skapar din egen identitet



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

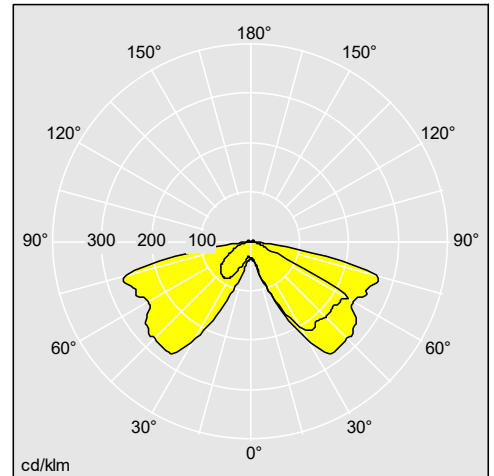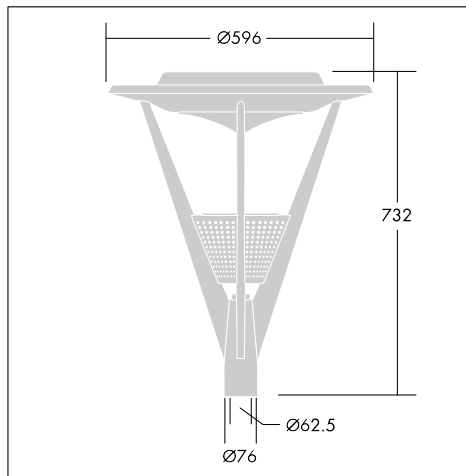

96261370

Material/Ytbehandling

Bas och armar: pressgjutet aluminium (EN AC-46000, standardkorrosionsklass C3).

Armaturhus: aluminium.

Finish: pulverlackerad i antracitgrå texturfärg 900 (liknar RAL7043). Via myProduct: Ljusgrå texturfärg (GY), svart (BK) och 48 andra RAL-möjligheter

Lampskärm: metalliserad polykarbonat med koppar eller rostfritt stål, speciallack för att bevara lampans ursprungliga glans.

Kupa: UV-stabiliserad klar eller frostad i polykarbonat

Reflektor och speglar (gatubelysning): högre reflekterande anodiserat aluminium.

Skravar: rostfritt stål.

Installation/Montering

Montering på stoltopp: på arm/stolpar med Ø60 mm. Rekommenderad höjd: 3/4 m, matchande Avenue-väggfäste. Arm: 60 mm (längd: 90 mm). Åtkomst till driftdon och LED-modul (utbytbar) via fyra skruvar från huset. Produkten levereras med kontakt under armaturen eller färdigdragen HO5 RN-F-kabel. Levereras monteringsklar med fabriksmonterat inbyggt driftdon i en enda förpackning.