



R2L2

En komplett vägarmlaturserie med modern LED-teknik som erbjuder utmärkt belysning för alla applikationer

- Stort sortiment i två storlekar med omfattande optisk distribution av lumen och ljus för alla vägapplikationer.
- Effektiv (upp till 153 lm/W) R-PEC-optik ger 15 olika sorters ljusdistribution; exakt ljusapplicering utan spilljus
- Maximerar energibesparingar genom ett brett utbud av smarta ljusregleringslösningar från fristående ljusreglering till komplett fjärrstyrning via centralt styrsystem
- Snygg och universell inbyggd arm som ger flexibilitet vid montering (stolptopp eller arm) och vid reglering av lutning



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

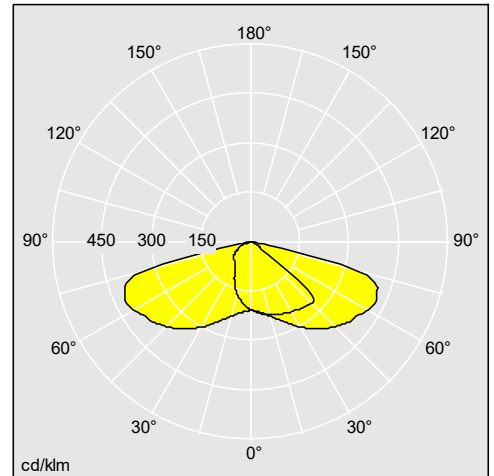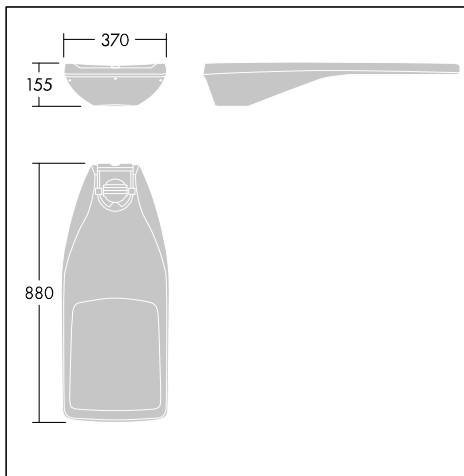

96266446

Material/Ytbehandling

Hus, armaturhus, utliggare: gjutet aluminium (EN AC-44300) med sandblästad ljusgrå strukturfärg 150 (liknar RAL 9006).
Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012.
Skyddsglas: 4 mm tjockt (XS: 5 mm tjockt)
Skravar: rostfritt stål

Pulverlackeras som standard i en ljusgrå strukturfärg. Andra RAL- och AKZO-färger finns tillgängliga på begäran. Annan specialbehandling på begäran.

Installation/Montering

Stolptoppsmontering: Ø60–76 mm
Montering på arm: Ø48–60 mm eller Ø32-42-48-60 mm (standard: CL1)
Drifttemperatur: $-25^{\circ}\text{C} < T_a < +35^{\circ}\text{C}$
Avsedd för bruk upp till $+50^{\circ}\text{C}$ tack vare värmeregleringssystem
Rekommenderad monteringshöjd: 4–14 m
Justerbar lutningsvinkel arm: $0^{\circ}/-5^{\circ}/-10^{\circ}/-15^{\circ}$
Justerbar lutningsvinkel topp: $0^{\circ}/+5^{\circ}/+10^{\circ}$

R2L2

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
R2L2 extra liten, smal vägoptik					
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96631405	
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630727	
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630724	
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630725	
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630726	
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630728	
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630733	
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630721	
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630723	
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630730	
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630731	
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630732	
R2L2 Small, Narrow road-optik					
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266021	E7728046
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266202	E7728021
R2L2 S 12L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96275551	
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275559	
R2L2 Small, Narrow road-optik, konfigurerade profukter					
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266020	
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266022	E7728045
R2L2 S 24L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266073	E7728035
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,32	96266203	E7728020
R2L2 S 48L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266350	E7728005
R2L2 Small, Wide Street-optik					
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266042	E7728039
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266080	E7728032
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266172	E7728026
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266210	E7728018
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266322	E7728009
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY	LED		9,78	96266367	E7728003
R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265889	E7728056
R2L2 S 12L50 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265917	E7728054
R2L2 S 12L70 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265946	E7728050
R2L2 Small, Wide Street Comfort-optik					
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266216	E7728016
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266375	E7728001
R2L2 Small, Wet Road-optik					
R2L2 S 24L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,35	96266030	E7728043
R2L2 S 48L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,37	96266306	E7728012
R2L2 Small, Road Comfort-optik					

R2L2

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96266025	E7728044
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED		8,89	96268421	E7728052
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268432	E7728049
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268455	E7728034
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268466	E7728029
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268489	
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY	LED		9,78	96268516	

R2L2 Small, Wide Road-optik

R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96266034	E7728041
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY	LED		8,89	96268424	E7728051
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268458	E7728033
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268492	E7728019

R2L2 Small, extra bred gatuoptik

R2L2 S 24L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266005	E7728048
R2L2 S 24L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266056	E7728037
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266145	E7728028
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266186	E7728024
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266276	E7728014
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266335	E7728007

R2L2 Small, optik för övergångsställe

R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,32	96268486	E7728022
R2L2 S 48L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,78	96268515	E7728006

R2L2 Medium, Narrow Road-optik

R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266446	
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY	LED		13,05	96266502	
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL2	LED		13,34	96266538	
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,75	96275565	
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275567	
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,34	96275568	

R2L2 Medium, bred gatuoptik med komfortbelysning

R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY	LED		13,39	96266677	
-----------------------------	-----	--	-------	----------	--

R2L2 Medium, Wet Road-optik

R2L2 M 84L50 740 RWT CL2 GY	LED		13,1	96266619	
-----------------------------	-----	--	------	----------	--

R2L2 Medium, Road Comfort-optik

R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY	LED		13,07	96266451	
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY	LED		13,05	96266507	
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY	LED		14,26	96266764	
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY	LED		14,3	96274647	

R2L2 Medium, Road Comfort-optik, konfigurerade produkter

R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	LED		13,39	96266656	
----------------------------	-----	--	-------	----------	--

R2L2 Medium, bred gatuoptik

R2L2

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266456	
R2L2 Medium, Pedestrian Crossing-optik					
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,074	96268314	
R2L2 Medium, Street Comfort-optik					
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY	LED		14,3	96274649	
R2L2 Mellanstor, Extra Wide Road-optik, konfigurerade produkter					
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	LED		14,3	96274642	
R2L2-tillbehör					
R2L2 S PAIR OF LOUVRES			0,45	96268850	
R2L2 M PAIR OF LOUVRES			0,44	96268851	
RX IK10			0,1	96631361	
RX Louvre front / back / side			0,1	96631362	