



Urba

För komfort och ett sofistikerat uttryck i stadsmiljöer

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen, och endast maximal lutning på $\pm 10^\circ$. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Exklusivt designad åt Thorn av de världskända arkitekterna, stadsplanerarna och designerna Wilmotte & Industries.
- Unikt uttryck under dag- och nattetid tack vare ett optiskt system som utvecklats med hänsyn till komfort
- Oöverträffad mångsidighet: 22 optiska val, 2 storlekar och 3 monteringsalternativ som passar en lång rad olika projekt
- Del av URBA-sortimentet med Urba Deco och Urba-stolpar
- Framtidssäkrad med Zhaga-gränssnitt Upp, Ned, Upp och Ned, NightTune och variabel ljusfördelningsteknik



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

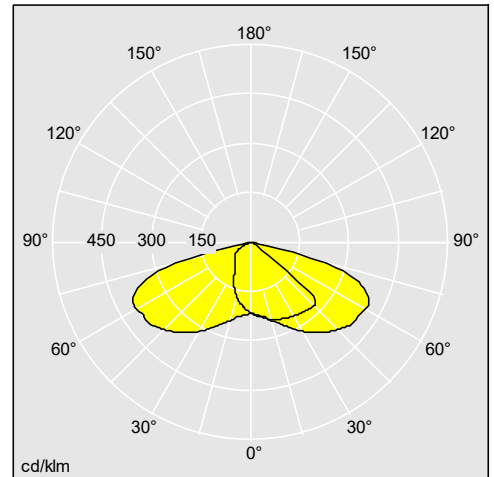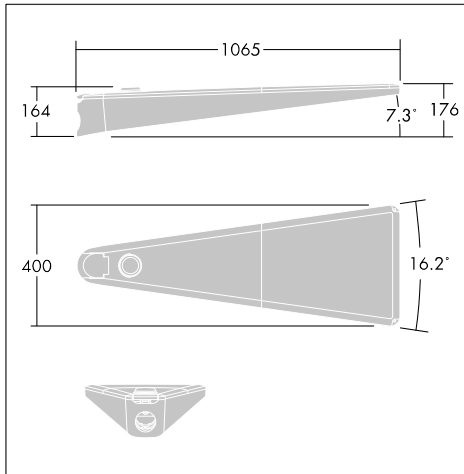

96269996

Material/Ytbehandling

URBA-stomme: pressgjutet aluminium enligt EN-AC 44300 med zinkbelagda skruvar. Lämplig för C5 (standardkorrosionsklass enligt ISO 9223: 2012) utan ytterligare beläggning.

Ett stort urval färglackeringar som standard: antracit textur (ANT) som standard - svart textur (BK), ljusgrå textur (GY), 48 andra RAL-möjligheter.

Glas: härdat planglas.

Ram: aluminium - polykarbonatpulver, metalliserat aluminium och fernissa

Skyddsskiva: ABS anti-UV, vit (RAL 9016)

Fästen med koordinerade stolpar:

Målat galvaniserat stål, antracitgrå texturfärg.

Koniska stolpar (två diameter) för stolptoppsarmatur Urba:

Målat aluminium, antracitgrå texturfärg

Installation/Montering

Finns i 2 storlekar och kan monteras på olika höjder.

Armatur: levereras komplett och installationsklar i en enda förpackning. Stolptoppsmontering med Ø60 mm eller Ø76 mm och ett instick på 100 mm. Sidomontering med Ø60 mm med justerbar lutningsvinkel: 0°, -5° och -10°. Fördragning via MyProduct Configurator rekommenderas.

Fästen med koordinerade stolpar. Monteringshöjd för Urba Small: 4 till 6 m. För Urba Large: 6 till 9 m. Stolpar levereras med förankringsbultar. Aluminiumstolpar (diameter: intern 76 mm, extern 96 mm - intern 60 mm, extern 81 mm) med flänsmontering: 200 x 200 mm. Stolpar av galvaniserat stål med flänsmontering: 300 x 300 mm

Urba

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
URBA S, smal väg					
UA 12L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671764	
UA 12L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671765	
UA 12L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671766	
UA 24L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671767	
UA 24L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671768	
UA 24L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671769	
UA 36L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671770	
UA 36L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671771	
UA 36L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		10,5	96671772	
UA 12L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671785	
UA 12L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671786	
UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671787	
UA 24L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671788	
UA 24L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671789	
UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671790	
UA 36L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671791	
UA 36L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671792	
UA 36L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		10,5	96671793	
URBA L, smal väg					
UA 48L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671773	
UA 48L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671774	
UA 48L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671775	
UA 60L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671776	
UA 60L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671777	
UA 60L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671778	
UA 72L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671779	
UA 72L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671780	
UA 72L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671781	
UA 84L35-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671782	
UA 84L50-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671783	
UA 84L70-740 NR CL2 T60E ANT	LED		16	96671784	
UA 48L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671794	
UA 48L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671795	
UA 48L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671796	
UA 60L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671797	
UA 60L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671798	
UA 60L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671799	
UA 72L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671800	
UA 72L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671801	
UA 72L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671802	
UA 84L35-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671803	
UA 84L50-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671804	
UA 84L70-740 NR CL1 T60E ANT	LED		16	96671805	