




Omega Pro

Komfort och stil: "Edge lit" lågprofilarmatur med unik bländningskontroll

- Effektiv kantbelyst LED-lösning med den unika prismetiska optiken Glare ProTech för högpresterande optik och bländningskontroll
- Idealisk LED-lösning för kontorsbelysning som uppfyller kontorsbelysningsstandarden EN 12464 (<UGR 19 i alla rumsstorlekar och <2500 cd/m² vid 65°)
- Klassledande bländningskontroll för skärmar och ökad komfort för alla som använder utrymmet
- En direkt ersättning för infällda armaturer 4x14 W



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

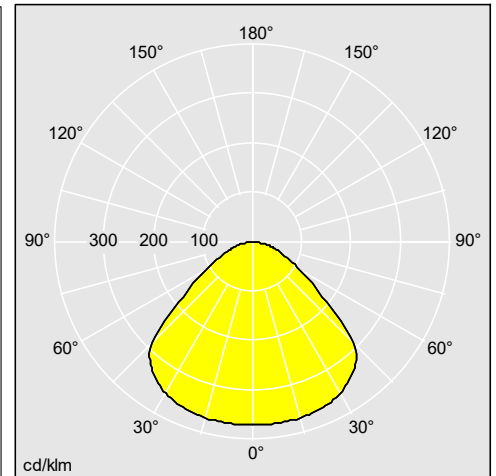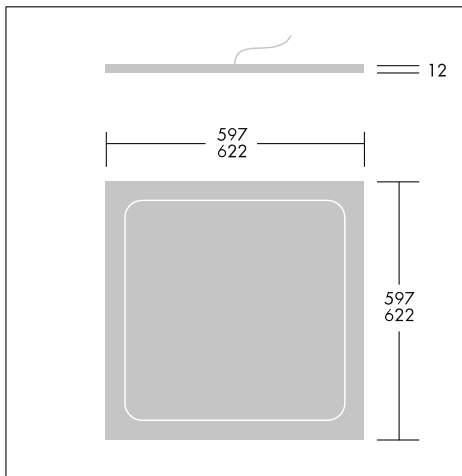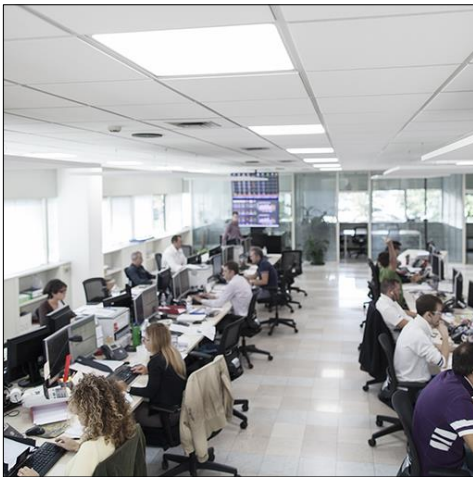

96629741

Material/Ytbehandling

Stomme: Stålplåt, vit (RAL9016)

Kupa: UV-stabiliserad med prismetiska optiken Glare ProTech

Installation/Montering

Omega Pro är lämplig för infälld installation i tak med synligt T-profilssystem på 15 mm eller 24 mm. Armaturen ligger helt enkelt på takprofilen för snabb installation. För installation underifrån i dolda T-profiltak finns det versioner med förmonterade fästen (MRM).

Ytmontage: Påbyggnadsram – fästs i taket med 4 skruvar via anpassade hål, där produkten läggs in.

Pendlad montering: Pendlas via justerbar wireupphängning (1 500 mm), 4 fästpunkter i taket.