



Satin 2, infälld

En diskret och linjär strålkastarserie som är flexibel med ett omfattande utbud för statisk/dynamisk belysning

- Kompakt stomme med inbyggd strömförsörjning och monokroma varianter eller extern DMX-enhet för RGBW-varianter
- Hög flexibilitet med ett urval LED-färger, ljusfördelningar, längder och montagealternativ
- Modeller för varmt klimat med hög omgivningstemperatur (+50 °C). Externt drivdon finns på förfrågan.
- Monteras sida vid sida för att skapa en jämn belysning
- 6 kV överspänningsskydd som standard och installatörvänlig med verktygsfri öppning och verktygsfritt byte av donplatta



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

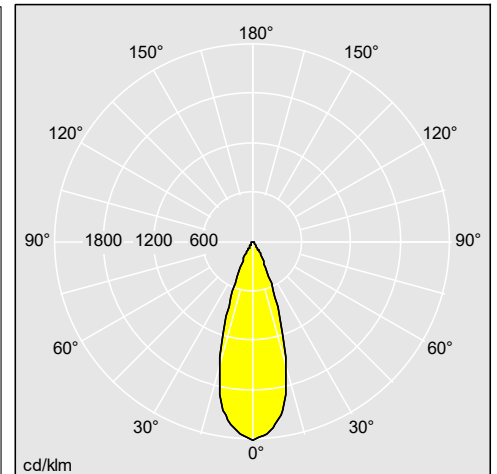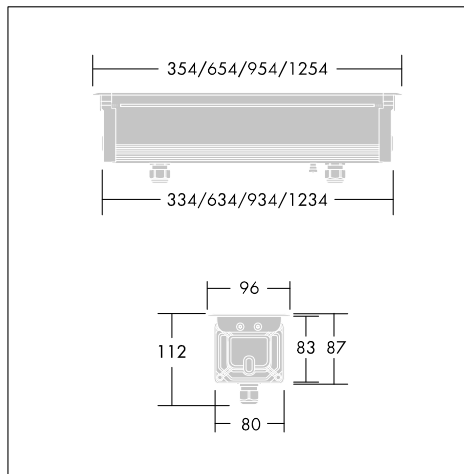

96267220

Satin 2, infälld

Material/Ytbehandling

Monokromatisk

Standard – allt är inbyggt

Stomme: extruderat aluminium (EN AW-6060 T6), silvergrå

Sida: lackat pressgjutet aluminium, silvergrå

Kupa: 10 mm tjockt härdat glas

Klister: 1 komponent MSP-klister

Kabel: 1 m H05RNF (2 x1 mm²)

Modeller för höga omgivningstemperaturer – externt driftdon

Stomme: extruderat aluminium (EN AW-6060 T6), silvergrå

Sida: lackat pressgjutet aluminium, silvergrå

Kupa: 10 mm tjockt härdat glas

Klister: 1 komponent MSP-klister

Kabel: 1 m 2 x 1 mm² H05RNF-kabel

Monokromatisk anslutningsdosa: pressgjutet aluminium (EN AB 47100)
silvergrå med struktur

Kabelförskruvningar: mässing

Packning: gummi/neopren

Skrivar: rostfritt stål

RGBW:

Vanligt för standardmodeller och modeller för höga omgivningstemperaturer –
externt driftdon

Stomme: extruderat aluminium (EN AW-6060 T6), silvergrå

Sida: lackat pressgjutet aluminium, silvergrå

Kupa: 10 mm tjockt härdat glas

Klister: 1 komponent MSP-klister

Kabel: 1 m Profiplast CSA 5 x 1,0 mm² för DMX-versioner

Anslutningsdosa för RGBW: pressgjutet aluminium (EN AB 47100), silvergrå med struktur

Kabelförskruvningar: mässing

Packning: gummi/neopren

Skrivar: rostfritt stål

Infällda Inground-boxar för infällda versioner utan vinkeljustering

Box och inriktare: galvaniserat rostfritt stål

Skrivar: rostfritt stål

Skyddande insatser: polystyren

Installation/Montering

Infällda monokromatiska standardmodeller med inbyggt driftdon

Endast lämpligt för infällda installationer utan vinkeljustering av ljusfördelningen. Installera den infällda boxen i marken i linje eller oberoende.

Kläm fast den infällda Satin2-stommen i den infällda boxen. Alla infällda, monokromatiska standardversioner är fördragna med 1 mm läng

H05RNF-kabel för nätanslutning. En kabelförskruvning för IN-versioner och två kabelförskruvningar för IN-/UT-versioner.

Nätledningarna är

försedda med plathatt som undviker skador. Hatten måste skäras innan ledningarna dras.

Infällda, monokromatiska versioner för höga omgivningstemperaturer

Externt driftdon och 1 m lång H05RNF-kabel (2x1 mm²) för nätanslutning

Infällda RGBW-versioner påminner om standardversioner och versioner för höga omgivningstemperaturer

Externt driftdon och 1 m lång Profiplast CSA 5x 1,0 mm² för DMX-versioner

Inground infälld box för infällda versioner

IK10, Statisk belastning: 500 kg, ingen vinkeljustering. Låsning: vandalsäkra klämmor