



Altis Area

Kraftfull strålkastare för områdesbelysning

- Utmärkt reglering av störande ljus (0 cd vid 90°)
- Flexibelt optiskt system optimerar ljusfördelningen med utmärkt resultat
- Kompakt och lätt för minimala strukturstyrkostnader
- Fullt reglerbar lösning möjliggör omedelbart ljus och stegande belysningsnivåer



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

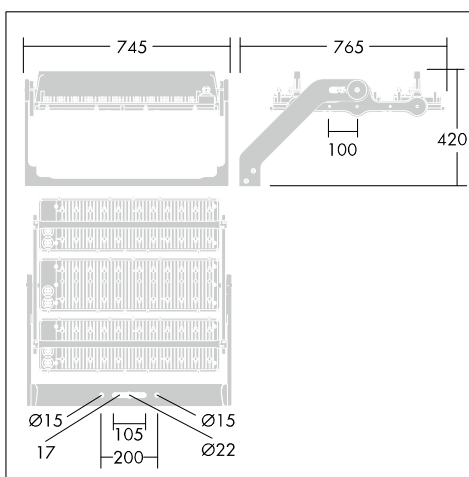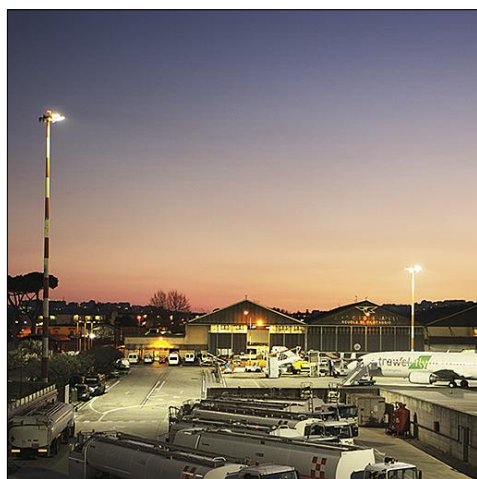

Material/Ytbehandling

Stomme: pressgjutet aluminium (EN AC-47100), målat i mörkt sandgrått (liknar RAL 7043)

Ram och bygel: pressgjutet aluminium (EN AC-44100 / EN AC-42200), målat i mörkt sandgrått (liknar RAL 7043)

Glas: 5 mm härdad, uppfyller IEC 60598-2-5

Skrivar: rostfritt stål

Installation/Montering

Bygel som fästs på tre fästpunkter med ett Ø 22 mm hål och två Ø 15 mm hål (muttrar och skruvar medföljer inte). Ramen fästs på bygeln med M10-sexkantsskruv och M8-fästskruv med möjlighet att flytta positionen vågrätt (100 mm).

Lutningsbara LED-moduler (+/-60°) fästs på ramen med M8-skrivar och M5-fästskruv. Lodrät riktning från vågrätt läge: -90°/+90°. Vändbar bygel möjliggör hängande montering.

LED-modulerna är fördragna till en knutkoppling i sidan på fästet. Driftdonet IP21 fjärrinstalleras och är försett med anslutningsdon - elanslutning till strålkastare, DALI och huvudnät - för snabb anslutning. Driftdonslådan IP65 fjärrinstalleras och är försett med kabelförskruvningar och anslutningsplintar (kabelmåtten anges i monteringsanvisningarna). Driftdonet IP61 eller driftdonslådan IP65 beställs separat. Enhet för precisionsriktning tillgänglig och justerbar längst upp eller längst ned på LED-modulen.