


## Cetus LED

### Infälld LED downlight, ersätter traditionella downlights med kompaktlysrör (1 x 26 W eller 2 x 26 W); armatur för armatur

- Direktersättning för traditionella kompaktlysrör (1 x 26 W eller 2 x 26 W) med upp till 65 % lägre energiförbrukning.
- Endast 88 mm totalhöjd – kan monteras där det finns begränsat utrymme i taket
- IP44-klassad som standard, kan användas i badrum utan att några specialfästen behövs
- Kan monteras direkt med fjäderklämmor – inga verktyg behövs; 1–40 mm taktjocklek krävs



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

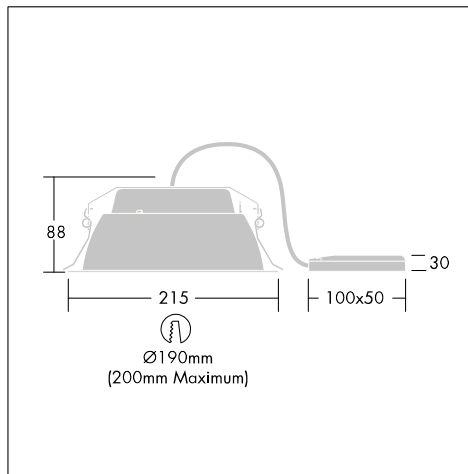

### Material/Ytbehandling

Armaturhus/stomme: aluminium som pulverlackerats i vitt (RAL 9016).  
Reflektor: pulverlackerad i vitt (RAL 9016).

### Installation/Montering

Cetus LED kan monteras direkt utan verktyg i flera olika sorters tak som är 1–40 mm tjocka. 88 mm totalhöjd – kan monteras när det är lågt i tak eller finns andra begränsningar. Snabb och enkel montering och service med externt driftdon.