



Omega LED

50 % mindre energi än 4x18 W T26 (T8)-lysrör med justerbara och flexibla monteringsalternativ

- För den infällda versionen finns enkla monteringsatser och den är mycket flexibel vid tillämpningar där varken takmontering eller pendlad montering fungerar
- Bra bländningskontroll ($UGR < 19/22$) gör att det är enkelt att montera i traditionella armaturer. Tack vare DALI-ljusreglering (standard) blir energibesparingarna ännu högre.
- Med IP44 utökas användningsområdet till att omfatta toaletter och andra våtutrymmen
- Finns i fem storlekar: 300x300 mm, 300x300mm, 600x600/625x625mm, 300x1200/315x1250mm



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

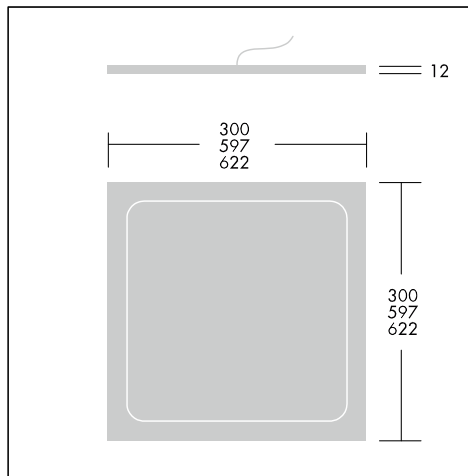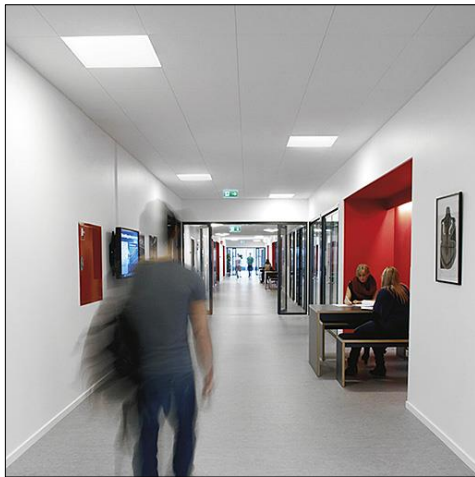

Material/Ytbehandling

Stomme: mjuk vit plåt (RAL9016)

Kupa: UV-stabiliserad opal akryl

Installation/Montering

Infällning: för infällning i vanliga T15/24-tak. 300x300 lämpligt för montering där enheten trycks in (dolda profiler och gipstak).

Tak-/väggmontering: ringtyp – fäst i taket med fyra skruvar i nyckelhål, produkten fälls in.

Pendlad: pendlas med justerbar wireupphängning (1 500 mm), två fästpunkter i taket, 300x300 ej lämpligt för pendlad montering.