



Prisma

Smäcker lysrörsarmatur med prismetisk eller opal kupa för takmontering eller pendlad

- Smäcker armatur med välvd kupa som är optimerad för T16 (T5)-ljuskällor
- IP44 som passar till matsalar, kaféer och kök
- Prismaformen går igen i den välvda kupan för att optimera ljusutbytet.



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

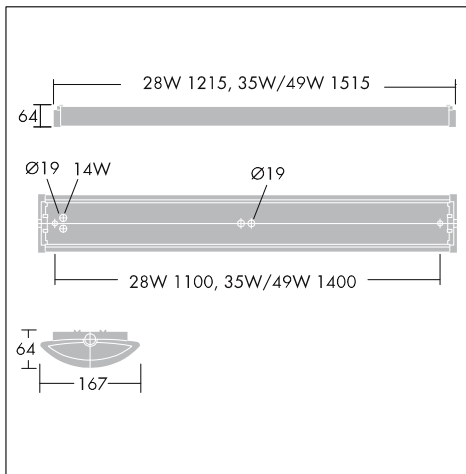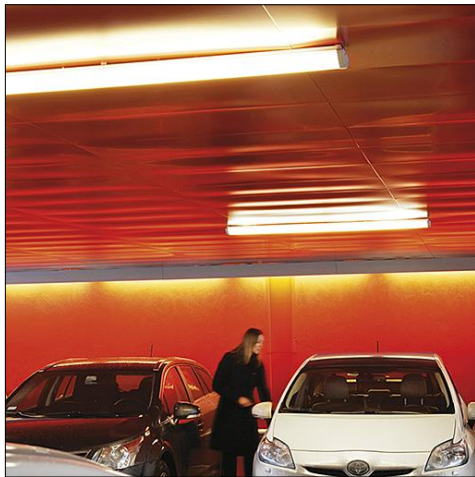

Material/Ytbehandling

Stomme: 0,7 mm galvaniserat vitlackat stål

Gavlar: Slagtålig vit ASA-plast

Kupa: Prismatisk/opal akryl (nödljus i polykarbonat)

Installation/Montering

Fästpunkter Ø 14 mm för montering dikt mot tak/vägg, upphängning eller montering på arm.

Fästpunkternas centrumavstånd: 28 W – 1 100 mm, 35/49 W – 1 400 mm. Två kabelgenomföringar Ø 19mm mitt på stommen (ej 14 W-versionen där kabelgenomföringen sker i stommens ände) och ett brythål i gavlarna. Genomföringar ingår. Kablar 5 x 2,5 mm².