




LED Fit

Ett ultralätt, tillförlitligt och effektivt alternativ till allmänna HID-strålkastare med bästa möjliga optik för sin klass

- Ultralätt, kompakt design för enkel installation och minimal estetisk påverkan
- Verklig asymmetrisk optik med ljusfördelning och utmärkt ljusreglering (0 cd vid 90°) utan behov av lutning
- Kräver inget underhåll under livstiden på 50 000 timmar
- Minskar energiförbrukningen med cirka 80 % jämfört med liknande HIT-lösningar



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

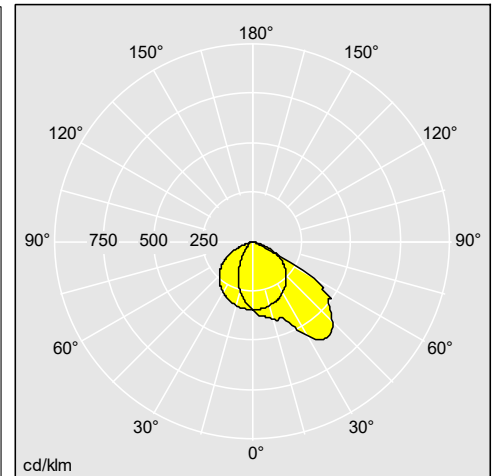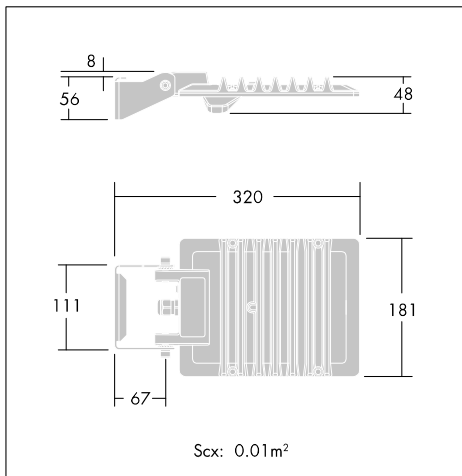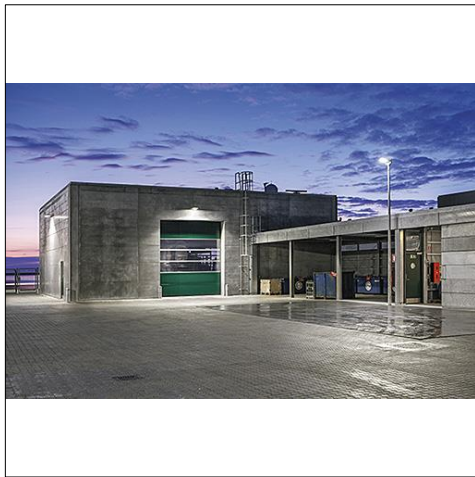

96628333

Material/Ytbehandling

Stomme: ljusgrå pressgjuten aluminium med sandblästad strukturfärg 150 (liknar RAL 9006)
 Bygel: aluminium
 (EN AC-46000)
 Skärm: polykarbonat med pulverlackerad utsida, RAL 9006 (ljusgrå)
 Standardkorrosionsklass: C3

Installation/Montering

Fördragen med 60 cm kabel.
 Byglar kan fästas vid tre punkter - en M10 och två M8 - och vändas vid behov av nya monteringslägen.

LED Fit

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
LED Fit					
LEDFIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332	E7767095
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333	E7767096
LEDFIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103	
LEDFIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104	