



Alumet Control Direct

Kombinerar elegans, prestanda och intelligens

- Bästa optik och effektivitet
- Tillräckligt beständig mot aktivt stadsliv
- Utmärkt integrering med tilltalande design och utseende



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

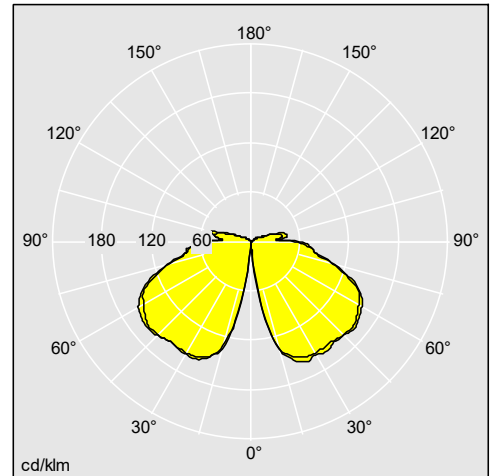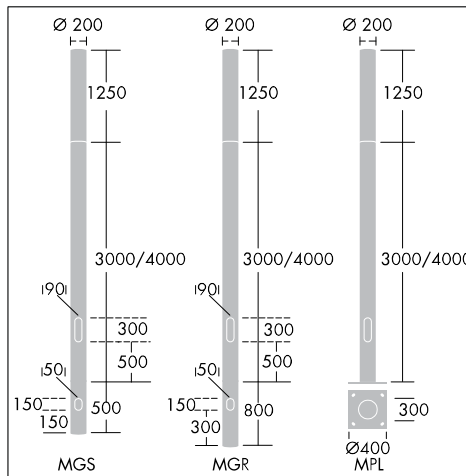

96274719

Material/Ytbehandling

Kupa: UV-stabiliserad i klar polykarbonat, behandlad med anti-graffitilack

Toppkåpa: pressgjutet aluminium (EN AC-46000), standardkorrosionsklass C3.

Stolpe: strängsprutad aluminium

Topp/stolpe/skydd: silvergrå pulverlacktextur (liknar RAL 9006), andra RAL-färger kan beställas

Installation/Montering

Fläns- eller markmonterade (MGR eller MGS) stolpar på 3 eller 4 m. 400 x 400 mm-fläns, 300 x 300 mm avstånd, 18 x 400-bultar (ingår). Total höjd (med 1,25 m upplyst del): 4,25 m eller 5,25 m, 200 mm i diameter. Huvudet fästs med ett enda verktyg. Åtkomst till LED via två M6-skravar längst upp. Åtkomst till (elektroniska) driftdon under kupan i klar polykarbonat och de nedre komponenternas skydd. Fördragen med 4 m kabel.