



Piazza II LED

En robust IP65-armatur för väggmontering utomhus med unik ljusfördelning – idealiskt runt byggnader

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Unik ljus teknisk prestanda med 3 meter framåtriktat ljus och 12 meters mellanrum - idealiskt runt gångvägar
- Mycket lågt uppljus, mindre än 2,5 % ULOR
- Utmärkt 116 lm/W-effekt
- Enkel installation med bakmontering, och kompatibelt med BESA- och ytmonterad krets



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

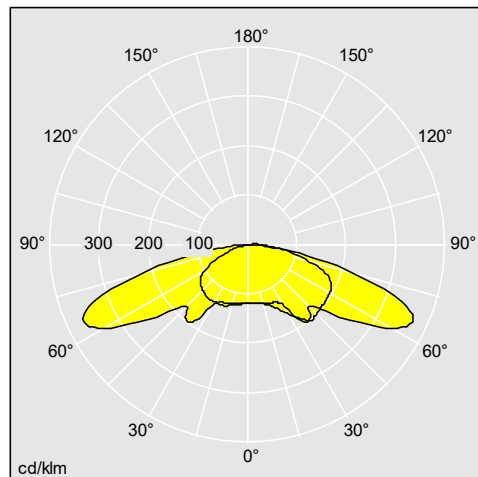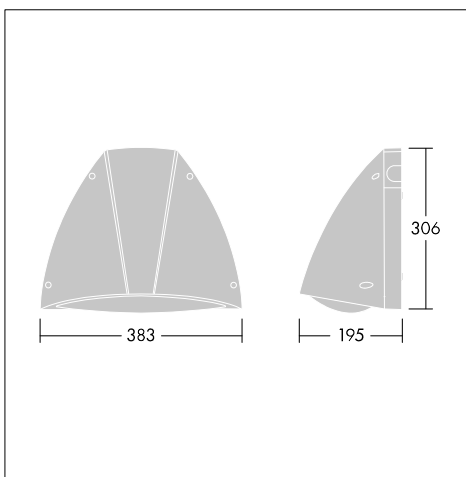

96666256

Material/Ytbehandling

Bakplatta: pressgjuten aluminium, målad antracit (RAL7016)

Stomme: polykarbonat i antracitfärg (RAL 7016)

Kupa: strukturerad klar polykarbonat

Installation/Montering

Monterbar på vägg. Ø 20 mm kabelingång via hål i bak eller på sidan. Rekommenderad monteringshöjd på 3–4 meter.

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Piazza II LED					
PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT	LED		2,8	96666256	E7716015
PIAZZA II LED 1690-840 HF P ANT	LED		2,8	96666259	E7716016
PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT	LED		2,8	96666261	E7716018
PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT	LED		2,8	96666264	E7716019
PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT	LED		2,8	96632757	
PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT	LED		2,8	96632758	
PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT	LED		2,8	96632759	
PIAZZA II LED 2700-830 HF P ANT	LED		2,8	96632760	

Piazza II LED

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Piazza II LED, emergency					
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT	LED		3,1	96666257	
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT	LED		3,1	96666258	
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT	LED		3,1	96666262	
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3TX ANT	LED		3,1	96666263	
Piazza II LED, ljusreglerad					
PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT	LED		2,8	96666260	E7716017
PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT	LED		2,8	96666265	E7716020