



EP 445

En LED-armatur i 1800-talsstil som lyser upp äldre gator och historiska områden med en varaktig och energisnål lösning

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Traditionell svart armtur med koordinerade stolpar och armar som sömlöst integreras i miljön
- Högkvalitativt optiskt system som avsevärt ökar prestandan ersätter äldre ljuskällor, med 4 000 K och 3 000 K färgtemperatur som standard
- Låg ägandekostnad: livslängd på 100 000 h (25 °C, L80), inbyggd ljusreglering för ytterligare energibesparingar
- Snabb installation med upphängd eller stolptoppsmontering för skiftande användningsområden, från gator i bostadsområden till stadstorg



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

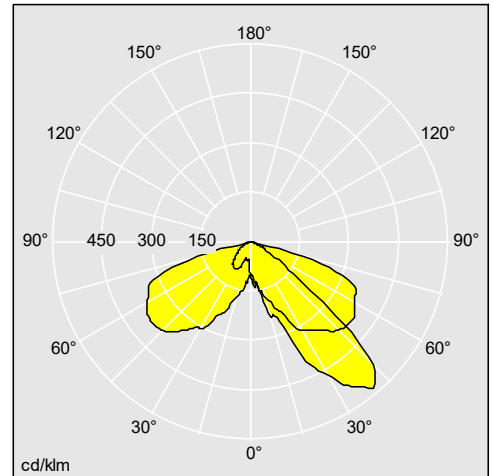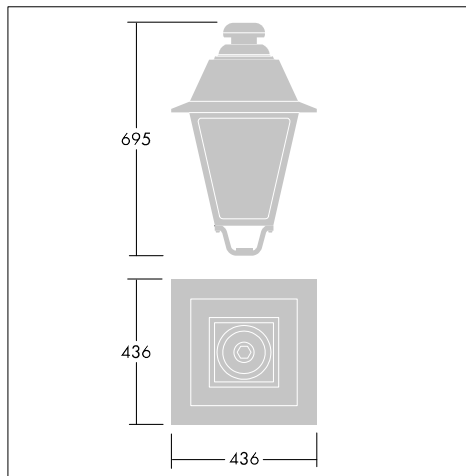

96629546

Material/Ytbehandling

Armaturens stomme och topp: pressgjutet aluminium med svart texturfinish (RAL 9005), standardkorrosionsklass C3.
Packning: silikon
Hölje: extra blankt 4 mm-glas

Installation/Montering

Stolptoppsmontering eller pendlad montering på rekommenderad höjd upp till 6 m.

Stolptopp:

På Meleze-stålkolumner på Ø 60 mm med adapter (kod 96629564).

På gressgjutna kolumner med gängad utliggare.

Pendlad:

Montering på Andely- och Le Mail-fästen eller -konsoler genom Ø 27G-gångat rör.

Universalfog med kod 96262636 kompenserar för eventuell standard eller vertikalt stöd vid rak montering.

Åtkomst till utbytbar LED-platta med fyra skruvar efter öppning av det gångjärnsförsedda armaturhuset med en skruv. Levereras i en sats som monteras i tre enkla steg. Fördragen kabel ska läggas till i ett fjärde steg före montering av stolpen, som levereras med en 5 m lång H07-RNF-kabel som standard för stolptoppsversionen. Allt levereras i en förpackning komplett med fabriksinställd, inbyggd Bi-Power-ljusreglering på 700 mA som kan växlas vid installationen till tre andra ljusregleringsprofiler: 525 mA, 350 mA och ingen ljusreglering.

EP 445

Beställningsguide Tillbehör beställs separat

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
EP 445, optik för smal väg, montering på stolptopp					
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629544	
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629545	
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629546	
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629547	
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631748	
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631749	
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631758	
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631759	
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631760	
EP 445, optik för smal väg, upphängd					
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629556	
EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629557	
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629558	
EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629559	
EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631754	
EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631755	
EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631767	
EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631768	
EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631769	
EP 445, optik för gatukomfort, montering på stolptopp					
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629548	
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629549	
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629550	
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629551	
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631750	
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631751	
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631761	
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631762	
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631763	
EP 445, optik för gatukomfort, upphängd					
EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629562	
EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629563	
EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629560	
EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96629561	
EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631772	
EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631756	
EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631757	
EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631770	
EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 MSU	LED		8,7	96631771	
EP 445, symmetrisk rotationsoptik, montering på stolptopp					
EP445 12L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629552	

EP 445

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
EP445 12L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629553	
EP445 24L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629554	
EP445 24L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96629555	
EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631752	
EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631753	
EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631764	
EP445 36L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631765	
EP445 36L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP	LED		9,7	96631766	

EP 445 tillbehör

EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX			0,8	96629564	
EP445 D76 COL/ADAPTOR R9005TX			0,9	96631773	
EP445 LED ECL/PC			1,8	96634047	