



Beta 2

En flexibel, effektiv och långvarig lösning för kontor och skolor

- Beta 2 finns i fyrkantiga och rektangulära versioner som anpassats till traditionella, modulära takmått (600, 625, 300 x 1200)
- Beta 2 kan användas för olika taktyper (infällning, gips) och för ytmontering och pendling
- Beta 2 med prismatisk kupa är det rätta valet för belysning av arbetsutrymmen och cirkulationsområden på kontor och skolor (uppfyller kraven i SS-EN 12464-1)
- Beta 2 kan även användas för mer krävande uppgifter vid inomhusbelysning som kräver högre skyddsklass (IP65), t.ex. dusch- och omklädningsrum, sjukhuskorridorer och köksområden



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

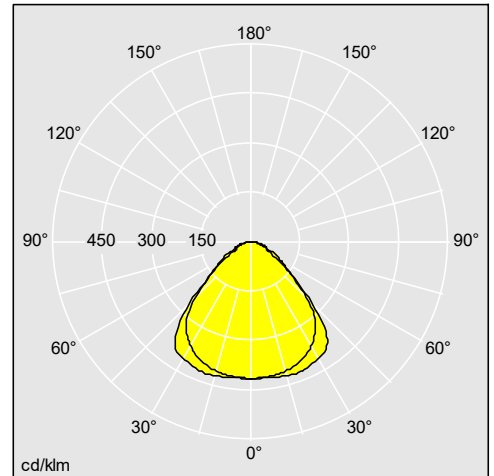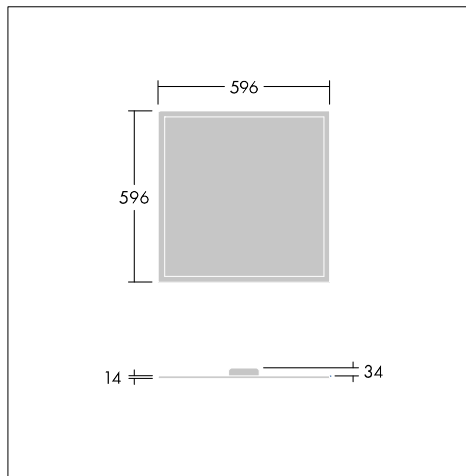

96631444

Material/Ytbehandling

Ram: vit stålplåt

Kupa: prismatisk

Installation/Montering

Lämplig för infälld montering som standard samt med tillbehör som möjliggör montering i gipstak (ytmontering och pendling).

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Beta 2 IP65					
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218	
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220	