



Chalice 74

Brandhärdig downlight med skyddsklass IP65 kompletterar vårt Chalice-utbud med en mindre storlek för krävande miljöer

- IP65 nedifrån för installation i fuktiga miljöer, t.ex. badrum
- Verktygsfri och flexibel installation med helt borttagbar kopplingsdosa
- Utbytbar lins och täckring möjliggör anpassning på plats



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

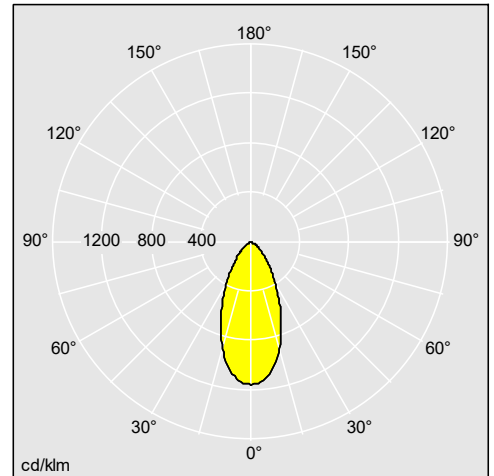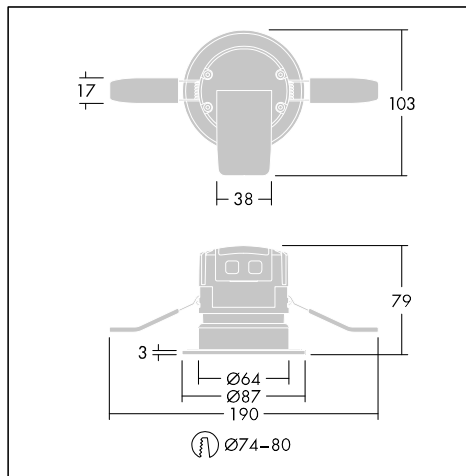

96631506

Material/Ytbehandling

Hus/stomme, material: stål med kylare av aluminium och skyddande PC-lock

Lins, material: PMMA

Täckring, material: pressgjuten aluminium

Täckring, finish: matt vit, blank vit, matt svart, krom, borstad aluminium

Installation/Montering

Chalice 74 kan installeras direkt från lådan i flera olika taktyper, inklusive tjocklekar från 1 till 25 mm.

Den har en borttagbar anslutningskontakt för enkel och verktygsfri fördragning med tryckbar kopplingsplint.

Chalice 74

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Chalice 74					
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631505	
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631506	
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631503	
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631504	
Chalice 74-tillbehör					
CHAL 74 TRIM WHM			0,04	96631507	
CHAL 74 TRIM CR			0,04	96631508	
CHAL 74 TRIM AL			0,04	96631509	
CHAL 74 TRIM WH			0,04	96631510	
CHAL 74 TRIM BKM			0,04	96631511	
CHAL 74 LENS WFL			0,02	96631513	
CHAL 74 LENS WW			0,02	96631515	
CHAL 74 LENS FL			0,02	96631516	