


Omega Pro 2 Mini

Kompletterande belysningslösning för kontor

- Modulär rund armatur med förmonterade fjädrar för enkel installation i modulära tak/väggar eller gipstak/-väggar. Ytmonteringsversioner finns tillgängliga med en extra monteringsdosa
- Två optiksystem ger ett skräddarsytt belysningsresultat i korridorer och cirkulationsområden (UGR22, OP) eller omfattande kontors- och mötesutrymmen (UGR19 @ 900 lm; UGR22 @ 1800 lm, MPT)
- Två färgtemperaturer - varm vit (3000K) och neutral (4000K) - finns tillgängliga med hög CRI (>90) som framhäver rummets atmosfär och tillförsäkrar korrekt ljuskvalitet
- Serien innehåller dessutom nödenheter och kan anslutas till byggnadssystem via DALI (HFIX) eller BDW (BC)



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

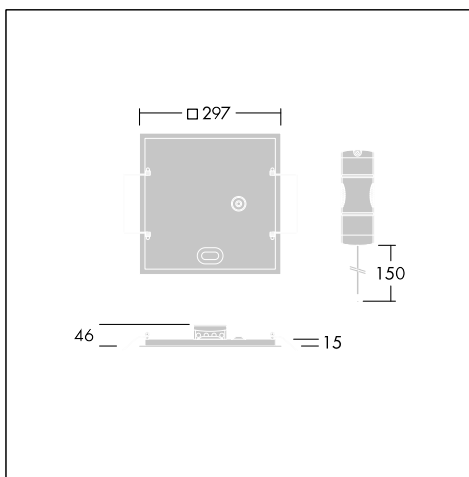

Material/Ytbehandling

Ram: mjuk plåtstål, vit (RAL9016)

Bakplatta: mjuk plåtstål, förzinkad

Kupa: OP = UV-stabiliserad PMMA, MPT = UV-stabiliserad PC

Installation/Montering

Infällning: Omega Pro LED lämpar sig för infällning i 300 mm modulära tak med exponerad T-profil på 15 eller 24 mm.

Gipstak: varje produkt är fjäderbelastad för enkel installation i gipstak utan behov av modifiering.

Ytmontering: kragtyp - fästs i taket med fyra skruvar genom hål innan produkten fälls in.

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Omega Pro 2 Mini, OP optic					
OP2 900-940 OP HF Q300 MRP	LED		1,433	96634312	
OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP	LED		1,458	96634313	
OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP	LED		1,458	96634314	
OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP	LED		1,458	96634317	
OP2 1800-940 OP HFIX Q300 MRP	LED		1,458	96634318	
Omega Pro 2 Mini, MPT-optik					
OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP	LED		1,433	96634416	

ENEC11, IP44, IP20, IK03, SC2, CE, 650, Ta=0°C_to_+35°C

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Omega Pro 2 Mini

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
OP2 1800-940 MPT HFIX Q300 MRP	LED		1,458	96634417	
OP2 900-940 MPT HF Q300 MRP	LED		1,133	96634429	
OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP	LED		1,248	96634476	
Omega Pro 2 Mini, tillbehör					
OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300			1,55	96634437	