

Amazon

Amazon har en spännande form med ljusutsläpp åt sidan som skapar en "Halo"-effekt



- Ljusutsläpp som ger "halo"-verkan
- Finns med HF eller HFD don
- Monteringsplatta ger snabb och enkel installation

Material/Ytbehandling

Stomme i pressgjuten aluminium, ram av pressgjuten aluminium i silver, antracit eller vit finish. Kupa i opal polykarbonat.

Installation/Montering

För utanpåliggande vägg- eller takmontage. Inkopplingsplattan skruvas fast på underlaget genom fyra slitshål (4,5x10 mm). Anslutning via 6 polig anslutningsplint för överkoppling. Armaturhuset trycks på och ansluts till inkopplingsplattan. Armaturen frigöres med hjälp av plastlinjal som medlevereras. För överkoppling har inkopplingsplattan 2 st Ø 20 mm kabelinföringshål. Inkopplingsplattan kan skyddas under byggtiden med COVER BOX E7532800 som har kapslingsklass IP65.

**Ljuskälla**

	TC-SEL (FSS) 2G7	9W
	TC-DEL (FSQ) G24q-2/3	18-26W

Standard

EN55015
 EN60598
 EN60598-2-22





 IK07
 CE

Beställningsguide

Levereras komplett med snabbfäste och ljuskälla.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Rund, liten (R 295)			
AM 2X9W TC-SEL HF RD S WHI L830	1.50	E7532890	96230634
AM 2X9W TC-SEL HF RD S SIL L830	1.50	E7532891	96230635
AM 2X9W TC-SEL HF RD S ANT L830	1.50	E7532892	96230636
Rund, stor (R 425)			
AM 2X18W TC-DEL HF RD L WHI L830	2.90	E7532893	96230640
AM 2X18W TC-DEL HF RD L SIL L830	2.90	E7532896	96230644
AM 2X18W TC-DEL HF RD L ANT L830	2.90	E7532899	96230648
AM 2X26W TC-DEL HF RD L WHI L830	2.90	E7532894	96230642
AM 2X26W TC-DEL HF RD L SIL L830	2.90	E7532897	96230646
AM 2X26W TC-DEL HF RD L ANT L830	2.90	E7532900	96230650
AM 2X26W TC-DEL HFD RD L WHI L830	2.90	E7532895	96230643
AM 2X26W TC-DEL HFD RD L SIL L830	2.90	E7532898	96230647
AM 2X26W TC-DEL HFD RD L ANT L830	2.90	E7532901	96230651
Tillbehör			
BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	-	E7532919	96227023
BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	2.10	E7532800	96230683

HFD - digital ljusreglering, RD - rund, S - liten, L - stor, WHI - vit, SIL - silver, ANT - antracit,
 BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65 - inkopplingsplatta IP65
 BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX - skydd för inkopplingsplattan under byggtiden





Ljuskälla

T26 (FD) G13 15-18W

Standard

EN60598



IP23

IP44



- Formstabil stomme av aluminium
- Korrekt fördelat ljus uppåt, framåt och nedåt
- Varianter för olika behov. Med strömbrytare, 110V rakuttag, 230V uttag med inbyggd eller extern jordfelsbrytare

Material/Ytbehandling

Stomme: Vitlackerad strängsprutad aluminium.
Gavlar: Vit slagfast plast.
Kupa: Opal akryl.

Installation/Montering


Två införingshål \varnothing 19 mm med stryppipplar i stommens baksida mot vägg. Utbrytbart hål \varnothing 12 mm i vardera gaveln samt i stommens ovsida för alternativ ledningsinföring. Insticksplint 3x2x2.5 mm².

Beställningsguide

Levereras komplett med ljuskälla.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Med rakuttag 110 V IP23			
BK 1X15W SHAVER SOCKET 110V U827	1.90	E7071116	96185277
BK 1X15W S2P U 827	1.30	E7071184	99036026
BK 1X18W SHAVER SOCKET 110V U827	2.10	E7071120	96010237
Med 230V uttag och inbyggd jordfelsbrytare IP23			
BK 1X18W DSW U827 S2P	1.90	E7071134	96185275
Utan uttag IP44			
BK 1X15W U827	1.50	E7071100	96013518
BK 1X18W U827	1.60	E7071104	96004696
BK 1X18W HF U827	1.30	E7071188	96007720
Med 230V uttag, för extern jordfelsbrytare IP23			
BK 1X15W SW U827	1.30	E7071185	96185284
BK 1X18W S2P U827	1.72	E7071146	96004695

S2P - 230V uttag, DSW - jordfelsbrytare, HF - elektroniska driftdon, SW - integrerad brytare
DIFFUSER - kupa









- Mjukt och behagligt ljus utan störande skuggverkan
- Minimalistisk design med vit eller silvergrå stomme
- Kupa av opal polykarbonat med längsgående prismor ger jämn ljusfördelning och låg luminans
- Enkel installation med två skruvar och olika möjligheter för kabelinföring
- Varianter med jordat uttag och närvarodetektor (PIR) som även kan kopplas till ventilation eller takarmatur
- Uttag med lock för IP44
- Finns i variant med ljusreglering

Material/Ytbehandling

Stomme: Vit- lackerad strängsprutad aluminium.
Kupa: opal polykarbonat med längsgående prismor.
Gavlar: pressgjuten aluminium, vitlackerad,

Installation/Montering

Två införingshål Ø19mm asymmetriskt placerade med stryppnipplar i stommens botten. Utbrytbart hål Ø12mm i vardera gaveln samt på stommens ovensida. Insticksplint för 4x2x2,5 mm² och ytterligare en 3-polig plint när så erfordras (HFD).

**Ljuskälla**

⇒ T16 (FD) G5 14-35W

Standard

EN60598



850°C







CE

Beställningsguide



Levereras komplett med ljuskälla.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Cimi			
CIMI 1X14W HF LI830	1.1	E7071160	96203172
CIMI 1X14W HF SW LI830	1.1	E7071161	96203173
CIMI 1X14W HFD LI830	1.1	E7071173	96203186
CIMI 1X24W HF LI830	1.1	E7071243	96205024
CIMI 1X24W HF SW LI830	1.1	E7071244	96205025
CIMI 1X24W HFD LI830	1.1	E7071245	96205026
CIMI 1X28W HF LI830	1.6	E7071166	96203178
CIMI 1X28W HFD LI830	1.6	E7071174	96203187
CIMI 1X35W HF LI830	1.9	E7071170	96203182
Cimi med jordat uttag			
CIMI 1X14W HF S2P LI830	1.2	E7071175	96203175
CIMI 1X14W HF SW S2P LI830	1.2	E7071164	96203176
CIMI 1X24W HF S2P LI830	1.3	E7071251	96205027
CIMI 1X28W HF S2P LI830	1.7	E7071168	96203180
CIMI 1X35W HF S2P LI830	2.0	E7071172	96203184
CIMI 1X24W HF SW S2P LI830	1.3	E7071252	96205028
Cimi med PIR			
CIMI 1X14W HF SLDP LI830	1.1	E7071162	96203174
CIMI 1X24W HF SLDP LI830	1.1	E7071254	96205029
CIMI 1X28W HF SLDP LI830	1.7	E7071167	96203179
CIMI 1X35W HF SLDP LI830	2.0	E7071171	96203183
Cimi med jordat uttag och PIR			
CIMI 1X14W HF S2P SLDP LI830	1.2	E7071165	96203177
CIMI 1X24W HF S2P SLDP LI830	1.4	E7071257	96205030
CIMI 1X28W HF S2P SLDP LI830	1.8	E7071169	96203181
CIMI 1X35W HF S2P SLDP LI830	2.1	E7071182	96203185


HF - elektroniska driftdon, HFD - digital ljusreglering, SLDP - närvarodetektor (PIR),
SW - integrerad strömbrytare, S2P - jordat 230V uttag, LI830 - inklusive ljuskälla



Standard



PIR eller uttag



Danube

Danube har en låg profil med slät kupa av polykarbonat



Ljuskälla

	TC-S (FSD)	G23	9W
	TC-SEL (FSD)	2G7	9W
	TC-DEL (FSD)	G24q-2/3	18-26W
	TC-DD (FSS)	GR8	28W

Standard

EN55015
EN60598
EN60598-2-22

- Två storlekar och stort urval ljuskällor
- Stabil stomme och kupa av polykarbonat
- HF eller magnetiska don.
- IP65, med kupa av polykarbonat

Material/Ytbehandling

Stomme av formsprutad polykarbonat med kupa av opal polykarbonat. Vit täckring av polykarbonat.

Installation/Montering

För utanpåliggande montering i tak eller på vägg. Inkopplingsplattan fästes först i underlaget genom 4 slitshål (4,5x10 mm). Anslutning via 6 polig anslutningsplint för överkoppling. Armaturhuset trycks på och ansluts till inkopplingsplattan. Armaturen lossas från monteringsplattan med hjälp av linjal som medföljer. För överkoppling har inkopplingsplattan 2 st Ø 20 mm kabelinföringshål. Inkopplingsplattan kan skyddas under byggtiden med COVER BOX E7532800 som har kapslingsklass IP65.




Beställningsguide


Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Liten (R285)			
DA 2X9W TC-SEL HF CL1 OP RD S WHI L830	0.90	E7532756	96230571
DA 2X9W TC-S NC CL1 OP RD S WHI L830	1.20	E7532730	96230572
Stor (R415)			
DA 2X18W TC-DEL HF CL1 OP RD L AL WHI L8	2.67	E7532757	96503605
DA 2X26W TC-DEL HFD CL1 OP RD L AL WHI L	2.70	E7532758	96503606
DA 2X26W TC-DEL HF CL1 OP RD L AL WHI L8	2.60	E7532731	96503607
DA 1X28W TC-DD CP CL1 OP RD L AL WHI L830	3.00	E7532732	96503608

Tillbehör

BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	-	E7532919	96227023
BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	2.10	E7532800	96230683

HF - elektroniska driftdon, HFD - digital ljusreglering, NC - magnetisk reaktor (okompenserad)
CL1 - klass 1, WHI - vit, E3 - nödljusfunktion 3 tim., RD - rund, S - liten, L - stor,
L1830 - ljuskälla ingår, färg 830

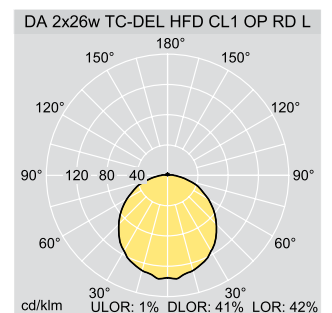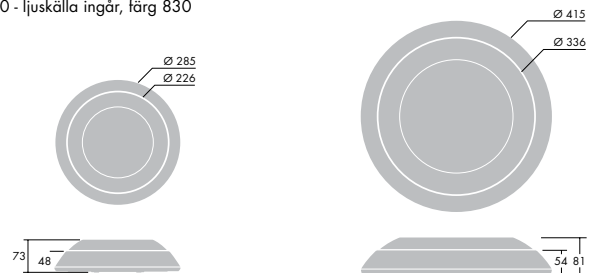

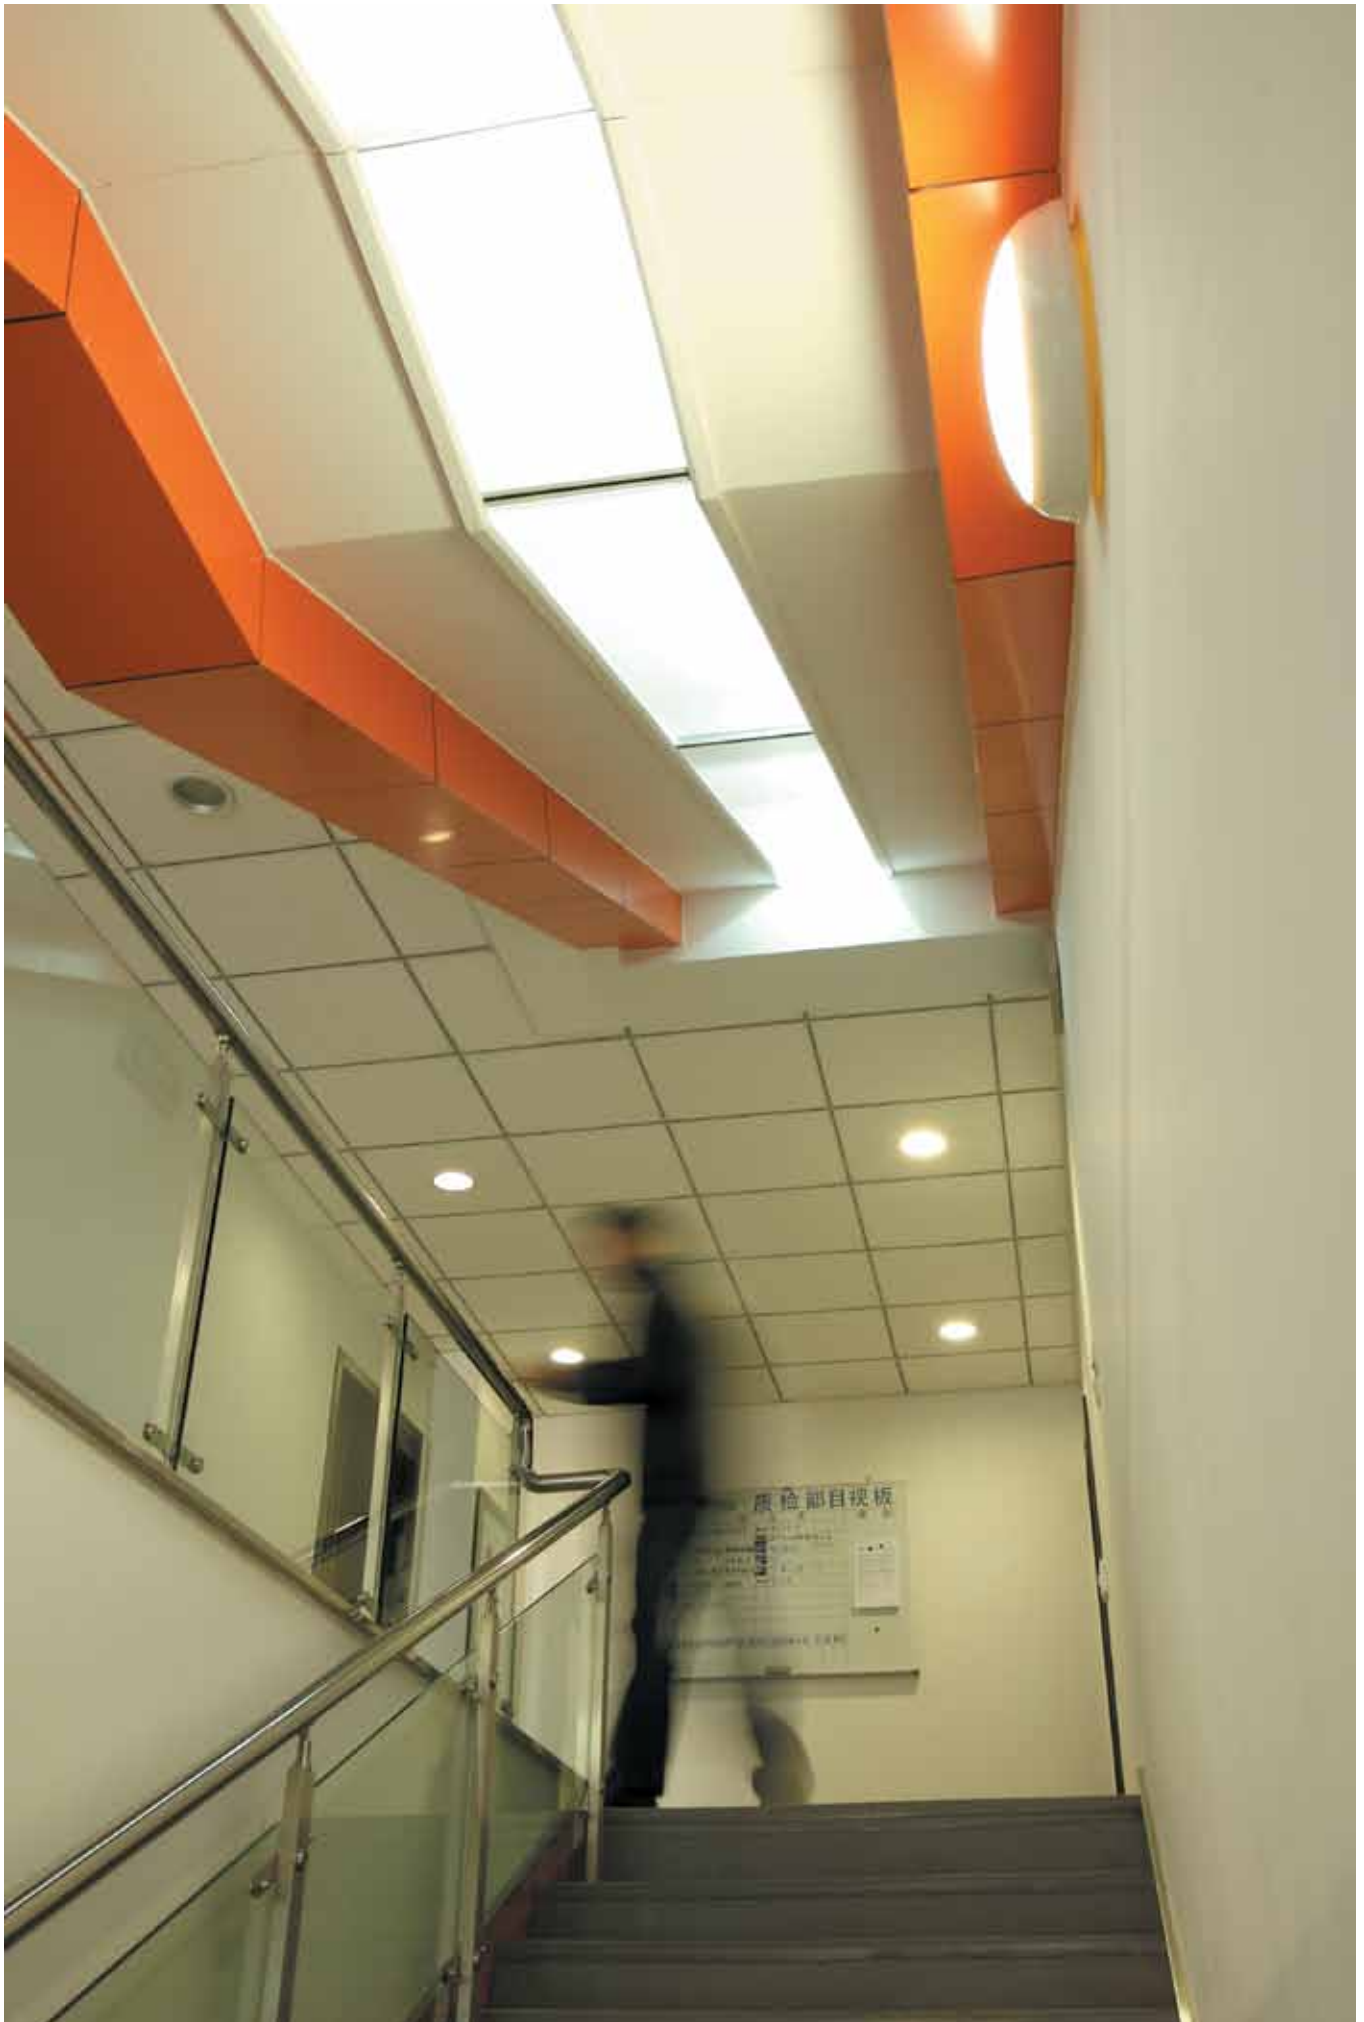

NY

D-CO LED

Små LED-armaturer som är utmärkta till markerings eller effektbelysning. Kombinerar kvalite med enkel installation och miljötänkande



Ljuskälla

LED

Standard

IP20
CE

- Enkel och snabb installation utan verktyg
- LED med livslängd upp till 50 000 timmar
- Skonsam mot miljön och underhållsfri
- Driftdon finns för ljusreglering.
- Inget UV-ljus eller IR-värme
- Urval av olika färgtemperaturer. Standard 3000K. 4000K finns på förfrågan

Material/Ytbehandling

Kåpa: aluminium, titangrå lack
Reflektor: anodiserad aluminium
Halogenfria kablar

Installation/Montering



Fästs i vägg med flexibel fjäder.
Elektrisk anslutning med kontakt och sockel – enkel och snabb installation.

Beställningsguide

Levereras komplett med LED.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Infärd i vägg			
D-CO LED WALL ASYM 1,6W 3K 24V	0.10	E7462590	96107419
D-CO LED WALL CONCRETE MTG BOX	0.60	E7462591	96107421
D-CO LED WALL CONCRETE MTG BOX DEEP	0.80	E7462592	96107422
Tillbehör			
LED CONV 8W DC24V	0.15	E5280930	96107644
LED CONV 25W DC24V	0.15	E5280931	96107645
LED 0025 K210 24V one4all TRI	0.15	E5280932	86455937
LED CONV 15/25W UNI 110-240V DIM		E5280936	96107649

MTG BOX - ingjutningslåda, LED CONV - LED driftdon



Garbo Wall

Vägglampett med behagligt och diffuserat ljus.



Ljuskälla

TC-L (FSD) 2G11 18-24W

Standard

EN60598



850°C

IP20

CE

- Klassisk retrolook
- Avskärmat och behagligt ljus
- Den dekorativa väggplattan i grått eller vitt beställs separat
- Estetiskt tilltalande prismetisk skärm av satiné-behandlad polykarbonat
- Skärmen är försedd med fästen av rostfritt stål

Material/Ytbehandling

Skärm av satiné-behandlad polykarbonat. Stomme av aluminium och plåt med synliga delar av silvergrå strukturfärg. Fästen av rostfritt stål.

Installation/Montering



Lämplig för väggmontering med eller utan extra bakre väggplatta. Fästhålsavstånd 250 mm. Anslutning till snabbkopplingsplint 2x3x1,5 mm². 2x5x1,5 mm² för HFD-variant. Ledningsinföring bakifrån eller via utslagshål i ovkant på extra väggplattan.

Beställningsguide

Ljuskälla beställs separat.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Garbo Wall			
GARBO WALL 18/24W TC-L HF	1.60	E7560546	96202809
GARBO WALL 18W TC-L HFD	1.60	E7560548	96202811
GARBO WALL 24W TC-L HFD	1.60	E7560549	96202812
GARBO WALL GLS 2X40W E14	1.60	E7560552	96202815
Tillbehör			
GARBO WALL BACK PLATE WHI	0.60	E7560558	96202816
GARBO WALL BACK PLATE SIL	0.60	E7560559	96202820

HFD - digital ljusreglering, WHI - vit, SIL - silver, BACK PLATE - extra väggplatta

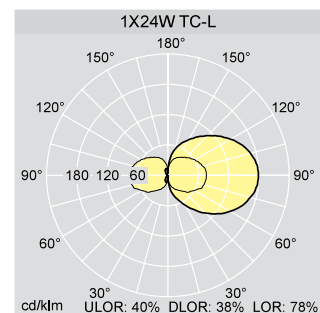

Gino Wall

Tidlös med sina mjuka former
och rena geometriska linjer



- Punktbelysning som är lämplig för de flesta interiörer
- Fint och tunt formspråk

Material/Ytbehandling

Gino Wall:

Armaturstomme mot vägg av svartlackerad extruderad aluminium med inbyggd elektronisk transformator 230/12V. Skärm Ø 320 mm av vitlackerad stålplåt. Stag för skärm och lamphus av borstat rostfritt stål.

Gino Wall Indirekt:

Armaturstomme mot vägg av svartlackerad extruderad aluminium med inbyggd elektroniskt driftdon. Skärm Ø 360 mm av vitlackerad stålplåt.

Gino Wall

Uplight: Armaturstomme mot vägg av svartlackerad gjuten aluminium. Skärm Ø 525 mm av vitlackerad stålplåt. Stag mellan skärm och lamphus av borstat rostfritt stål.

Gino Wall Uplight halvskärm: Armaturstomme mot vägg av svartlackerad gjuten aluminium. Halvskärm Ø 525 mm av vitlackerad stålplåt. Stag mellan skärm och lamphus av borstat rostfritt stål.



Installation/Montering

Gino Wall: Monteras direkt mot vägg eller väggdosa med hjälp av medföljande täckplatta av rostfritt stål. Anslutning med utanpåliggande kabel till insticksplint 2x2,5 mm² eller dold installation mot väggdosa.

Gino Wall Indirekt: Monteras direkt på vägg. Insticksplint 3x2,5 mm² för synlig eller dold installation. Möjlighet till överkoppling.

Gino Wall Uplight: Monteras direkt mot vägg eller väggdosa med hjälp av medföljande täckplatta av rostfritt stål. Synlig eller dold installation med kabel till insticksplint 3x2,5 mm².

Gino Wall Uplight: Monteras direkt på vägg. Insticksplint 3x2,5 mm² för synlig eller dold installation. Möjlighet till överkoppling.



Uppljus



Indirekt

Ljuskälla

	QT (HSG)	GY6.35	50W
	TC-F (FSS)	2G10	36W
	QT-DE (HDG)	R7S	300W
	TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
	TC-TEL (FSM)	GX24q	26-42W
			-3/4

Standard

EN55015
EN60598







IP20

**Beställningsguide**

Ljuskällor beställs separat.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Gino Wall			
GINO W320 1X50W QT TD	1.97	E7563411	96006093
Uppljus			
GINO W525 UP 2X36W TC-F HF	4.80	E7563416	96004355
GINO W525 UP 2X36W TC-F HFA	2.90	E7563427	96004519
Uppljus Halvskärm			
GINO W260 UP 1X300W QT	1.80	E7563413	96002121
GINO W260 UP 2X26W TC-DEL HF	2.00	E7563414	96002122
GINO W260UP 1X26/32/42W TC-T HFA	2.00	E7563415	96013133
Indirekt			
GINO W360I 1X26/32W TC.TEL HF	3.49	E7563412	96004344
Tillbehör			
GINO W UPLIGHT DUST COVER	0.70	E7563418	96010014

HFA - analog ljusreglering, DUST COVER - dammskydd





Ljuskälla

☞ T26 (FD) G13 14-36W

Standard

EN55015

EN60598



IP20



- Stabil stomme av aluminium
- Uttagskombination med strömbrytare i vändbart lock, höger eller vänster, för effekter från 18W
- Variant med 30 min. skyddstimer
- Finns också i T5 variant

Material/Ytbehandling

Stomme: Vitlackerad strängsprutad aluminium.
Gavel: Vit slagtålig plast.



Installation/Montering

2 st införingshål Ø 13 mm på armaturens baksida. Insticksplint för överkoppling 3x2x2.5 mm².

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
D			
IK 1X14W	1.10	E7071070	96187594
IK 1X15W NC L827	1.48	E7071030	96185260
IK 1X18W NC L827	1.70	E7071034	96185261
IK 1X28W	2.00	E7071072	96187593
IK 1X30W NC L827	2.10	E7071038	96185262
IK 1X36W NC L827	2.50	E7071042	96185263
T med timer			
IK 1X18W CP TIMER	1.70	E7071054	96185257
IK 1X28W TIMER	2.10	E7071076	96187592
IK 1X30W CP TIMER	2.20	E7071058	96185258
IK 1X36W CP TIMER	2.50	E7071062	96185259
Tillbehör			
IK DIFFUSER 14W	0.20	T6902079	96189105
IK DIFFUSER 15W	0.20	E7975204	96185334
IK LK DIFFUSER 18W	0.10	E7975206	96185335
IK DIFFUSER 28W	0.20	T6902080	96189106
IK LK DIFFUSER 30W	0.10	E7975208	96185336
IK LK DIFFUSER 36W	0.30	E7975210	96185337

NC - magnetiskt drivdon okompenserad, CP - kompenserad, DIFFUSER - kupa,
SOCKET WITH SWITCH - uttag med brytare, L827 - inklusive ljuskälla





Ljuskälla

	T26 (FD)	G13	14-36W
	T16 (FD)	G5	14-24W

Standard

EN55015
EN60598
IP20
IP44

- Varianter för både T5 och T8 lysrör. Med magnetisk reaktor eller HF don

Material/Ytbehandling

Stomme: Vitlackerad strängsprutad aluminium.
Kupa: Opal akryl

Installation/Montering

För väggmontage. Montering i ramp möjlig varvid hål för överkopplingsledning tas upp i gavel. Anslutning via införingshål i armaturens baksida till plint 3x2,5 mm². För utanpåliggande ledning borras hål i gavel.

Beställningsguide

Ljuskällor beställs separat.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Kleemann			
KLEEMANN 1X14W HF	1.60	E7071194	96007093
KLEEMANN 1X15W CP	1.60	E7071196	96004381
KLEEMANN 1X15W HF	1.60	E7071197	96004382
KLEEMANN 1X18W CP	1.80	E7071198	96004385
KLEEMANN 1X18W HF	1.80	E7071199	96004386
KLEEMANN 1X24W HF	1.25	E7071195	96100559
KLEEMANN 1X36W CP	2.00	E7071200	96004389
KLEEMANN 1X36W HF	2.00	E7071201	96004390


CP - faskompenserad



14W IP 44	600
15W IP 44	471
15W/230V/IP 21	511
18W/230V/IP 21	664
18W IP 44	624
24W IP 44	600
36W IP 44	1233



14W IP 44	600
15W IP 44	471
15W/230V/IP 21	511
18W/230V/IP 21	664
18W IP 44	624
24W IP 44	600
36W IP 44	1233

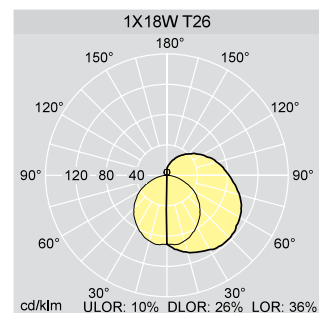

Line XS Wall

Line XS vägglampett matchar de övriga armaturerna i Line XS familjen.



Ljuskälla

⇒ T16 (FDH) G5 14-24W

Standard

EN55015
EN60598
⊕
650°C
IP20
CE

- Ideal i kontor, konferenslokaler och skolor
- Perforerade sidor med blå eller opalvit dekor
- Utmärkt prestanda med högt ljusutbyte
- Varianter med digital ljusreglering för flexibla belysningslösningar
- Ultraslim stomme, endast 52 mm djup

Material/Ytbehandling

Armaturstomme av vitlackerad plåt. Ram och gavlar av plåt som pulverlackats i vitt eller grått, den grå med strukturfärg som ger ett lite exklusivare intryck. Längsgående perforatur på långsidorna med genomlyst blå eller opalvit dekor. Armaturen har en opaliserad akrylskärm som sprider ljuset jämnt framåt. Bakljus runt armaturen ger behaglig utjämning av luminansen mot vägg. Halogenfria internledning. Variant för ljusreglering och strömbrytare i vägg, HFP.

Installation/Montering



Snabbkopplingsplint, 3x2x2,5 mm². För HFP variant 5x2x2,5 mm². För dold eller utanpåliggande kabel. Brythål Ø 12,5 mm i över- och underkant. Dubbla ledningsinföringar ger överkopplingsmöjlighet. Två nyckelhål för skruvfastsättning.

Beställningsguide

Ljuskälla beställs separat.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Line XS Vegg			
LINE XS WALL 1X14W WHI PF/BLU	1.50	E7031470	96013585
LINE XS WALL 1X14W WHI PF/OP	1.50	E7031471	96013586
LINE XS WALL 1X14W GRY PF/BLU	1.50	E7031472	96013531
LINE XS WALL 1X14W GRY PF/OP	1.50	E7031473	96013587
LINE XS WALL 1X24W WHI PF/BLU	1.50	E7031474	96013588
LINE XS WALL 1X24W WHI PF/OP	1.50	E7031475	96013589
LINE XS WALL 1X24W GRY PF/BLU	1.50	E7031476	96013590
LINE XS WALL 1X24W GRY PF/OP	1.50	E7031477	96013591
LINE XS WALL 1X24W HFP WHI PF/BLU	1.50	E7031478	96013535
LINE XS WALL 1X24W HFP WHI PF/OP	1.50	E7031479	96013592
LINE XS WALL 1X24W HFP GRY PF/BLU	1.50	E7031480	96013536
LINE XS WALL 1X24W HFP GRY PF/OP	1.50	E7031481	96013593

WHI - vit, GRY - grå, HFP - analog ljusreglering, pulsstyrning
PF/OP - perforerad opal dekor, PF/BLU - perforerad blå dekor





Ljuskälla

	TC-S (FSD)	G23	9W
	TC-SEL (FSD)	2G7	9W
	TC-DEL (FSD)	G24q2	18W

Standard

EN55015
EN60598
EN60598-2-22
CE

- Två storlekar, båda cirkulära, för att passa olika applikationer
- Kupolformad kupa i opal polykarbonat eller i opalt glas
- IP65, med kupa av polykarbonat

Material/Ytbehandling





Stomme av formsprutad polykarbonat med kupa av opal polykarbonat eller glas. Täckring av polykarbonat med vit finish.

Installation/Montering


För utanpåliggande montering i tak eller på vägg. Inkopplingsplattan fästes först i underlaget genom 4 avlånga hål (4,5x10 mm). Anslutning via 6 polig anslutningsplint för överkoppling. Armaturhuset trycks på och ansluts till inkopplingsplattan. För överkoppling har inkopplingsplattan 2 st Ø 20 mm kabelinföringshål. Inkopplingsplattan kan skyddas under byggtiden med COVER BOX E7532800 som har kapslingsklass IP65.

Beställningsguide

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Loire, liten (R285)			
LO 2X9W TC-SEL HF PC S WHI IP65 L830	0.90	E7532736	96230560
LO 2X9W TC-S NC PC S WHI IP65 L830	1.20	E7532737	96230561
LO 2X9W TC-SEL HF GL S WHI IP20 L830	1.57	E7532750	96230562
LO 2X9W TC-S NC GL S WHI IP20 L830	1.87	E7532751	96230563
Loire, stor (R415)			
LO 2X18W TC-DEL HF PC L ALWHI IP65 L830	2.55	E7532735	96234299
LO 2X18W TC-DEL HF GL L ALWHI IP20 L830	3.17	E7532753	96234301
Tillbehör			
BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	-	E7532919	96227023
BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	2.10	E7532800	96230683
NC - magnetiskt drivdon, okompenserad, CL 1 - klass 1, WHI - vit, PC - polykarbonat GL - glas, S - liten, L - stor, BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65 - inkopplingsplatta IP65, BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX - skydd för inkopplingsplattan under byggtiden			



Thames har en kupa med lätt konkav front och avsmalnande sidor vilket ger armaturen ett distinkt utseende

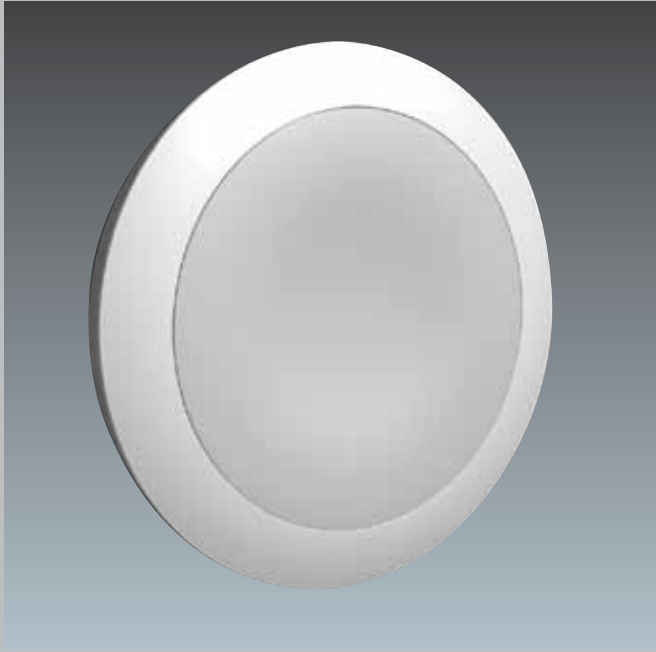

Ljuskälla

	TC-SEL (FSS) 2G7	9W
	TC-DEL (FSQ) G24q-2/3	18-26W

Standard

EN55015
EN60598
EN60598-2-22
CE

- Montageplatta i aluminium ger styrka och stabilitet
- Två storlekar och stort urval ljuskällor
- Den konkava kupan ger armaturen ett karakteristiskt utseende
- Bakljusutsläpp ger "halo"-effekt
- Finns med HF eller HFD don
- Monteringsplatta ger snabb och enkel installation

Material/Ytbehandling

Stomme i pressgjuten aluminium. Ram av aluminium med silver eller vit finish. Kupa i opal polykarbonat.

Installation/Montering

För utanpåliggande montering i tak eller på vägg. Inkopplingsplattan fästes först i underlaget genom 4 avlänga hål (4,5x10 mm). Anslutning via 6 polig anslutningsplint för överkoppling. Armaturhuset trycks på och ansluts till inkopplingsplattan. För överkoppling har inkopplingsplattan 2 st Ø 20 mm kabelinföringshål. Inkopplingsplattan kan skyddas under byggtiden med COVER BOX E7532800 som har kapslingsklass IP65.

Beställningsguide

Levereras komplett med snabbfäste och ljuskälla

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Liten rund (R295)			
TH 2X9W TC-SEL HF RD S WHI L830	1.65	E7533230	96230592
TH 2X9W TC-SEL HF RD S SIL L830	1.65	E7533232	96230594
Stor rund (R425)			
TH 2X18W TC-DEL HF RD L WHI L830	3.15	E7533233	96230604
TH 2X18W TC-DEL HF RD L SIL L830	3.15	E7533235	96230608
TH 2X26W TC-DEL HF RD L SIL L830	3.20	E7533236	96230610
TH 2X26W TC-DEL HF RD L WHI L830	3.20	E7533231	96230606
TH 2X26W TC-DEL HFD RD L SIL L830	3.20	E7533237	96230611
TH 2X26W TC-DEL HFD RD L WHI L830	3.20	E7533234	96230607
Tillbehör			
BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65	-	E7532919	96227023
BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX	2.10	E7532800	96230683

HFD - digital ljusreglering, RD - rund, S - liten, L - stor, WHI - vit, SIL - silver, BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65 - inkopplingsplatta IP65, BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX - skydd för inkopplingsplattan under byggtiden

