



- Högkvalitativ finish
- Uppfyller kontakttemperaturstandard
- Levereras med infällningsbox med plastskydd
- 5 m långa förmonterade kablar.

Material/Ytbehandling

Armaturhus: aluminium (förutom medium varianten som är i PC/ABS blandning)
Infällningsbox: aluminium (förutom Maxi varianten som är i ABS) och med plastskydd vid gjutning.

Glas: härdat glas, frostat eller klart

Ramar: rostfritt stål,

Packning: silikon

Reflektor (endast Maxi):

aluminium

Anslutningsbox:

PC-/ABS-blandning

Mini - och

Medium varianterna är klass II

Maxivarianten i klass I

Installation/Montering

I marken: Minst 300 mm grus måste användas under huset för att säkerställa att dräneringen blir effektiv. Plastskydd förhindrar att betong tränger in under montage.

Alla armaturer levereras med 5 m kabel. Enstaka minienheter levereras med fördragen kabel, externt driftdon, infällningsdosa, plastskydd, kontakter och 3-vägs anslutningsdosa. Varje enskild armatur i ett miniarmaturkit levereras med fördragen kabel och en 8-vägs anslutningsdosa som innehåller driftdon och anslutningar, inklusive en särskild anslutning för överkoppling.

Om en enskild LED inte fungerar fortsätter de övriga lysdioderna i systemet att fungera.

Anslutningsenheten har en display som anger om någon LED inte fungerar.

Statisk belastning: 500 kg

Anslutningsdosor

Två versioner: En har tre tätade kabelgenomföringar:

2 x PG13 (in) och 1 x PG9

(ut), den andra har åtta tätade kabelgenomföringar: 2 x PG13 (in) och 6 x PG9 (ut).



Maxi



Medium

Ljuskälla

LED

Standard

EN60598

maxivarianten

Ta 25°C

IK09 medium

IK10 maxi

IP67 maxi

IP68


CE

Beställningsguide


Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Infälld mini			
D-CO R LED MINI 6/1X1,2W WHI 3K CL KIT	0,5	E7763133	96257249
D-CO R LED MINI 6/1X1,2W BLU CL KIT	0,5	E7763141	96257250
D-CO R LED MINI 6/1X1,2W WHI 3K FR KIT	0,5	E7763129	96257252
D-CO R LED MINI 6/1X1,2W BLU FR KIT	0,5	E7763135	96257253
D-CO R LED MINI 6/1X1,2W WHI 3K EW2 KIT	0,5	E7763131	96257255
D-CO R LED MINI 6/1X1,2W BLU EW2 KIT	0,5	E7763137	96257256
Infälld medium			
D-CO R LED MEDIUM 1X1,2W WHI 3K FR	0.70	E7763143	96257237
D-CO R LED MEDIUM 1X1,2W BLU FR	0.70	E7763145	96257238
Infälld maxi			
D-CO R LED MAXI 6X1,2W BLU CL	3.00	E7763149	96257241
D-CO R LED MAXI 6X1,2W WHI 3K CL	3.00	E7763147	96257240
Tillbehör			
CON CABLE BOX 2 ENTRIES 1 EXIT IP67	0.30	E7763157	96257258
CON CABLE BOX 2 ENTRIES 6 EXIT IP67	0.40	E7763155	96257259

FR - frostad, WHI - vit, 3 K - 3000K, BLU - blå, CL - klar, EW2 - 2 Fönster


CON CABLE BOX - anslutningsdosa

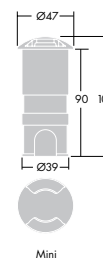



Mini




Medium



Maxi

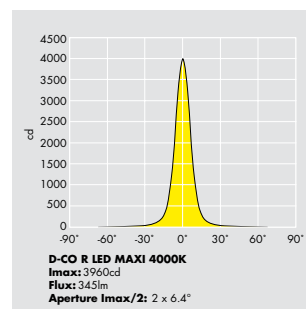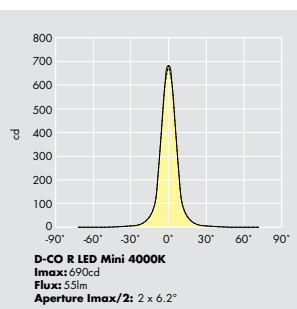

Ny generation av infällda armaturer som tål att gå på och inte blir så varma.

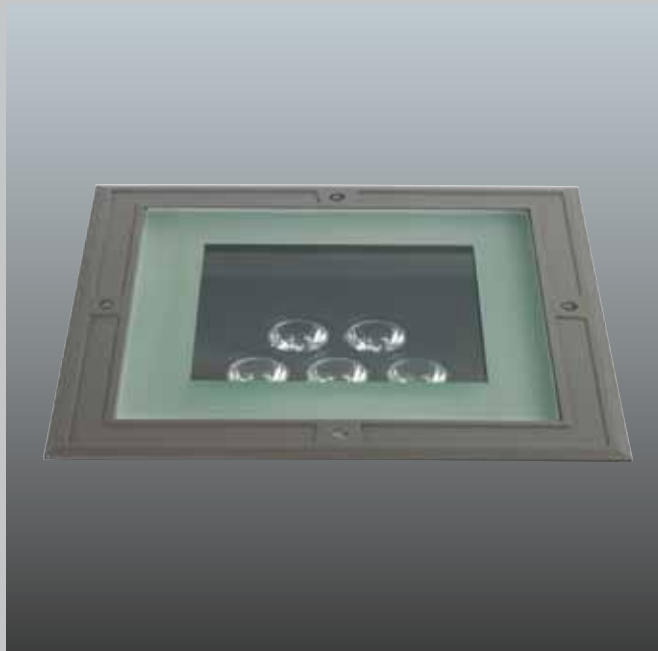

E/Fact 2



- Hela serien uppfyller den nya standarden för kontakttemperatur: <math>< 100\text{ }^\circ\text{C}</math> för konventionella varianter och <math>< 40\text{ }^\circ\text{C}</math> för LED-varianter.
- Brett utbud av varianter för alla tillämpningar; både konventionella ljuskällor och LED. Rund eller fyrkantig.
- Justering av lutningsvinkel för varianter med halvfrostat glas (förutom varianter med asymmetrisk ljusspridning (A/S) och E/Fact 1 18W TC-T)
- Inbyggd strömförsörjning

Material/Ytbehandling

Stommar: pressgjuten aluminium, ENAB44100 (kopparfri), med pulverlackad ytbehandling som ger bra korrosionsmotstånd
 Ram: rostfritt stål, AISI 316L (3 mm tjockt), som har behandlats mot korrosion, eller lackat aluminium
 Fästskruvar: rostfritt stål
 Frontglas: härdat halvfrostat eller frostat sodaglas
 Glasets tjocklek:
 E/Fact 2: 12 mm.
 E/Fact Slim 00: 8 mm.
 E/Fact Slim 1: 8 mm.
 E/Fact Slim 2: 10 mm.
 E/Fact Slim 3: 15 mm.
 Packning: åldringsbeständig silikon
 Infällningslåda: polypropylen
 Kabel för Slim-varianter: H07RN-F, 1 m för storlek 00 och 0,5 m för E/Fact Slim storlek 1, 2 och 3.
 Halkfritt glas kan beställas.
 Alla versioner har inbyggt, elektroniskt driftdon.

Installation/Montering


Markinstallation:
 Armaturen levereras komplett med stomme, infällningsdosa, ram och glas. Slim-varianter levereras med fördragen kabel. Vid användning utomhus måste 30 cm dräneringsgrus eller motsvarande dräneringssystem användas under armaturstommen så att vatten avleds. Infällningsdosan kan fällas in i asfalt med god dränering när asfaltens temperatur är ca 80°C. Armaturen måste användas i 45 minuter utan frontglaset så att inte fukt ansamlas i stommen. I enlighet med normen EN60598-2-13 är maximal statisk belastning 1 000 kg. Monteras på vägg eller i tak: Alla E/Fact-varianter kan monteras i taket med tillbehör som klämmor och säkerhetskablarna (beställs separat). Endast E/Fact Slim storlek 00 kan monteras på vägg. För snabb installation kan IP67 kontakter användas. Se orderingsguide



E/Fact 2



E/Fact Slim 00



E/Fact Slim 00



E/Fact Slim 1



E/Fact Slim 2



E/Fact Slim 3

Ljuskälla

- LED
- TC-DEL (FSQ) G24q- 10-18W
1/2
- HIT (MT) G8,5 20-35W
- HIT-DE (MD) Rx7s 70W

Standard

- EN60598-2-13
- IK08
- IP67
- Glow wire 750°C
- CE

Beställningsguide

Alla E/Fact-versioner levereras utan ljuskälla, förutom LED varianter.

Alla E/Fact Slim-versioner levereras med fördragen kabel.


E/fact Slim 00 finns med ram i rostfritt stål eller lackat aluminium.

I storlek 1, 2 och 3 finns E/fact Slim endast i rostfritt stål.


Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
C2 LED - fyrkantig, storlek 2 med frostat/ halvfrostat glas, LED			
EFACT C2 4X3X1,2W SOFT LED RGB DMX RS FR	4.50	E7767789	96107763
EFACT C2 7X2W ACC LED RGB DMX RS SF	5.90	E7767788	96107783
R2 LED - rund, storlek 2 med frostat/ halvfrostat glas, LED			
EFACT R2 4X3X1,2W SOFT LED RGB DMX RS FR	4.00	E7767791	96107720
EFACT R2 7X2W ACC LED RGB DMX RS SF	4.00	E7767790	96107740
C00 Slim LED - fyrkantig, storlek 00, frostat glas, LED			
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K RS FR	0.75	E7767798	96107499
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K AL FR	0.75	E7767794	96107500
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B 4D RS SF	0.75	E7767797	96107473
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B 4D AL SF	0.75	E7767793	96107474
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B RS FR	0.75	E7767799	96107501
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B AL FR	0.75	E7767795	96107502
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 3D RS SF	0.75	E7767796	96107471
EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 3D AL SF	0.75	E7767792	96107472
R00 Slim LED - rund, storlek 00, frostat/ halvfrostat glas, LED			
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 3D RS SF	0.64	E7767609	96107457
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 3D AL SF	0.64	E7767601	96107458
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K RS FR	0.64	E7767613	96107485
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K AL FR	0.64	E7767605	96107486
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B 4D RS SF	0.64	E7767611	96107459
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B 4D AL SF	0.64	E7767603	96107460
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B RS FR	0.64	E7767615	96107487
EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B AL FR	0.64	E7767607	96107488
C1 Slim - fyrkantig, storlek 1, frostat glas			
EFACT C1 SLIM 1X10W TC-DEL HF FR	3.20	E7767617	96107798
R1 Slim - rund, storlek 1, frostat glas			
EFACT R1 SLIM 1X10W TC-DEL HF FR	2.80	E7767619	96107797

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
C2 Slim - fyrkantig, storlek 2, frostat/ halvfrostat glas			
EFACT C2 SLIM 1X18W TC-DE24-q2 FR	5.50	E7767635	96107913
EFACT C2 SLIM 1X20W HIT G8,5 A/S SF	5.70	E7767631	96107914
EFACT C2 SLIM 1X35W HIT G8,5 WG A/S SF	5.70	E7767633	96107800
R2 Slim - rund, storlek 2, frostat/ halvfrostat glas			
EFACT R2 SLIM 1X18W TC-DE24-q2 FR	4.70	E7767551	96107911
EFACT R2 SLIM 1X20W HIT G8,5 A/S SF	4.90	E7767637	96107912
EFACT R2 SLIM 1X35W HIT G8,5 WG A/S SF	4.90	E7767639	96107799
C3 Slim LED - fyrkantig, storlek 3, halvfrostat glas, LED			
EFACT C3 SLIM 16X1,2W ACC LED W 3K SF	10.50	E7767553	96107806
EFACT C3 SLIM 16X1,2W ACC LED B SF	10.50	E7767555	96107807
R3 Slim LED - rund, storlek 3, halvfrostat glas, LED			
EFACT R3 SLIM 16X1,2W ACC LED W 3K SF	8.90	E7767557	96107803
EFACT R3 SLIM 16X1,2W ACC LED B SF	8.90	E7767559	96107804
C3 Slim - fyrkantig, storlek 3, halvfrostat glas			
EFACT C3 SLIM 1X70W HIT-DE RX7S SF	10.20	E7767561	96107922
R3 Slim - rund, storlek 3, halvfrostat glas			
EFACT R3 SLIM 1X70W HIT-DE RX7S SF	8.60	E7767563	96107924
Tillbehör			
EFACT SLIM 3 MCE KIT	0.28	E7767571	96257852
EFACT SLIM 00 MCE KIT	0.06	E7767565	96257846
EFACT SLIM 1 MCE KIT	0.25	E7767567	96257850
EFACT SLIM 2 MCE KIT	0.26	E7767569	96257851
CONNECT CABLE 3/3X1,5 ² IP67		E7767425	96257907
CONNECT CABLE BOX 3/4X2,5 ² IP67		E7767427	96257908
CONNECT CABLE BOX 4/6X2,5 ² IP67		E7767428	96257909
CONNECT CABLE 2/4X1,5 ² IP67		E7767429	96257910
CONNECT CABLE 2/3X4,0 ² IP67		E7767431	96257911


RS - rostfri ram, SF - halvfrostat glas, FR - helfrostat glas, DMX - med styrning, RGB - färgväxling, W - vit, B - blå, 3K - 3000K, 3D - öppningsvinkel +/- 1,5°, 4D - öppningsvinkel +/- 2°, AL - aluminium ram, WG - galler, A/S - asymmetrisk, ACC - riktad belysning, MCE - kit för takinstallation, CONNECT CABLE - anslutningskabel, CONNECT CABLE BOX - anslutningsdosa




E/Fact Slim 00




E/Fact Slim 1




E/Fact Slim 2



E/Fact Slim 3



E/Fact 2

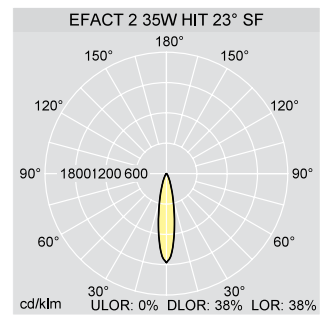



Ny generation av infällda armaturer som tål att köras över och inte blir så varma.



Mica Slim I



- Hela serien uppfyller den nya standarden för kontaktemperatur: < 80 °C för konventionella varianter och < 40 °C för LED varianter
- Brett utbud av varianter för alla tillämpningar; både konventionella ljuskällor och LED.
- Justering av lutningsvinkel för varianter med halvfrostat glas (förutom varianter med asymmetrisk ljusspridning (A/S))
- Inbyggd strömförsörjning

Material/Ytbehandling

Stommar: pressgjuten aluminium, ENAB44100 (kopparfri), med pulverlackad ytbehandling som ger bra korrosionsmotstånd.

Ram: rostfritt stål, AISI 316L (3 mm tjockt), som har behandlats mot korrosion, eller lackat aluminium.

Fästskruvar: rostfritt stål.

Frontglas: härdat halvfrostat, klart eller frostat glas.

Glaset tjocklek:

Mica A, Slim A, I, Slim I och B: 19mm med ram i rostfritt stål och 15mm med ram i lackat aluminium. Mica Slim SS och S: 15mm med ram i rostfritt stål och 12mm med ram i lackat aluminium.

Packning: silikon.

Infällningsbox: polypropylen.

Kabel:

H07RN-F 0,5 m lång för Mica Slim och Mica A samt 0,8 m lång för Mica I och Mica B. Tillbehör kupolfönster: lackat aluminium.

Kupol: Fresnel-glaslins endast på Mica A 35W HIT-CE med aluminiumram.

Halkfritt glas kan beställas.

Alla versioner har elektroniskt driftdon förutom:

Mica A: 35W HIT-CE 14D

Mica I: 70/150W HST/HIT och 70W HIT

Mica B: 70/150W HIT/HST.

Installation/Montering

Armaturen levereras komplett med stomme, infällningsbox, ram och glas. Alla versioner har fördragen kabel.

Vid användning utomhus måste 30 cm dräneringsgrus eller motsvarande dräneringssystem användas under armaturstommen så att vatten avleds. Infällningsdosan kan fällas in i asfalt med god dränering när asfaltens temperatur är ca 80°C.

Armaturen måste användas i 45 minuter utan frontglaset så att inte fukt ansamlas i stommen.

Mica och Mica Slim kan installeras i områden där maxhastigheten är 30 km/h för de plana varianterna och 20 km/h för de kupolformade varianterna.

För snabb installation kan IP67 kontakter användas.

Se orderingsguide.

I enlighet med normen

EN60598-2-13 är maximal statisk belastning 5 000 kg för planglas med ram i rostfritt stål, 3 500 kg för planglas med aluminiumram och 2 000 kg för kupolfönster eller prismatiska glaskupoler. Undantaget är Mica B med en maximal statisk belastning på 2 500 kg med ram i rostfritt stål eller aluminium. RGB-belysningsteknik för färgväxling finns för Mica Slim A och Mica Slim I. RGB varianter styrs med DMX (medföljer ej).



Mica I



Mica B



Mica Slim SS



Mica Slim S



Mica Slim A



Mica Slim I

Ljuskälla

- LED
- HIT/HST R_x7s 70W (MD/SD)
- HIT-DE (MD) R_x7s 70W
- HIT-TC-CE (MT) PGJ5 20-35W
- HIT (MT) G12 35W

Standard

- EN60598-2-13
- IK10
- IP67
- Glow wire 750°C
-

Beställningsguide

Alla Mica-versioner levereras utan ljuskälla, förutom LED varianter. Alla Mica-versioner levereras med fördragen kabel.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Mica I - rund, halvfrostat glas			
MICA I 70W HST/HIT AL SF A/S	9.6	E7767573	96257361
MICA I 70W HST/HIT RS SF A/S	9.6	E7767575	96257362
Mica B - fyrkantig, klart glas			
MICA B 70W HIT-DE GRAY AL CL A/S	9.3	E7767577	96257381
MICA B 70W HIT-DE RS CL A/S	9.3	E7767579	96257382
Mica Slim SS LED - rund, frostat/ halvfrostat glas eller med kupolfönster, LED			
MICA SLIM SS 1,2W ACC LED BLU RS SF	1.48	E7767666	96503615
MICA SLIM SS 1,2W 1LED BLU EDO EW1	1.28	E7767626	96503620
MICA SLIM SS 1,2W 1LED BLU EDO EW2	1.27	E7767640	96503625
MICA SLIM SS 1,2W 1LED BLU EDO EW8	1.27	E7767645	96503630
MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 3K EDO EW8	1.20	E7767339	96257424
MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 3K EDO EW2	1.20	E7767337	96257423
MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED BLU RS FR	2.10	E7767334	96257371
MICA SLIM SS 1,2W ACC LED WHI 3K AL SF	2.10	E7767581	96257420
MICA SLIM SS 1,2W ACC LED BLU AL SF	2.10	E7767583	96257421
MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 3K EDO EW1	2.10	E7767335	96257422
MICA SLIM SS 1,2W ACC LED WHI 3K RS SF	1.50	E7767331	96257418
MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED WHI 3K RS FR	1.50	E7767333	96257370
MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED WHI 3K AL FR	1.50	E7767585	96257373
MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED BLU AL FR	1.50	E7767330	96257374
Mica Slim S LED - rund, frostat/ halvfrostat glas, LED			
MICA SLIM S 3X1,2W ACC LED BLU RS SF	2.56	E7767672	96503637
MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED BLU AL FR	2.00	E7767367	96257431
MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 3K RS FR	2.00	E7767370	96257427
MICA SLIM S 3X1,2W ACC LED BLU AL SF	2.60	E7767359	96257436
MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED BLU RS FR	2.60	E7767371	96257428
MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 3K AL FR	2.60	E7767366	96257430
MICA SLIM S 3X1,2W ACC LED WHI 3K RS SF	2.60	E7767368	96257433
MICA SLIM S 3X1,2W ACC LED WHI 3K AL SF	2.60	E7767358	96257435
Mica Slim A - rund, klart eller halvfrostat glas eller med kupolfönster			
MICA SLIM A 20W HIT-TC-CE/PGJ5 CL R6	5.26	E7767676	96503661
MICA SLIM A 20W HIT-TC-CE/PGJ5 CL A/S	5.22	E7767677	96503662
MICA SLIM A 20W HIT-TC-CE/PGJ5 RS SF R20	5.10	E7767388	96257447
MICA SLIM A 20W HIT-TC-CE/PGJ5 AL SF R6	5.10	E7767384	96257448
MICA SLIM A 20W HIT-TC-CE/PGJ5 AL SF A/S	5.10	E7767386	96257450
MICA SLIM A 20W HIT-TC-CE/PGJ5 AL SF R20	5.10	E7767385	96257449
MICA SLIM A 35W HIT-TC-CE/PGJ5 CL A/S	5.30	E7767678	96503663
MICA SLIM A 35W HIT-TC-CE/PGJ5 EDO EW1	4.85	E7767661	96503672
MICA SLIM A 35W HIT-TC-CE/PGJ5 EDO EW2	4.77	E7767662	96503673
MICA SLIM A 35W HIT-TC-CE/PGJ5 EDO EW8	4.76	E7767663	96503674
MICA SLIM A 35W HIT-TC-CE/PGJ5 AL SF A/S	5.10	E7767387	96257451

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Mica Slim A LED - rund, frostat/ halvfrostat glas, LED			
MICA SLIM A 4X1,2W SOFT LED WHI 3K AL FR	5.00	E7767375	96257445
MICA SLIM A 4X1,2W SOFT LED WHI 3K RS FR	5.00	E7767381	96257442
MICA SLIM A 4X1,2W SOFT LED BLU RS FR	5.00	E7767382	96257443
MICA SLIM A 4X2W ACC LED BLU RS SF	5.30	E7767379	96257456
MICA SLIM A 4X2W ACC LED RGB RS FR DMX	5.30	E7767383	96257439
MICA SLIM A 4X2W SOFT LED RGB AL FR DMX	5.30	E7767377	96257440
MICA SLIM A 4X2W ACC LED RGB AL SF DMX	5.30	E7767374	96257453
MICA SLIM A 4X2W ACC LED RGB RS SF DMX	5.30	E7767380	96257452
MICA SLIM A 4X2W ACC LED WHI 3K RS SF	5.10	E7767378	96257455
MICA SLIM A 4X2W ACC LED WHI 3K AL SF	5.10	E7767372	96257458
MICA SLIM A 4X2W ACC LED BLU AL SF	5.10	E7767373	96257459
MICA SLIM A 4X2W SOFT LED BLU AL FR	5.10	E7767376	96257446
Mica Slim I - rund, halvfrostat glas			
MICA SLIM I 35W HIT AL SF 6D	7.11	E7767413	96257462
MICA SLIM I 35W HIT RS SF 6D	7.11	E7767416	96257463
MICA SLIM I 35W HIT AL SF 20D	7.11	E7767414	96257464
MICA SLIM I 35W HIT RS SF 20D	7.11	E7767417	96257465
MICA SLIM I 35W HIT RS SF A/S	7.11	E7767419	96257469
MICA SLIM I 35W HIT AL SF A/S	7.11	E7767415	96257468
Mica Slim I LED - rund, halvfrostat glas, LED			
MICA SLIM I 4X3X1,2W SOFT LED RGB RS FR	7.11	E7767412	96257485
MICA SLIM I 4X3X1,2W SOFT LED RGB AL FR	7.11	E7767404	96257484
MICA SLIM I 7X2W ACC LED BLU RS SF	7.11	E7767408	96257476
MICA SLIM I 7X2W ACC LED RGB DMX AL SF	7.11	E7767401	96257475
MICA SLIM I 7X2W ACC LED WHI 3K RS SF	7.11	E7767406	96257473
MICA SLIM I 7X2W ACC LED WHI 3K AL SF	7.11	E7767395	96257472
MICA SLIM I 7X2W SOFT LED BLU RS FR	7.11	E7767411	96257483
MICA SLIM I 7X2W ACC LED BLU AL SF	7.11	E7767400	96257474
MICA SLIM I 7X2W SOFT LED WHI 3K AL FR	7.11	E7767402	96257480
MICA SLIM I 7X2W SOFT LED WHI 3K RS FR	7.11	E7767410	96257481
MICA SLIM I 7X2W SOFT LED BLU AL FR	7.11	E7767403	96257482
MICA SLIM I 7X2W ACC LED RGB DMX RS SF	7.11	E7767409	96257477

AL - aluminium ram, RS - rostfri ram, CL - klart glas, A/S - asymmetrisk ljusfördelning, WHI - vit, BLU - blå, 3K - 3000K, ACC - riktad belysning, SOFT - diffus belysning, SF - halvfrostat glas, FR - frostat glas, EDO - kupolfönster, EW1-8 - siffran indikerar antal fönster, R6 - öppningsvinkel +/- 3°, R20 - öppningsvinkel +/- 10°, DMX - med styrning, RGB - färgväxling, 6D - öppningsvinkel +/- 3°, 20D - öppningsvinkel +/- 10°, LV 90D - lamellbländskydd, lameller lutar 90°, LV 60D - lamellbländskydd, lameller lutar 60°, AT LVBACK 6D - ringbländskydd, 6/20D LV - avbländningskydd för ljuskällan, passar till 6 och 20°, 20D LV - avbländningskydd för ljuskällan, passar till 20°



Mica B



Mica B/I LV 90D/60D



Mica AT LVBACK 6D



MICA SLIM I 35W MICA I 70W/150W 6/20D LV




MICA SLIM A 20W 20D LV

Beställningsguide

Alla Mica-versioner levereras utan ljuskälla, förutom LED varianter.
Alla Mica-versioner levereras med fördragen kabel.


Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Tillbehör			
MICA B/I LV 90D	0.37	E7767599	96002568
MICA B/I LV 60D	0.42	E7767971	96002573
MICA SLIM AT LVBACK 6D	0.08	E7767689	96503685
MICA SLIM I 35W MICA I 70W/150W 6/20D LV	0.05	E7767423	96257858
MICA SLIM A 20W 20D LV	0.02	E7767421	96257859
CONNECT CABLE 3/3X1,5 ² IP67		E7767425	96257907
CONNECT CABLE BOX 3/4X2,5 ² IP67		E7767427	96257908
CONNECT CABLE BOX 4/6X2,5 ² IP67		E7767428	96257909
CONNECT CABLE 2/4X1,5 ² IP67		E7767429	96257910
CONNECT CABLE 2/3X4,0 ² IP67		E7767431	96257911

AL - aluminium ram, RS - rostfri ram, CL - klart glas, A/S - asymmetrisk ljusfördelning, WHI - vit, BLU - blå, 3K - 3000K, ACC - riktad belysning, SOFT - diffus belysning, SF - halvrostat glas, FR - frostat glas, EDO - kupolfönster, EW1-8 - siffran indikerar antal fönster, R6 - öppningsvinkel +/- 3°, R20 - öppningsvinkel +/- 10°, DMX - med styrning, RGB - färgväxling, 6D - öppningsvinkel +/- 3°, 20D - öppningsvinkel +/- 10°, LV 90D - lamellbländskydd, lameller lutar 90°, LV 60D - lamellbländskydd, lameller lutar 60°, AT LVBACK 6D - ringbländskydd, 6/20D LV - avbländningsskydd för ljuskällan, passar till 6 och 20°, 20D LV - avbländningsskydd för ljuskällan, passar till 20°

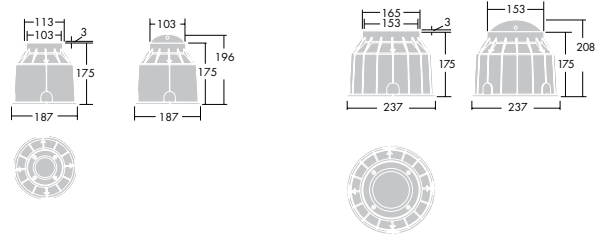


Mica Slim SS

Mica Slim S

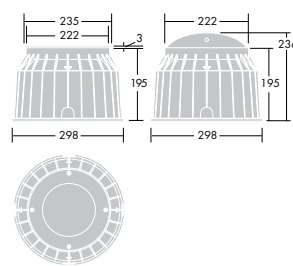


Mica Slim A



Mica Slim I

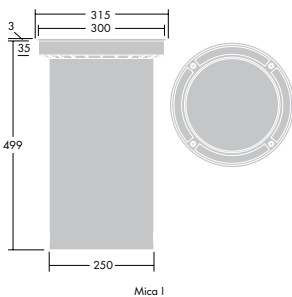


Mica I



Mica B

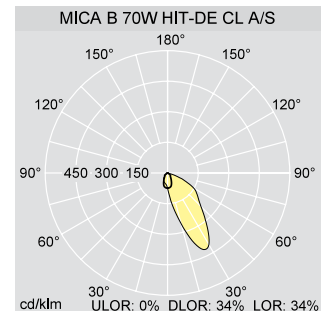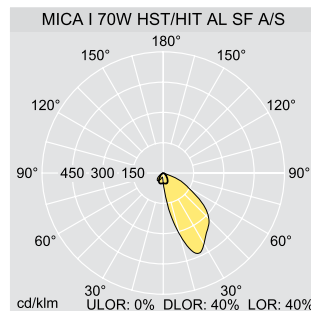

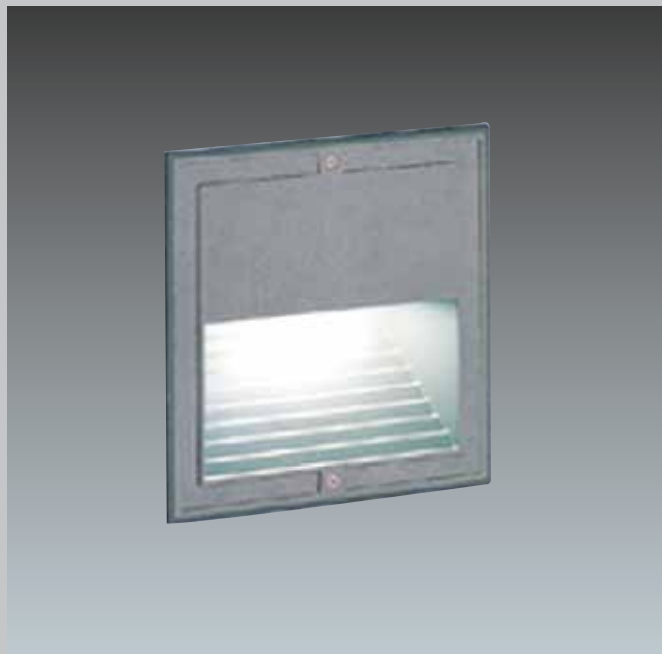

Ljuskälla

- TC-T (FSM) GX24d-1/3 13-26W
- HST-DE (SD) Rx7s 70W
- HIT-DE (MD) Rx7s 70W

Standard

- EN60598
- 960°C
- IK04
- IP65
-

- Passar för både inom- och utomhusbruk
- Finns i två olika storlekar
- Via-serien erbjuder, beroende av variant, olika ljuskällalternativ
- Ljuskällan är placerad bakom skärmen, för att eliminera bländningsrisken för förbi-passerande
- Ljuset riktas mot marken och ytan som är avsedd att belysas och andelen spilljus minimeras
- Infälld optik ger ökat vandal-skydd

Material/Ytbehandling

Armaturhus i pressgjuten aluminium, målad i grå strukturfärg. Ingjutningsbox i polypropylen.

Installation/Montering

Ingjutningsboxen i polypropylen gjuts in i väggen under byggnationen. Det pressgjutna armaturhuset kan sedan lätt skruvas fast med meföljande skruvar.

Via C/R.1: 1 tätat kabelinföringshål PG 11 och plint 3x2,5 mm²

Via C/R.2: 1 tätat kabelinföringshål PG 13 och plint 3x4 mm²

Möjlighet till överkoppling.

Beställningsguide

Ljuskällor beställs separat. Beställ stomme och box för en komplett armatur.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
Storlek 1 - rund			
VIA R1 13W TC-T/GX24d-1 NO/RH ANT	1.51	E7763720	96002766
Storlek 1 - fyrkantig			
VIA C1 13W TC-T/GX24d-1 NO/RH ANT	1.76	E7763726	96002767
Storlek 2 - rund			
VIA R2 26W TC-T/GX24d-3 NO/RH ANT	4.05	E7763722	96002768
VIA R2 70W HST-DE/HIT-DE/RX7s NO/RH ANT	4.75	E7763724	96006734
Storlek 2 - fyrkantig			
VIA C2 26W TC-T/GX24d-3 NO/RH ANT	4.70	E7763728	96002769
VIA C2 70W HST-DE/HIT-DE/RX7s NO/RH ANT	5.28	E7763730	96006733
Tillbehör - infällningsboxar			
VIA/EFACT C2 RH	1.18	E7763139	96002773
VIA/EFACT R2 RH	1.03	E7763737	96002772
VIA/EFACT C1 RH	0.50	E7763736	96002771
VIA/EFACT R1 RH	0.40	E7763735	96002770

R - rund, C - fyrkantig, NO/RH - utan infällningsbox, ANT - antracit

