


# Avenue Deco Wall

Enkelhet, stram design med det karakteristiska krysset i väggmodellerna av Deco familjen.



W300

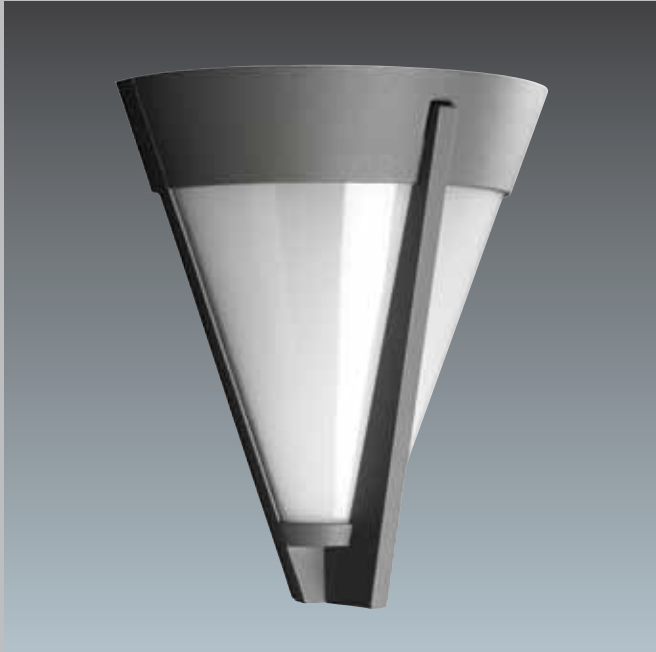

Vägg med arm

## Ljuskälla

	HSE/SE	E27	50W
	TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
	HIT	G12	35W
	LED		

## Standard

EN60598
IK08
IP44

- Klassisk och stilfull armatur av traditionell lyktmodell i den stora Avenue serien

## Material/Ytbehandling

Armatur 300/400 mm med stomme och bakplatta av pressgjuten aluminium, strukturlackerad i antracit. Opal kupa av UV-beständig polykarbonat. Inbyggda driftdon. Armatur på arm har tak av aluminium, sockel, stag och arm av gjuten aluminium, strukturlackerade i antracit. Klar kupa och skärm av UV-beständig polykarbonat.



## Installation/Montering

Monteras direkt mot vägg eller på arm. För dold eller utanpåliggande inkommande kabel. Plint 5x2,5 mm<sup>2</sup> som medger överkoppling.


## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
<b>Avenue Deco V ägg (W300)</b>			
AVENUE W300 II LED 15W 3200K CL2	3.42	E7717153	96258554
AVENUE W300 II LED 15W 4200K CL2	3.42	E7717152	96259038
AVENUE W300 II 26W TC-D HF CL2	3.48	E7717156	96258551
AVENUE W300 II 35W HIT DGE G12 CL2	3.53	E7717155	96258552
AVENUE W300 II 35W HIT G12 CL2	4.34	E7717154	96258553
<b>Avenue Deco V ägg med arm</b>			
AVENUE D BRA MWA TXANT	4.00	E7717004	96005422
AVENUE D 50W HSE RPF/RS MWA ANT	17.00	E7753098	96005688
AVENUE D 50W HSE RSL/RS MWA ANT	17.00		96005690
AVENUE D 50W HSE RPF/CU MWA ANT	17.00	E7753096	96005684
AVENUE D 50W HSE RSL/CU MWA ANT	17.00	E7753097	96005686
AVENUE D 50W HSE PC MWA ANT	17.00	E7753068	96005692

CL2 - klass 2, MWA TXANT - väggarm, antracit, RPF - perforerat, RS - rostfritt, RSL - slitsar, CU - koppar, DGE - elektroniskt driftdon, PC - polykarbonat

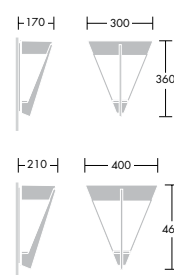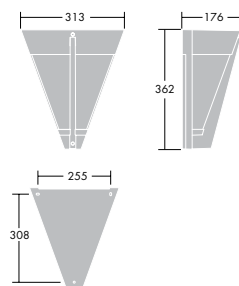

W300

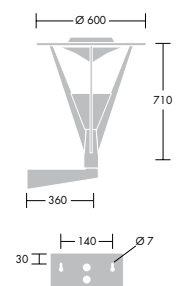

# Avenue F Wall

Den enkla symmetriska formen är karakteristisk för denna variant av Avenue F



## Ljuskälla

HSE-I (SE/I) E27 70W

## Standard

IK08  
⊕  
IP54  
CE

- Klar kupa med frostad bård ger ett effektivt ljusstryck utan att blända.
- Väggararmatur i elegant och karakteristisk konform

## Material/Ytbehandling

Armatyr Ø 500 mm med väggfäste, sockel och stag av pressgjuten aluminium, strukturlackerade i antracit. Klar kupa av UV-beständig polykarbonat med sandblästrad bård som avskärmning. Toppreflektor av aluminium med vitlackerad insida. Driftdon placerade i armaturtopp.


## Installation/Montering

För väggmontage, två hål Ø 10 mm c/c 120 mm. Insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> som medger överkoppling.


## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
<b>Avenue F Vagg</b>			
AVENUE F500W-F 70W HSE-I CL CL1 ANT	11.11	E7717015	96011616
AVENUE F500W-F 70W HSE-I OP CL1 ANT	10.00	E7717194	96004445

CL - klar kupa, OP - opal kupa, ANT - antracit, CL1 - klass I

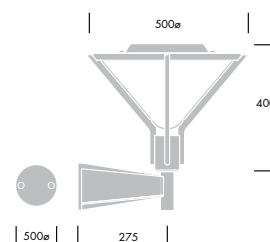

En serie robusta, vandaltåliga armaturer för utomhusbruk

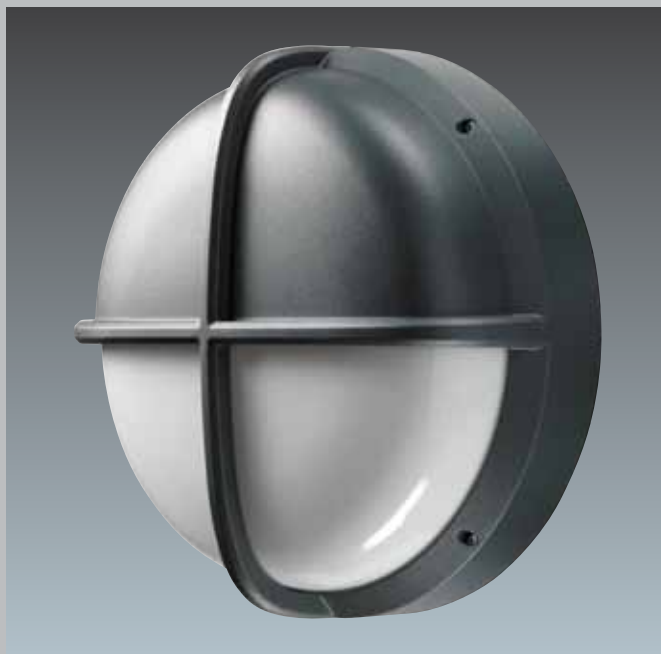

- Rund väggarmatur i tre färger
- Aluminiumkonstruktion
- Versioner för metallhalogen, kompaktlysrör och LED
- IP65, damm- och vattentät
- Slagtålighet: IK 10
- Dekorativa tillbehör som kryss och haloskärm

#### Material/Ytbehandling

Armaturhus och dekorativa tillbehör (kryss och haloskärm): pressgjuten aluminium.  
Kupa: Opal eller klar polykarbonat.  
Reflektor: Aluminium.  
Packning: Silikongummi.  
Vandaltåliga skruvar, armaturen levereras med torx-nyckel.

#### Installation/Montering

Monteras i tak eller på vägg med fyra fästpunkter (2 vågräta hål för justering, extra hål för säkerhets skull eller ojämnt underlag). Två kabelgenomföringar på sidan till 3-polig kopplingsplint. Möjlighet till överkoppling. Vandaltåliga skruvar, insexnycklar medföljer alla armaturer.



### Ljuskälla

LED		
TC-DEL (FSQ)	G24q-2	18W
TC-TEL (FSM)	GX24q-3	26W
TC-SEL (FSD)	2G7	9W
HIT-CE (MT)	G12	35W

### Standard



EN60598
EN 605982.22
IK10
960°C
IP65
CE

## Beställningsguide

Ljuskällor beställs separat, förutom varianter med LED.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
<b>Liten, opal kupa</b>			
EYE HA 19W LED OP S ANT L830	2.50	E7536642	96207641
EYE HA 19W LED OP S BL L830	2.50	E7536643	96207657
EYE HA 19W LED OP S SIL L830	2.50	E7536644	96207658
EYE HA 19W LED OP S WHI L830	2.50	E7536645	96207689
EYE CR 1X26W TC-TEL HF OP S ANT	2.00	E7536609	96206337
EYE CR 1X26W TC-TEL HF OP S BL	2.00	E7536610	96206338
EYE CR 1X26W TC-TEL HF OP S SIL	2.00	E7536611	96206339
EYE HA 1X26W TC-TEL HF OP S ANT	2.00	E7536612	96206341
EYE HA 1X26W TC-TEL HF OP S BL	2.00	E7536613	96206953
EYE HA 1X26W TC-TEL HF OP S SIL	2.00	E7536614	96206954
EYE HA 1X35W HIT-CE OP S BL	2.20	E7536619	96206408
EYE HA 1X35W HIT-CE OP S SIL	2.20	E7536620	96206409
EYE CR 1X35W HIT-CE OP S BL	2.10	E7536616	96206402
EYE CR 1X35W HIT-CE OP S SIL	2.10	E7536617	96206403
EYE HA 1X35W HIT-CE OP S ANT	2.20	E7536618	96206407
EYE CR 1X35W HIT-CE OP S ANT	2.10	E7536615	96206401
<b>Liten, klar kupa</b>			
EYE HA 1X9W TC-SEL HF CL S ANT	1.90	E7536600	96206350
EYE HA 1X9W TC-SEL HF CL S BL	1.90	E7536601	96206351
EYE HA 1X9W TC-SEL HF CL S SIL	1.90	E7536602	96206352
EYE HA 1X18W TC-DEL HF CL S ANT	2.00	E7536603	96206319
EYE HA 1X18W TC-DEL HF CL S BL	2.00	E7536604	96206320
EYE HA 1X18W TC-DEL HF CL S SIL	2.00	E7536605	96206321
EYE HA 1X26W TC-TEL HF CL S ANT	2.00	E7536606	96206344
EYE HA 1X26W TC-TEL HF CL S BL	2.00	E7536607	96206345
EYE HA 1X26W TC-TEL HF CL S SIL	2.00	E7536608	96206346

CL - klar kupa, OP - opal kupa, S - liten, ANT - antrasit, BL - svart, SIL - silver, CR - kryss, HA - halo, WHI - vit

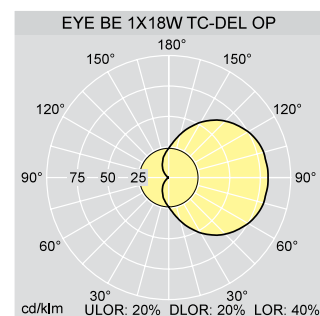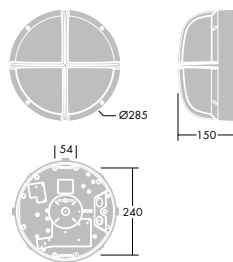

# Oyster

Väggarmatur i två varianter för  
exteriör och interiör användning.  
Stilren och annorlunda design  
med ellipsens form som grund



## Ljuskälla

- TC-TEL (FSM) GX24q-3 26/32W
- TC-T (FSM) GX24d-3 26W

## Standard

- IK08
- IP20 (huvudljus uppåt)
- ⚡
- IP54 (huvudljus nedåt)

- Formstabil, tålig konstruktion med armaturhus av gjuten aluminium
- kan användas med huvudljuset både uppåt och neråt
- Ljusutsläpp även åt sidan ger en extra estetisk effekt
- Ett dekorativt och attraktivt ljusinslag längs fasad, vid portar och entréer

## Material/Ytbehandling

Stomme och front av gjuten aluminium strukturmålad i antracitgrå eller slät vitlack. Skärmar av opal UV-stabil polykarbonat.



## Installation/Montering

Direkt mot vägg. Två fästskruvar. Inomhus kan armaturen användas som upplighter. Insticksplint 3x6 mm<sup>2</sup> Synlig eller dold anslutning, överkoppling möjlig.

## Beställningsguide

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
<b>Oyster</b>			
OYSTER 1X26W TC-T LO CL1 WHI	3.00	E7552114	96004514
OYSTER 1X26W TC-T LO C6	3.00	E7552115	96004528
OYSTER 1X26W TC-T GRY RAL 7037	2.48		96253443
OYSTER 1X26/32W TC-TEL HF WHI	2.00	E7552112	96004354
OYSTER 1X26/32W TC-TEL HF ANT	2.50	E7552113	96004401
OYSTER 1X26/32W TC-TEL HF GRY RAL7037	1.48		96253440

WHI - vit, ANT - antracit, LO - lågförlustreaktor, GRY - grå

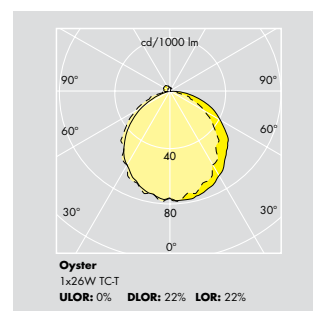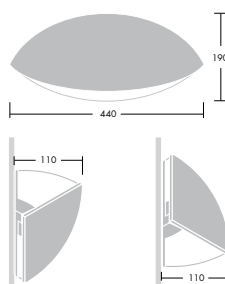



### Ljuskälla

	HSE-I (SE/I)	E27	70W
	TC-TEL (FSMH)	GX24q3/4	26/42W
	HIT	E27	70W

### Standard

EN55015  
EN60598  
EN60598-2-22  
850°C 960°C  
IK 08 (lilla modellen)  
IK 09 (stora modellen med prismatic kupa)



- Effektiv reflektor som ger en hög verkningsgrad (LOR)
- Levereras komplett med ljuskälla
- Finns i två storlekar: Liten variant med opal kupa och för kompaktlysrör. Stor variant med prismatic kupa för olika ljuskällor
- Urval av hörn- eller stolpfästen (endast stor variant)
- Snabb installation - förborrade hål och kupa med gängjärn
- Stabil utformad stomme och kupa av tålig polykarbonat
- IP65
- Vandaltåliga skruvar

### Material/Ytbehandling

Stomme: polykarbonat, målad i antracit.

Kupa: polykarbonat. Liten variant: opal. Stor variant: klar prismatic

Armatyrhus: polykarbonat, målad i antracit.

Fästen för montering på stolpe/vägg: galvaniserad stål, målad i antracit polyesterfärg.

### Installation/Montering

Monteras på vägg. 20 mm kabelinföring genom hålet på baksidan eller någon av öppningarna på sidan eller upptill. Rekommenderad monteringshöjd: Stor variant: 3-6 m. Liten variant: 1-3 m

### Beställningsguide




Levereras komplett med ljuskälla

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
<b>Piazza Stor Prismatic</b>			
PIAZZA II L 1X42W TC-T HF PR RAL U840	2.10	E7757171	96233272
PIAZZA II L 70W 230V HSE-I PR RAL U220	3.50	E7757163	96233265
PIAZZA II L 70W HIT		E7757164	96233266
<b>Piazza Liten Opal</b>			
PIAZZA II S 1X26W TC-TEL HF OP FR U840	1.20	E7757178	96233242
<b>Tillbehör Stora modellen</b>			
PIAZZA II L BRACKET INT MWA MA76	0.30	E7757193	96233246
PIAZZA II L BRACKET EXT MWA	0.35	E7757192	96233286

OP - opal, PR - prismatic, FR - frostad, RAL - aluminiumreflektor

BRACKET INT MWA MA76 - fäste för montering på vägg, med innerhörn eller på 76 mm stolpe

BRACKET EXT MWA - fäste för montering på vägg, med ytterhörn

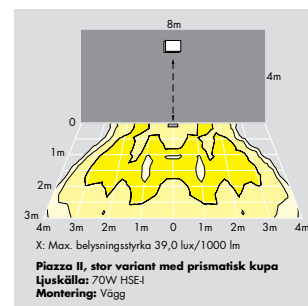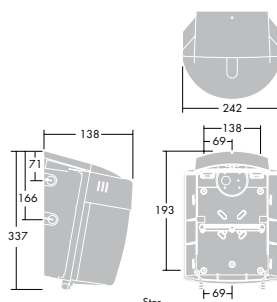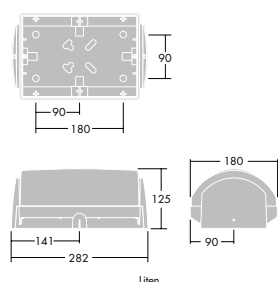


# Pirat

Kompakt och robust erbjuder Pirat en attraktiv belysningslösning för krävande utomhusmiljö.



Silver med halvskärm

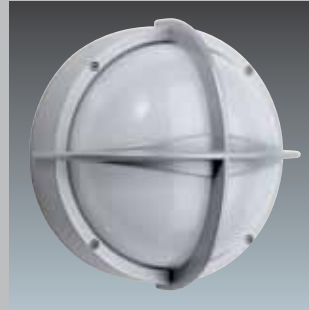

Silver med opal kupa

## Ljuskälla

TC-DEL (FSQ) G24q 18W

## Standard

EN60598

Ta -0/+25

850°C



IP65



- Armaturhus helt av pressgjuten aluminium, stabilt och hållbart
- Med kors eller kors med halvskärm
- Kapslingsklass IP65, armaturen klarar väder och vind
- Lätt att installera

## Material/Ytbehandling

Armaturhus: Pressgjuten aluminium, vitlackerad, antracit eller aluminiumfärg

Kupa: Polykarbonat, opal eller klar (endast för variant med halvskärm)

Variant halvskärm: Kupan till hälften avskärmas på insidan

Variant med kors: Pressgjuten aluminium, vitlackerad, antracit och aluminiumfärg

## Installation/Montering

För vägg- eller takmontage.

3x2x2,5 mm<sup>2</sup> anslutningsplint.

Förborrade införingshål för utanpåliggande ledning.

Tre knockout-hål för möjlighet till överkoppling.

## Beställningsguide

Ljuskällor beställs separat.

Beskrivning	Vikt kg	E-nummer	SAP nummer
<b>Vit, med kors och opal kupa</b>			
PIRAT CROSS 1X18W TC-DEL HF OP WHI	2.75	E7533155	96250826
<b>Silver, med halvskärm och opal kupa</b>			
PIRAT VISOR 1X18W TC-DEL HF OP SIL	2.57	E7533153	96250824
<b>Silver, med halvskärm och klar kupa</b>			
PIRAT VISOR 1X18W TC-DEL HF CL SIL	2.75	E7533184	96250855
<b>Antracit, med halvskärm och opal kupa</b>			
PIRAT VISOR 1X18W TC-DEL HF OP ANT	2.75	E7533185	96250856
<b>Antracit, med halvskärm och klar kupa</b>			
PIRAT VISOR 1X18W TC-DEL HF CL ANT	2.57	E7533154	96250825

