

TEA

Ny LED pollare där Thorn kombinerar smäcker design med det senaste inom LED teknologin. TEA har en given plats där ljussättningen måste göras med omsorg.



TEA är Thorns LED pollare med låg energiförbrukning på enbart 15W inklusive drivdon. TEA kan med fördel användas i miljöer där kravet på hållbarhet, livstid och estetik är högt. Tack vare den plana avskärmningen varken bländar eller ger armaturen ljus över horisontlinjen. Detta gör TEA lämplig i miljöer där man speciellt vill kontrollera ljuset och undvika både för skarpt ljus och bländning t ex. i hamnområden eller längst vackra promenadstråk.

Pollaren är bestyckad med 5 st 140 gr Tridonic LED, vilka i kombination med en reflektor och sandblästrat glas garanterar en mycket jämn belysning på en 3-4 meter bred stig med ett armaturavstånd på upp till 10-12 meter.

TEA är designad efter de strängaste krav i förhållande till vandalssäkerhet, livslängd och ErP direktivet. Armaturen är utrustad med vandal-säkra skruvar, en 5 mm tjock

glasavskärmning och i övrigt utförd i stål. TEA uppfyller IK10 och har täthetsklass IP65.

Montering, installation och underhåll är optimerad då armaturen använder standard installations- och montage tillbehör.

TEA är försedd med en standard stolplucka på baksidan och drivdon och LEDer kan bytas oavhängigt av varandra. Optikhuset är förseglat utan synliga skruvar vilket ger ett rent och stilfullt intryck.

Material / Ytbehandling:

Armaturen utförd i svartlackerat Ø205 mm stålrör. LED skyddade av 5 mm sandblästrat glas med försänkta skruvar.

Installation / Montering:

Monteras på Ø108 mm adaptorrör för nedstick i standard betongfundament eller med fotplatta för direkt montering. Vid montering på adap-


torrör används 4 galvaniserade bultar och armaturen kan enkelt justeras på fotplattan.

Försedd med standard stolplucka med svartlackerade skruvar. Installation sker med standard säkringsinsats.

Ljuskälla:

5x2,4W Tridonic LED på 3.500K. Total energiförbrukning är på enbart 15W inklusive drivdon. Livstid på LED > 50.000 timmar.

Armaturen är utförd i klass I (klass II på förfrågan), IP65 och IK10.

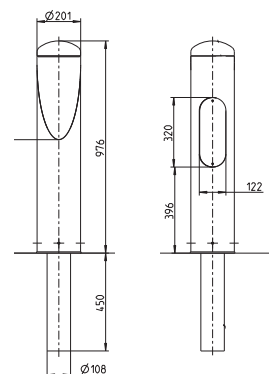

Beställningsuppgifter

Benämning	Vikt kg	E-nummer
TEA Pollare		
TEA BODY 5X2,4W LED BLK-1-TX	12	99033751
TEA BASE PLATE WITHOUT 108 PIPE	3	E7753200
TEA BASE TUBE COMPLETE SW	7	E7753201