

	IP66		IK10			850°C	$T_a$ -20 +35
---	------	---	------	---	---	-------	------------------

### ForceLED

En kompakt damm- och fuktsäker LED-armatur i IP-klass IP66. elektronisk, ej reglerbar reaktort driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I, IK10. Armaturtak: hela armaturen kan återvinnas Aluminium målad vit. Kupa: Polykarbonat (PC) med linjära prismor. Lås: rostfritt stål. Utanpåliggande eller pendlat montage. Snabbfästen för tak- eller väggmontage medföljer. Monteringsatser för rör-, kedje- och linupphängning finns som tillval. Med inbyggd rörelsevakt för styrning av på- och avslagning. Levereras med 4000K LED.


Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm

Total effekt: 53 W

Vikt: 2,7 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

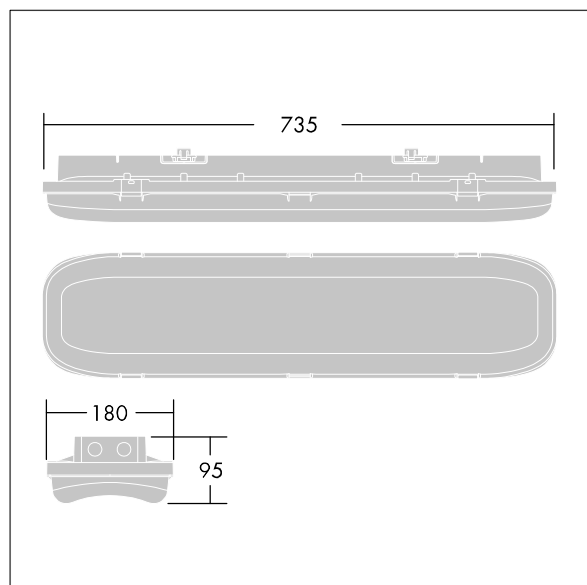

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Färgtemperaturen är föremål för en tolerans på upp till +/-150 Kelvin jämfört med nominalvärdet. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

För de flesta produkter gäller att även om en LED-punkt inte fungerar så försämras inte armaturens belysningsfunktion och det utgör därför ingen grund för klagomål. Om inte annat anges är samtliga Thorn LED-produkter lämpliga för obehindrat bruk (märkning RG0 eller RG1) vad gäller fotobiologisk säkerhet för lampor med blått ljus (IEC/SS-EN 60598-1).

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**ForceLED**

**E7225011 / 96242081 FORCELED 6000 HF MWS L840**

**THORN**