

CiviTEQ

En liten LED-vägbelysningsarmatur med 12, 350mA-drivning och Smal gatubelysning-optik. 4DIM LED-driftdon, driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Hus: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad ljusgrå (RAL 9006). Kupa: härdat plant glas. Skruvar: rostfritt stål, Ecolubric®-behandlad. Levereras med Ø60 mm utliggaradapter för montering i stolptopp (0°/5°/10° lutning) eller sidoingång (-20°/-15°/-10°/-5°/0° lutning). Utrustad med effektreduceringskrets, aktiv 3 timmar före och 5 timmar efter beräknad midnatt. Den kan avaktiveras vid installation med en intern brytare som sitter lätt åtkomligt. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 390 x 230 x 133 mm

Total effekt: 15 W

Ljusflöde från armatur: 1886 lm


Armaturverkningsgrad: 126 lm/W

Vikt: 5,7 kg

Projicerad vindyta: 0.077 m²



TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

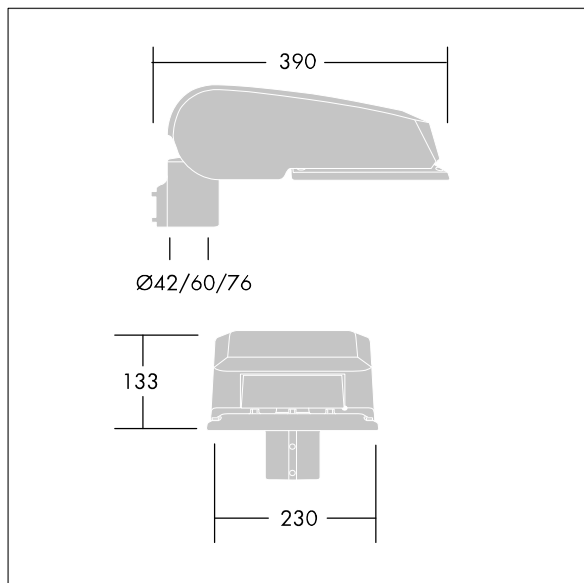

TLG_CETQ_M_S.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Färgtemperaturen är föremål för en tolerans på upp till +/-150 Kelvin jämfört med nominalvärdet. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

För de flesta produkter gäller att även om en LED-punkt inte fungerar så försämras inte armaturens belysningsfunktion och det utgör därför ingen grund för klagomål. Om inte annat anges är samtliga Thorn LED-produkter lämpliga för obehindrat bruk (märkning RG0 eller RG1) vad gäller fotobiologisk säkerhet för lampor med blått ljus (IEC/SS-EN 60598-1).

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

CiviTEQ

E7733724 / 96627873 CQ 12L35-740 NR BPS CL2 M60 R9006-S

THORN