

## Satin 2

96267210 SATIN2 MRE L350 12L35 32° RD IO

THORN

IP68 IK10   T<sub>a</sub>25

### Satin 2

En diskret markinfälld linjär strålkastare för fasadbelysning. 12 LED som drivs med 330mA med {Light Distribution Type}-distribution. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Stomme: strängsprutad Aluminium (EN AW-6060 T6) målad strukturerad silvergrå. Sidor: pressgjuten Aluminium målad strukturerad silvergrå. Hölje: 10 mm tjockt härdat glas. Elektrisk klass II, IP68, IK08. Fördragen med 1 m 2x1 mm<sup>2</sup> H05RNF-kabel vid bågge ändrar. Kompletterat med röd LED


Dimensioner: 354 x 96 x 112 mm

Total effekt: 15 W

Vikt: 1.86 kg



TLG\_STN2\_F\_PDBMRE.jpg

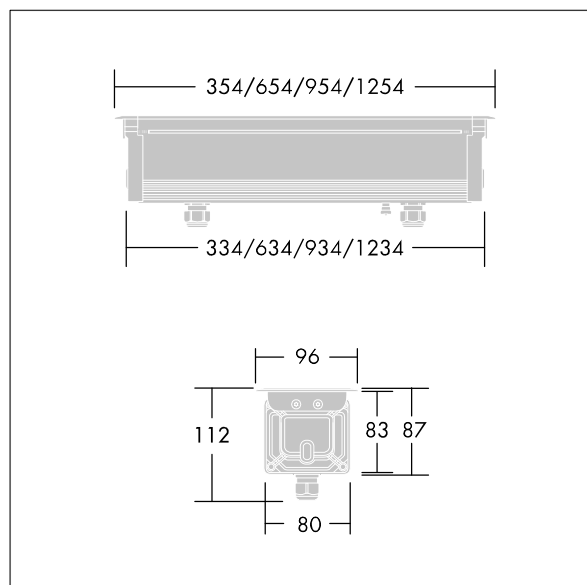

TLG\_SATL\_M\_LD1\_03.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Färgtemperaturen är föremål för en tolerans på upp till +/-150 Kelvin jämfört med nominalvärdet. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

För de flesta produkter gäller att även om en LED-punkt inte fungerar så försämras inte armaturens belysningsfunktion och det utgör därför ingen grund för klagomål. Om inte annat anges är samtliga Thorn LED-produkter lämpliga för obehindrat bruk (märkning RG0 eller RG1) vad gäller fotobiologisk säkerhet för lampor med blått ljus (IEC/SS-EN 60598-1).

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting