

# Volupto

# THORN

96631907 VO 18L70-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT



## Volupto

En smart LED-armatur för stolptoppsmontering med radiellt symmetrisk. Programmerbar LED-driftdon med 18 LED på 700mA. Elektrisk klass I, IP66, IK10. Armaturtak och bas: korrosionstålig pressgjuten pulverlackerad Aluminium, med struktureradfinish antracit (liknar RAL7043). Hölje: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC). Levereras med 4000K LED. 5 m förmonterad kabel Stolptoppmontering på Ø60 mm stolpe.

Dimensioner: Ø60/406 x 571 mm

Systemeffekt: 38,9 W

Ljusflöde från armatur: 5294 lm


Armaturverkningsgrad: 136 lm/W

Vikt: 7,59 kg

Projicerad vindyta: 0.143 m<sup>2</sup>



TLG\_VOLU\_F\_Side.jpg

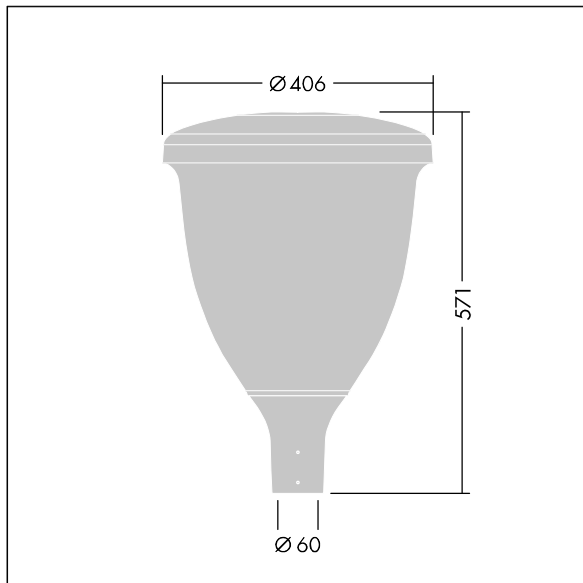

TLG\_VOLU\_M\_60.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Volupto

96631907 VO 18L70-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT

THORN