

96633073 DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|-------|--|---------------------------|
| IP65 | IK10 | | | | | 850°C | | 170Nm | | T _a -25 +45 |
|------|------|--|--|--|--|-------|--|-------|--|---------------------------|


Durolight

Vandalsäker Ytmonterad kornisch LED-armatur.
Elektronisk driftdon utan ljusreglering. IP65, IK10, Elektrisk klass I. Stomme: 2 mm stålplåt målad vit (liknar RAL9016).
Packning: beständigt uretanplastsikum. Kupa: 3 mm tjock Polykarbonat (PC) med oöverträffad stöttolerans som ansluts och säkras med två manipuleringskyddade skruvar av rostfritt stål på stommen. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: 1215 x 175 x 175 mm
Systemeffekt: 38 W
Ljusflöde från armatur: 3589 lm
Armatuurverkningsgrad: 94 lm/W
Vikt: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg

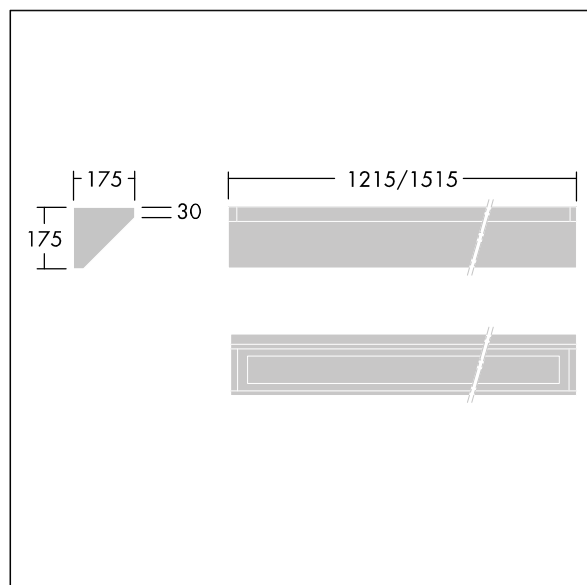

TLG_DURO_M_LDC.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Durolight

96633073 DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215

THORN